SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

210 m³/h	2,3 psi	−2,9 psi	0,83–1,5 kW	66 dB(A)	15–18 kg
124 CFM	0,16 bar	−0,20 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

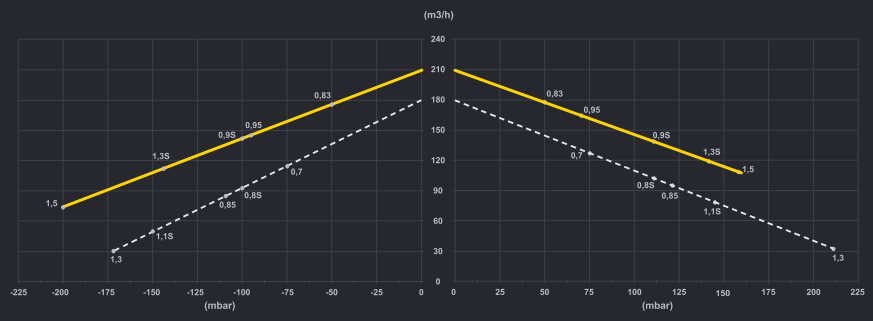


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

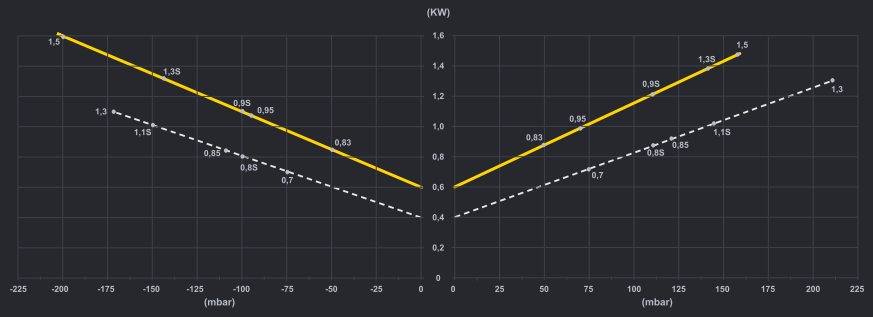


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

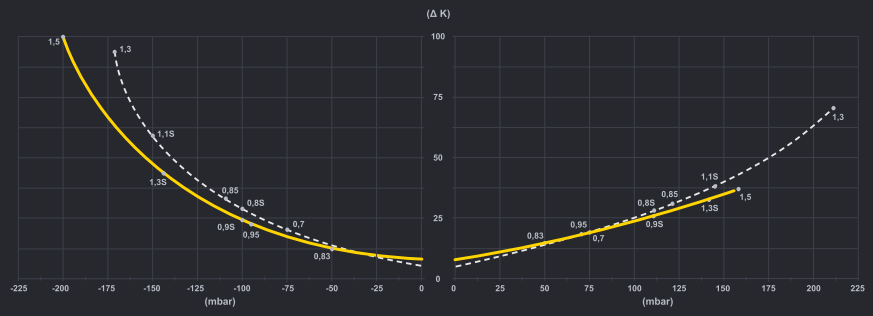

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0180-1MT700-6	0,83	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	210 m³/h 124 CFM	−0,73 psi −0,05 bar	0,73 psi 0,05 bar	66	15
STRC0180-1MA800-1	0,9	230	5,8	210 m³/h 124 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,6 psi 0,11 bar	66	16
STRC0180-1MT850-6	0,95	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	210 m³/h 124 CFM	−1,3 psi −0,09 bar	1,0 psi 0,07 bar	66	17
STRC0180-1MA111-1	1,3	230	8,3	210 m³/h 124 CFM	−2,0 psi −0,14 bar	1,9 psi 0,13 bar	66	17
STRC0180-1MT131-6	1,5	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	210 m³/h 124 CFM	−2,9 psi −0,20 bar	2,3 psi 0,16 bar	66	18


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

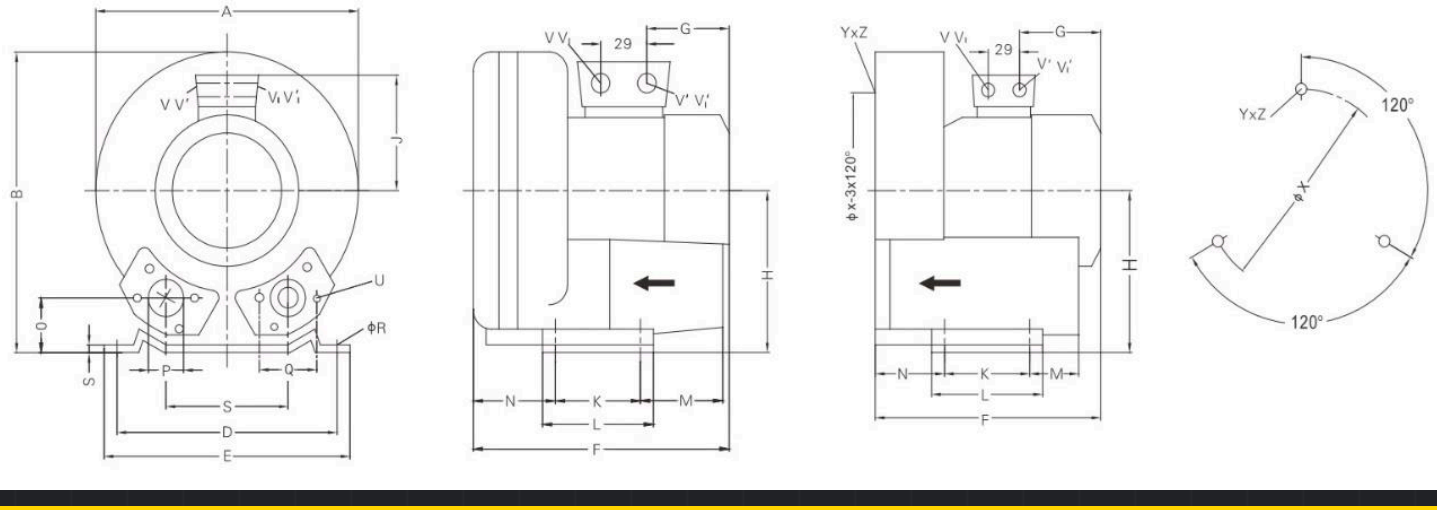

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
STRC0180-1MT700-6	286	302	115	225	255	288	135	154	111	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MA800-1	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MT850-6	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MA111-1	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MT131-6	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"

Type	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX
STRC0180-1MT700-6	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MA800-1	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MT850-6	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MA111-1	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MT131-6	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com