SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

250 m³/h	4,2 psi	−3,8 psi	0,95–2,55 kW	70 dB(A)	20–25 kg
147 CFM	0,29 bar	−0,26 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

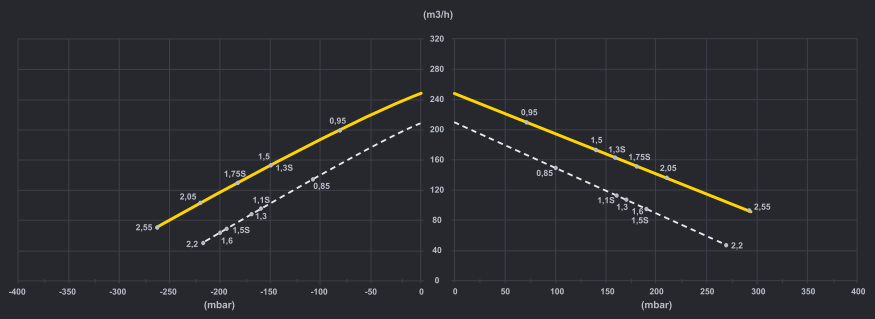


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

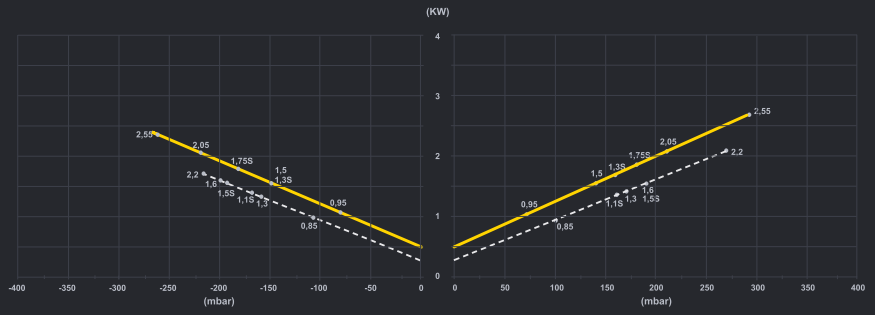


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

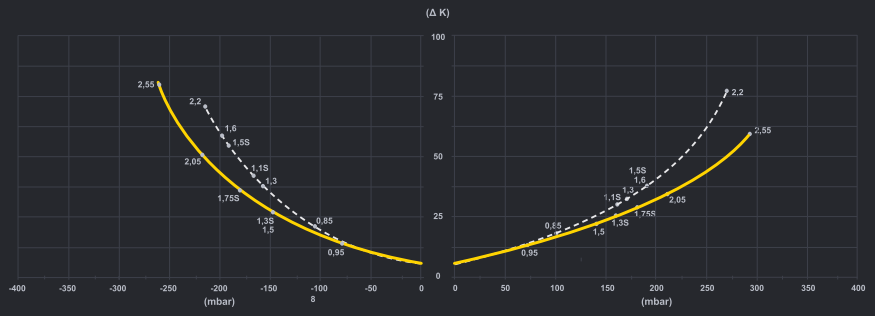

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0210-1MT850-6	0,95	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	250 m³/h 147 CFM	−1,2 psi −0,08 bar	1,0 psi 0,07 bar	70	20
STRC0210-1MA111-1	1,3	230	8,3	250 m³/h 147 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,3 psi 0,16 bar	70	21
STRC0210-1MT131-6	1,5	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	250 m³/h 147 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,0 psi 0,14 bar	70	22
STRC0210-1MA151-1	1,75	230	10	250 m³/h 147 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,6 psi 0,18 bar	70	24
STRC0210-1MT161-6	2,05	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	250 m³/h 147 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	3,0 psi 0,21 bar	70	23
STRC0210-1MT221-6	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	250 m³/h 147 CFM	−3,8 psi −0,26 bar	4,2 psi 0,29 bar	70	25


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

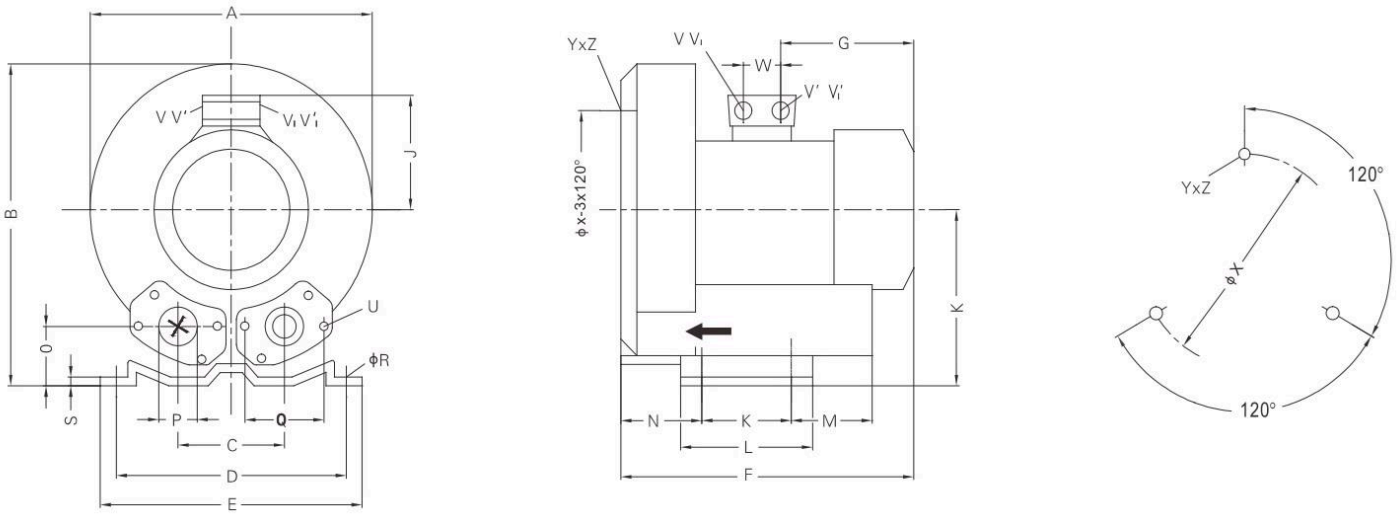

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX	W
STRC0210-1MT850-6	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MA111-1	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT131-6	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MA151-1	334	337	120	260	295	345	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT161-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT221-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com