SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



275 m³/h	7,0 psi	−5,9 psi	3,45–4,6 kW	74 dB(A)	40–44 kg
162 CFM	0,48 bar	−0,41 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS


Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE


DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

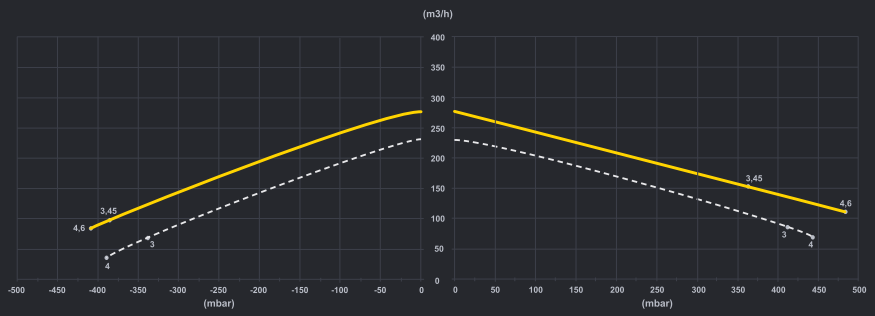


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

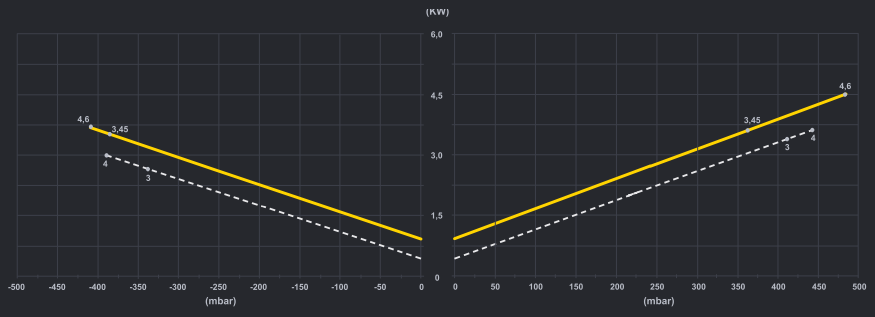

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

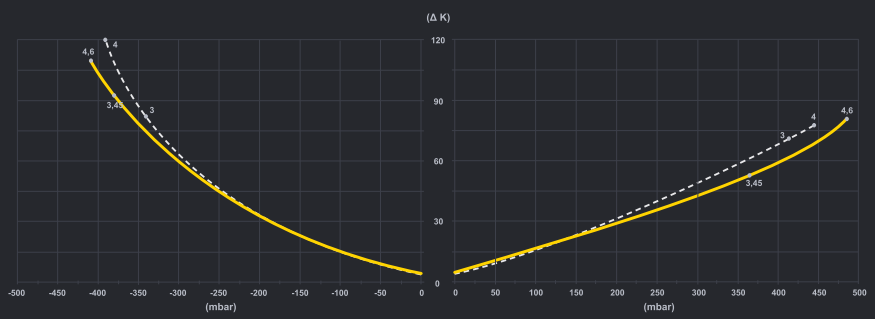

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0210-2ST301-6	3,45	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	275 m³/h 162 CFM	−5,5 psi −0,38 bar	5,2 psi 0,36 bar	74	40
STRC0210-2ST401-7	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	275 m³/h 162 CFM	−5,9 psi −0,41 bar	7,0 psi 0,48 bar	74	44


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

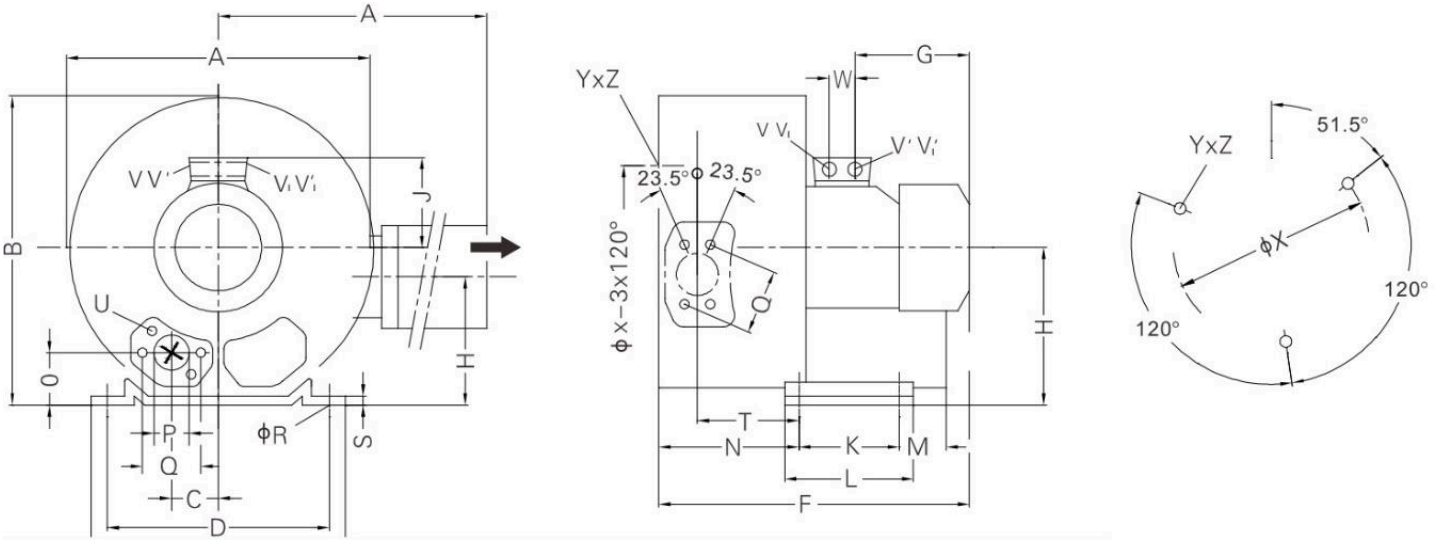

Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0210-2ST301-6	372	411	371	60	260	295	465	190	175	144	135	115	155	98	171	48	G 2"	83	14	4	116	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	200	M8 × 20	51,5°/171,5°/291,5°
STRC0210-2ST401-7	372	411	371	60	260	295	499	224	175	144	135	115	155	98	171	48	G 2"	83	14	4	116	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	200	M8 × 20	51,5°/171,5°/291,5°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com