SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

| 325 m³/h | 3,0 psi | −3,3 psi | 1,5–2,55 kW | 71 dB(A) | 23–26 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 CFM | 0,21 bar | −0,23 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz


| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| Un étage | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## COURBES DE PERFORMANCE

### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

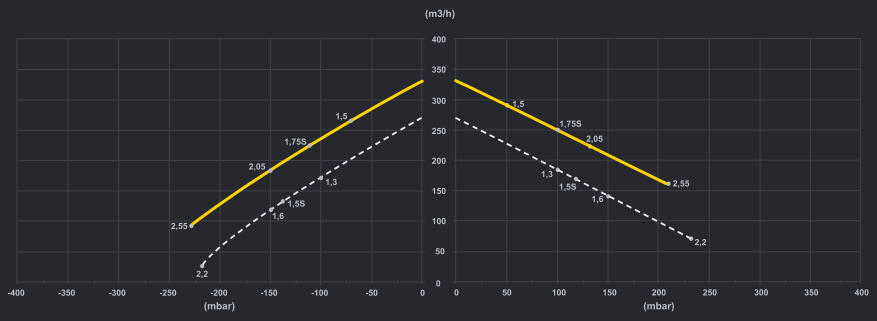


### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

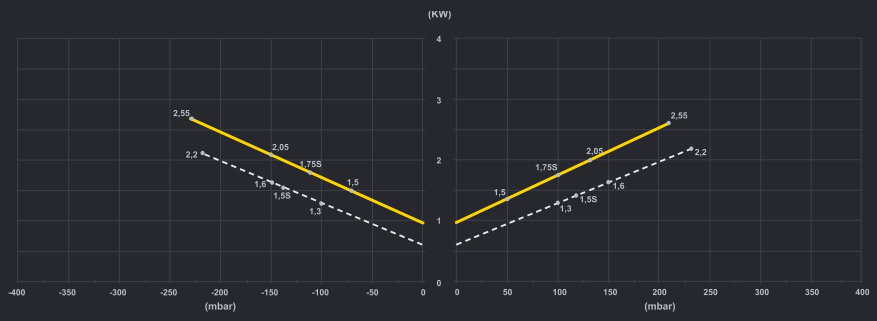


### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

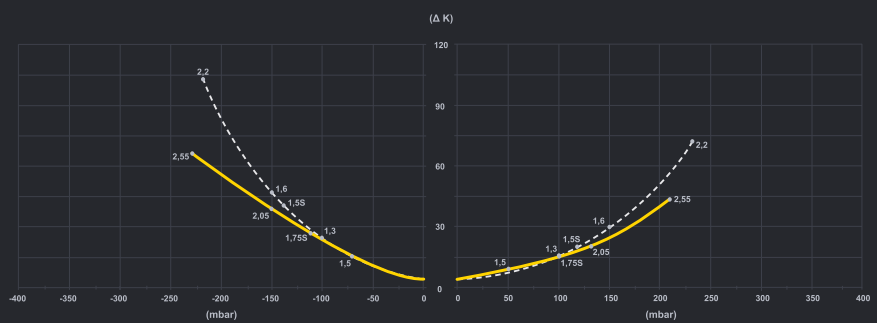


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0270-1MT131-6** | 1,5 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 5,7 Δ / 3,3 Y | 325 m³/h<br>191 CFM | −1,0 psi<br>−0,07 bar | 0,73 psi<br>0,05 bar | 71 | 23 |
| **STRC0270-1MA151-1** | 1,75 | 230 | 10 | 325 m³/h<br>191 CFM | −1,6 psi<br>−0,11 bar | 1,5 psi<br>0,10 bar | 71 | 26 |
| **STRC0270-1MT161-6** | 2,05 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 7,6 Δ / 4,4 Y | 325 m³/h<br>191 CFM | −2,2 psi<br>−0,15 bar | 1,9 psi<br>0,13 bar | 71 | 24 |
| **STRC0270-1MT221-6** | 2,55 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 9,0 Δ / 5,3 Y | 325 m³/h<br>191 CFM | −3,3 psi<br>−0,23 bar | 3,0 psi<br>0,21 bar | 71 | 26 |


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES


| CODE | 50 HZ (V) | 60 HZ (V) |
|---|---|---|
| **STRC ....-..T...-1** | 185-225 Δ / 320-390 Y | 200-240 Δ / 345-415 Y |
| **STRC ....-..T...-5** | 500 Δ | 575 Δ |
| **STRC ....-..T...-6** | 200-240 Δ / 345-415 Y | 220-275 Δ / 380-480 Y |
| **STRC ....-..T...-7** | 345-415 Δ / 600-720 Y | 380-480 Δ / 660-720 Y |
| **STRC ....-..A...-1** | 230 | 230 |
| **STRC ....-..S...-5** | 115/230 | 115/230 |

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

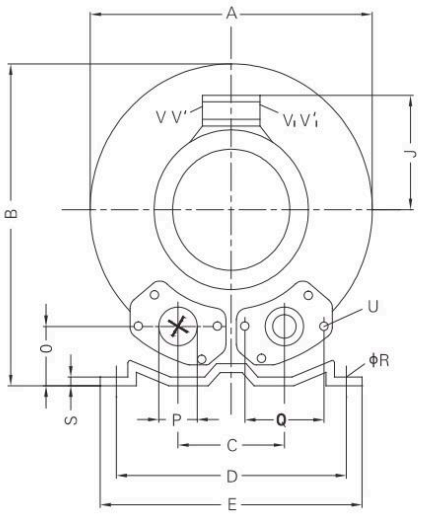

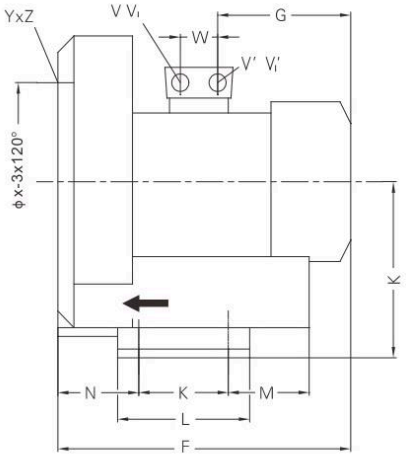
| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | ϕR | S | U | V | V' | Y_Z | X-Holes | ϕX | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0270-1MT131-6** | 334 | 337 | 120 | 260 | 295 | 334 | 156 | 175 | 120 | 115 | 155 | 96 | 87 | 48 | G 2" | 83 | 14 | 4 | M8 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | M8 × 20 | 0/120°/240° | 200 | 29 |
| **STRC0270-1MA151-1** | 334 | 337 | 120 | 260 | 295 | 365 | 191 | 175 | 128 | 115 | 155 | 96 | 87 | 48 | G 2" | 83 | 14 | 4 | M8 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | M8 × 20 | 0/120°/240° | 200 | 29 |
| **STRC0270-1MT161-6** | 334 | 337 | 120 | 260 | 295 | 365 | 191 | 175 | 128 | 115 | 155 | 96 | 87 | 48 | G 2" | 83 | 14 | 4 | M8 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | M8 × 20 | 0/120°/240° | 200 | 29 |
| **STRC0270-1MT221-6** | 334 | 337 | 120 | 260 | 295 | 365 | 191 | 175 | 128 | 115 | 155 | 96 | 87 | 48 | G 2" | 83 | 14 | 4 | M8 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | M8 × 20 | 0/120°/240° | 200 | 29 |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com