SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



375 m³/h	9,4 psi	−6,4 psi	2,55–8,6 kW	76 dB(A)	43–73 kg
221 CFM	0,65 bar	−0,44 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

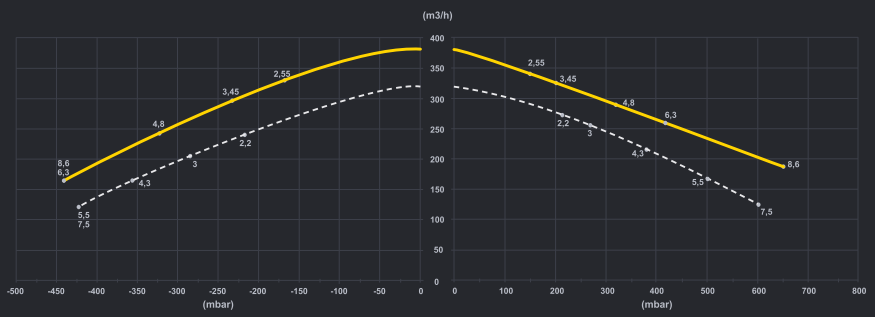

PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

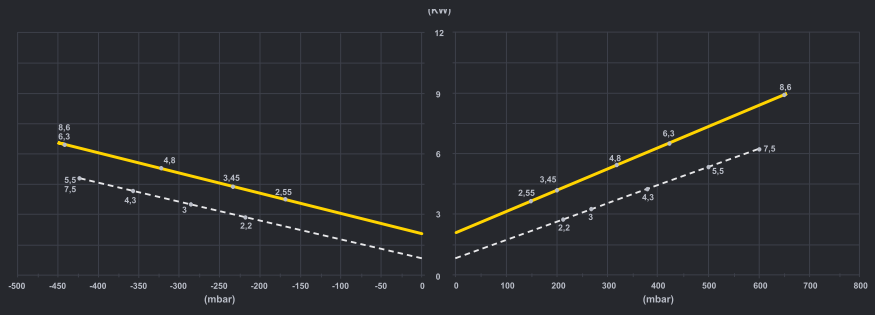

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

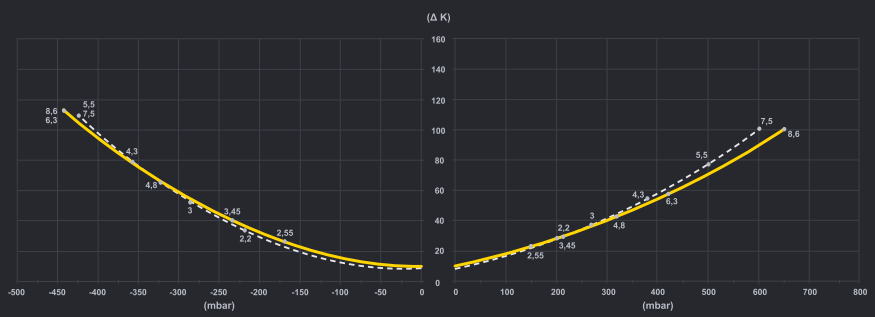

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0315-2ST221-6	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	375 m³/h 221 CFM	−2,5 psi −0,17 bar	2,2 psi 0,15 bar	76	43
STRC0315-2ST301-6	3,45	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	375 m³/h 221 CFM	−3,3 psi −0,23 bar	2,9 psi 0,20 bar	76	48
STRC0315-2ST431-7	4,8	380-480 Δ / 660-720 Y	10,4 Δ / 6,0 Y	375 m³/h 221 CFM	−4,6 psi −0,32 bar	4,8 psi 0,33 bar	76	54
STRC0315-2ST551-7	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	375 m³/h 221 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	5,9 psi 0,41 bar	76	66
STRC0315-2ST751-7	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	375 m³/h 221 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	9,4 psi 0,65 bar	76	73


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

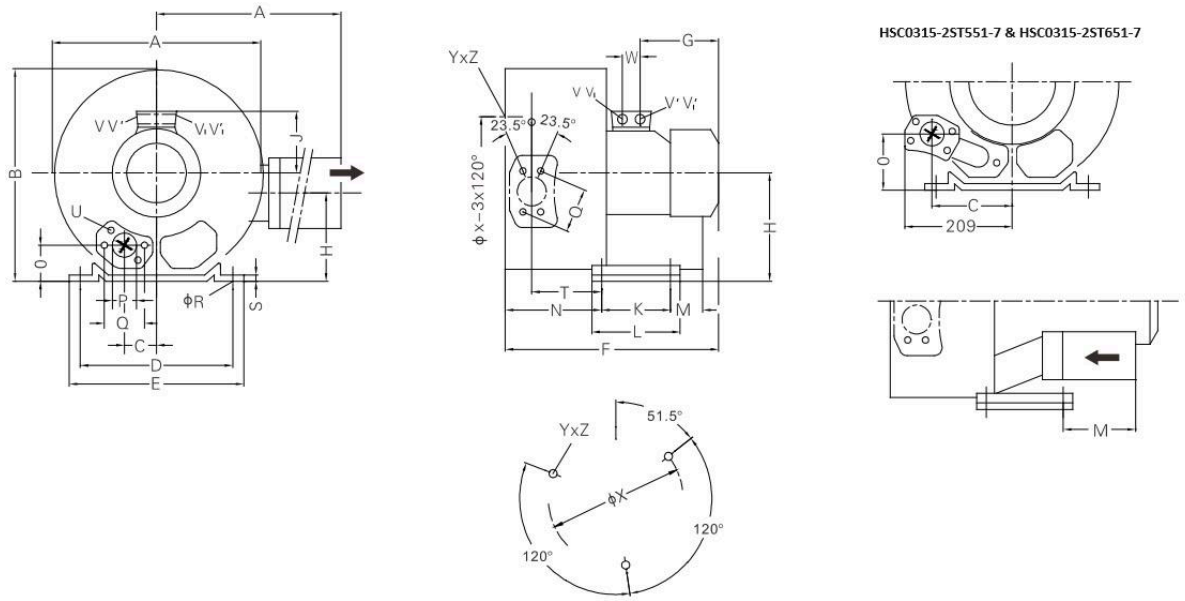

Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	X-Holes	W
STRC0315-2ST221-6	426	426	420	63	290	325	473	185	197	162	128	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	29
STRC0315-2ST301-6	426	426	420	63	290	325	507	180	197	162	135	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42
STRC0315-2ST431-7	426	426	420	63	290	325	526	209	197	162	148	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42
STRC0315-2ST551-7	426	426	420	154	290	325	571	226	197	162	167	140	180	225	205	94	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42
STRC0315-2ST751-7	426	426	420	154	290	325	571	226	197	162	167	140	180	225	205	94	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com