SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



620 m³/h	10,9 psi	−7,1 psi	6,3–17,3 kW	78 dB(A)	83–120 kg
365 CFM	0,75 bar	−0,49 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS


Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE


DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

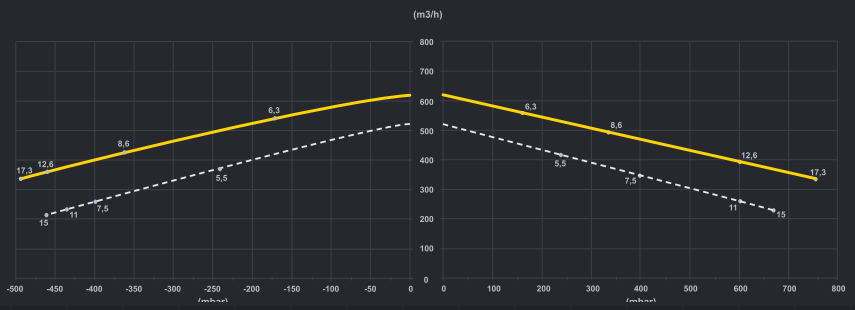


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

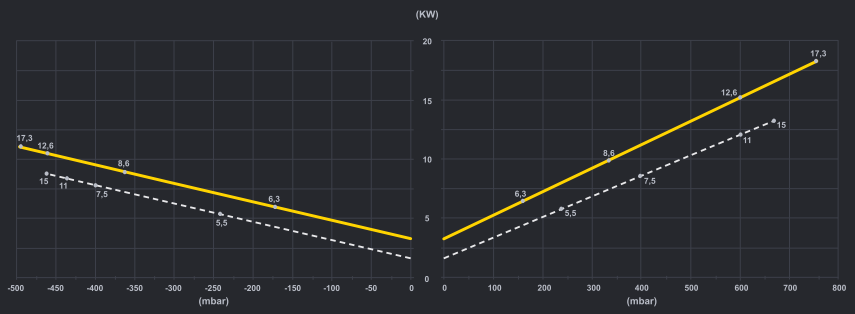

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE — 60 Hz ---- 50 Hz — COMPRESSION →

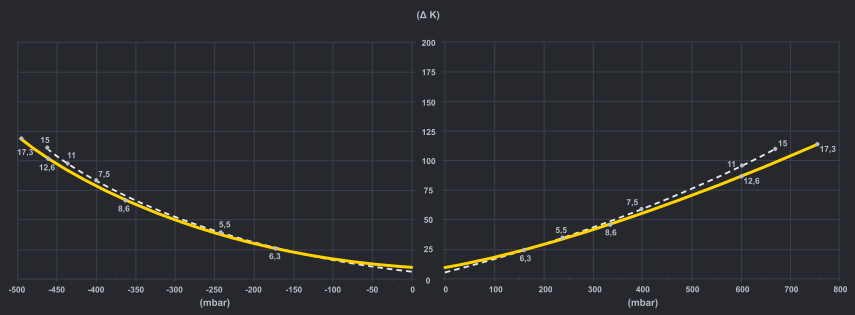

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0530-2ST551-7	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	620 m³/h 365 CFM	−2,5 psi −0,17 bar	2,3 psi 0,16 bar	78	83
STRC0530-2ST751-7	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	620 m³/h 365 CFM	−5,2 psi −0,36 bar	4,6 psi 0,32 bar	78	86
STRC0530-2ST112-7	12,6	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	620 m³/h 365 CFM	−6,7 psi −0,46 bar	8,7 psi 0,60 bar	78	104
STRC0530-2ST152-7	17,3	380-480 Δ / 660-720 Y	34,5 Δ / 19,9 Y	620 m³/h 365 CFM	−7,1 psi −0,49 bar	10,9 psi 0,75 bar	78	120

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230


DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

HSC0530-2ST551-7 & HSC0530-2ST751-7

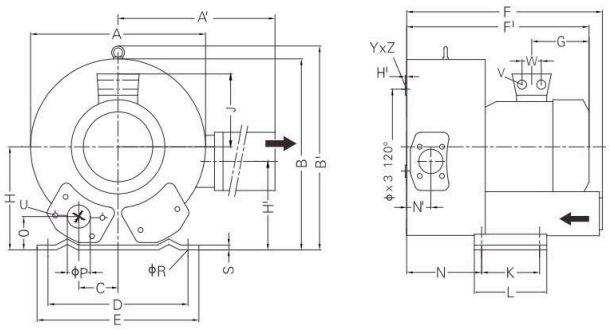

HSC0530-2ST112-7 & HSC0530-2ST152-7

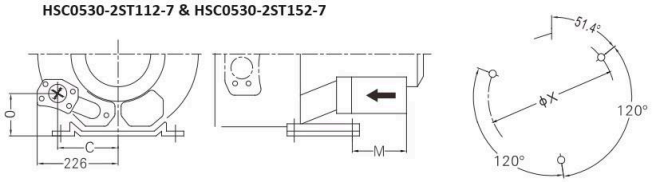

Type	A	A'	B	B'	C	D	E	F	F'	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	P	ϕR	S	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0530-2ST551-7	500	549	490	509	-	356	545	545	589	247	240	199	148	170	217	140	236	84	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST751-7	500	549	490	509	-	356	545	545	589	247	240	199	167	170	217	140	236	84	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST112-7	500	549	490	509	-	356	545	717	694	318	240	199	197	170	217	312	212	84	105	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	54	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST152-7	500	549	490	509	152	356	545	717	694	318	240	199	197	170	217	312	212	84	105	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	54	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com