SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

| 1 250 m³/h | 6,1 psi | −5,5 psi | 9,8–21,3 kW | 79 dB(A) | 93–126 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 736 CFM | 0,42 bar | −0,38 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| Un étage | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |


## COURBES DE PERFORMANCE

### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

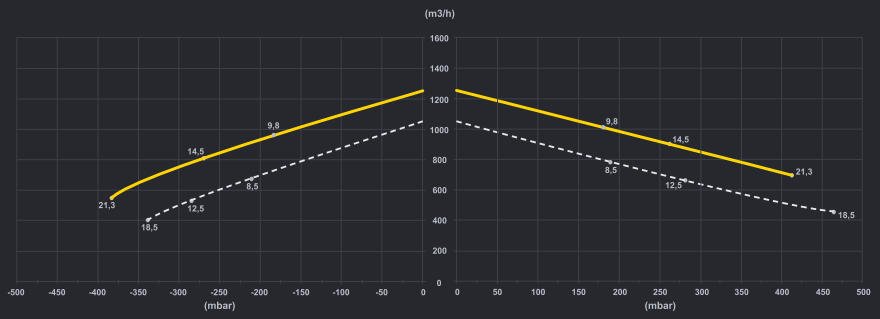



### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

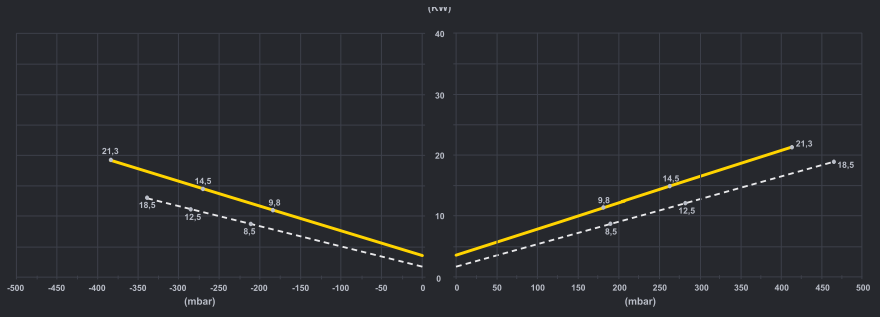



### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

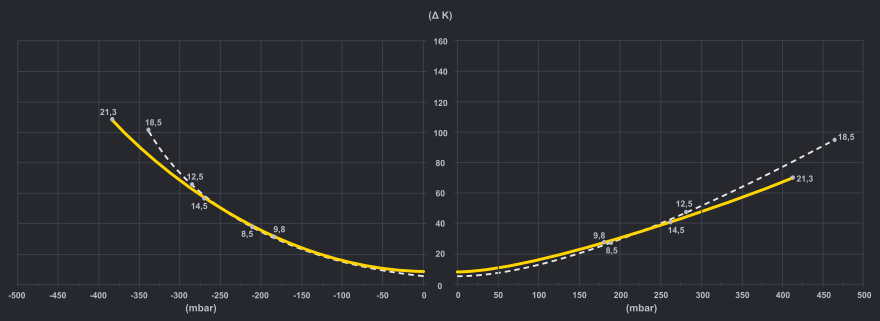


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC1050-1MT851-7** | 9,8 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 18,2 Δ / 10,5 Y | 1 250 m³/h<br>736 CFM | −2,6 psi<br>−0,18 bar | 2,0 psi<br>0,14 bar | 79 | 93 |
| **STRC1050-1MT122-7** | 14,5 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 29,0 Δ / 16,7 Y | 1 250 m³/h<br>736 CFM | −3,9 psi<br>−0,27 bar | 3,8 psi<br>0,26 bar | 79 | 116 |
| **STRC1050-1MT182-7** | 21,3 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 39,0 Δ / 22,5 Y | 1 250 m³/h<br>736 CFM | −5,5 psi<br>−0,38 bar | 6,1 psi<br>0,42 bar | 79 | 126 |


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

| CODE | 50 HZ (V) | 60 HZ (V) |
|---|---|---|
| **STRC ....-..T...-1** | 185-225 Δ / 320-390 Y | 200-240 Δ / 345-415 Y |
| **STRC ....-..T...-5** | 500 Δ | 575 Δ |
| **STRC ....-..T...-6** | 200-240 Δ / 345-415 Y | 220-275 Δ / 380-480 Y |
| **STRC ....-..T...-7** | 345-415 Δ / 600-720 Y | 380-480 Δ / 660-720 Y |
| **STRC ....-..A...-1** | 230 | 230 |
| **STRC ....-..S...-5** | 115/230 | 115/230 |

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

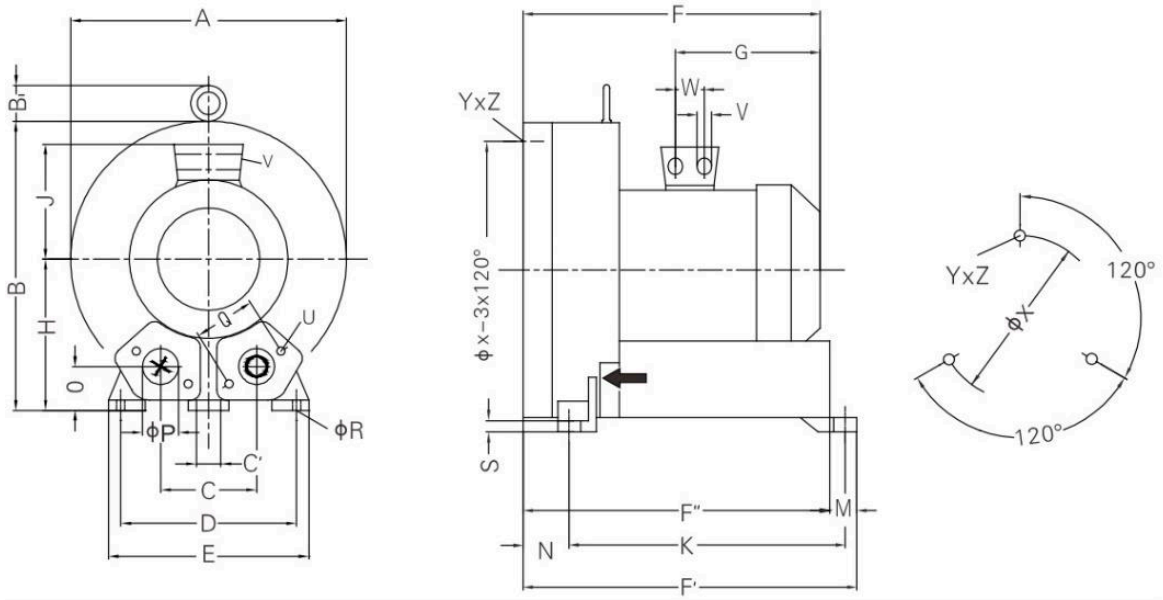


| Type | A | B | B' | C | C' | D | E | F | F' | F'' | G | H | J | K | M | N | O | P | Q | ϕR | S | U | V | W | ϕX | Y_Z | X-Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC1050-1MT851-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 525 | 644 | 605 | 268 | 300 | 167 | 533 | 39 | 89 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 42 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |
| **STRC1050-1MT122-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 611 | 644 | 605 | 345 | 300 | 167 | 533 | 39 | 89 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 54 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |
| **STRC1050-1MT182-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 611 | 644 | 605 | 345 | 300 | 167 | 533 | 39 | 89 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 54 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com