SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

1 650 m³/h	4,1 psi	−4,4 psi	9,8–21,3 kW	80 dB(A)	98–131 kg
971 CFM	0,28 bar	−0,30 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

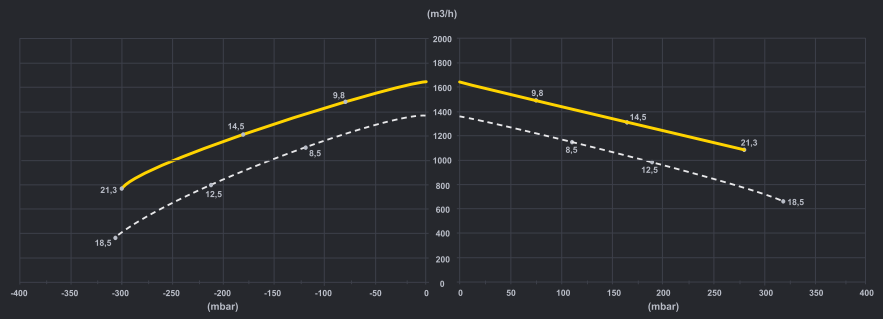

PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

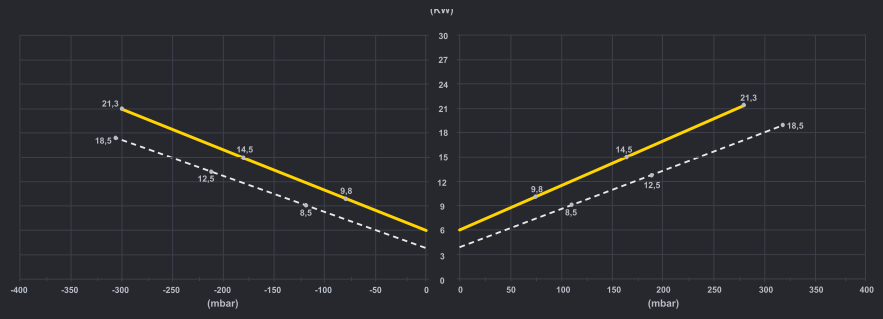

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

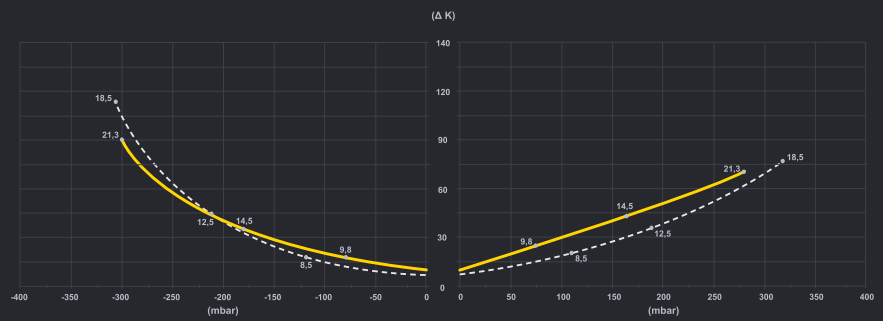

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC1370-1MT851-7	9,8	380-480 Δ / 660-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1 650 m³/h 971 CFM	−1,2 psi −0,08 bar	1,1 psi 0,07 bar	80	98
STRC1370-1MT122-7	14,5	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1 650 m³/h 971 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,3 psi 0,16 bar	80	121
STRC1370-1MT182-7	21,3	380-480 Δ / 660-720 Y	39,0 Δ / 22,5 Y	1 650 m³/h 971 CFM	−4,4 psi −0,30 bar	4,1 psi 0,28 bar	80	131


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

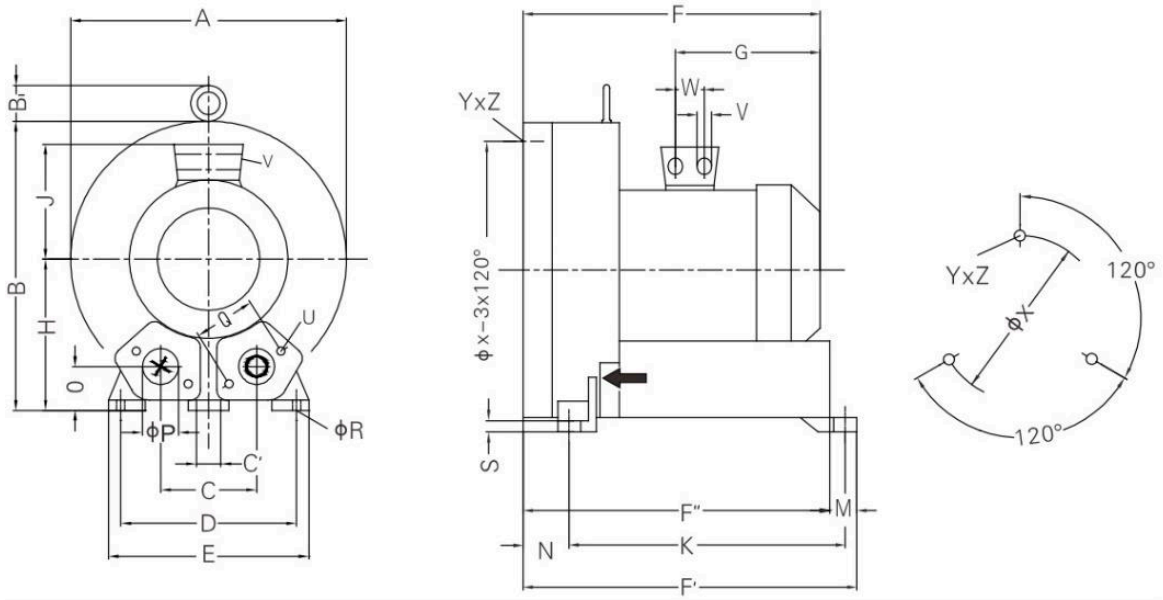

Type	A	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	J	K	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC1370-1MT851-7	550	569	55	207	15	360	415	563	682	643	268	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	42	490	M12 × 30	0/120°/240°
STRC1370-1MT122-7	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	54	490	M12 × 30	0/120°/240°
STRC1370-1MT182-7	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	54	490	M12 × 30	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com