
SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



80 m³/h	5,7 psi	−4,9 psi	0,63–1,1 kW	62 dB(A)	16–18 kg
47 CFM	0,39 bar	−0,34 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

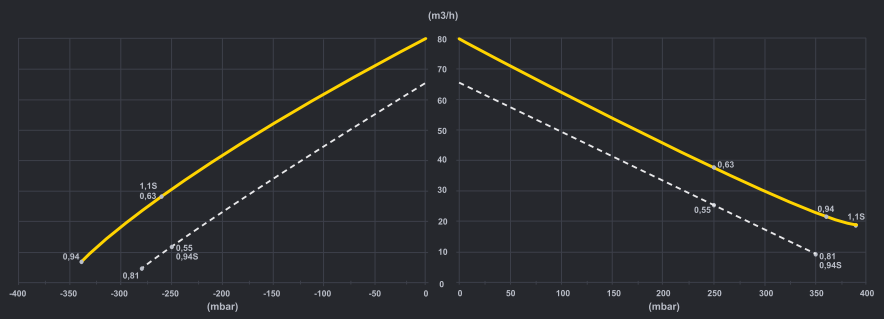

PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

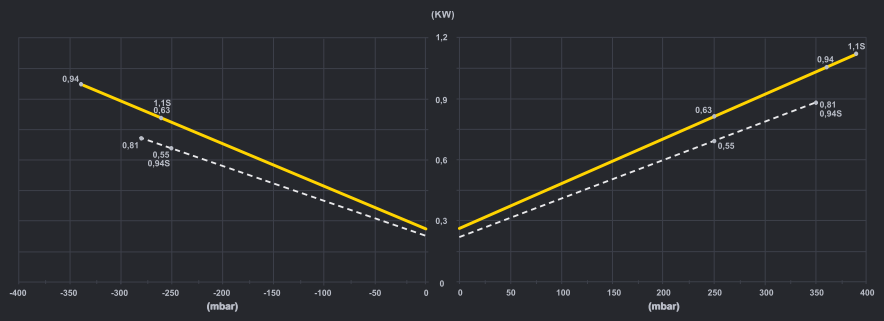

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

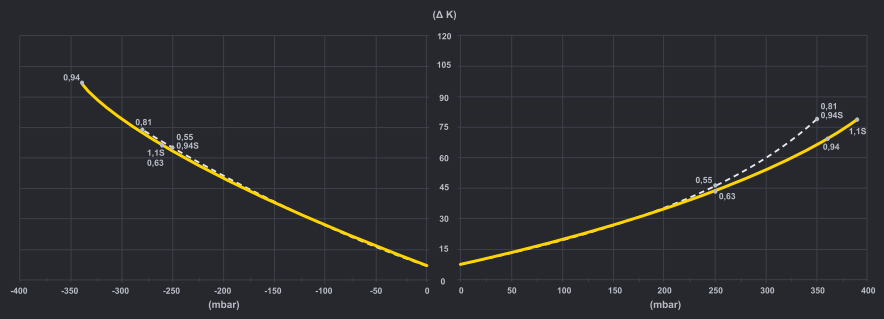

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0065-1MT550-6	0,63	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 3,7 / Y 2,1	80 m³/h 47 CFM	−3,8 psi −0,26 bar	3,6 psi 0,25 bar	62	16
STRP0065-1MT810-6	0,94	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	80 m³/h 47 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	5,2 psi 0,36 bar	62	17
STRP0065-1MA940-1	1,1	230	9	80 m³/h 47 CFM	−4,1 psi −0,28 bar	5,7 psi 0,39 bar	62	18


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRP ….-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRP ….-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A...-1	230	230
STRP ….-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

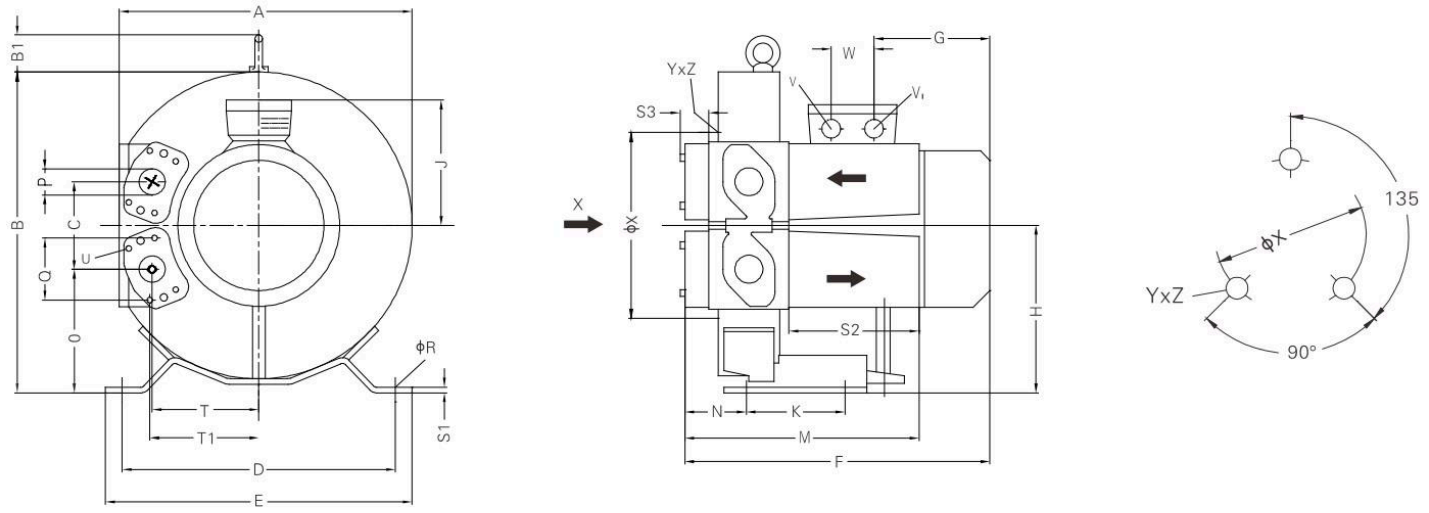

Type	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0065-1MT550-6	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 ¼"
STRP0065-1MT810-6	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 ¼"
STRP0065-1MA940-1	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 ¼"

Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	YxZ
STRP0065-1MT550-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6 X 15
STRP0065-1MT810-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6 X 15
STRP0065-1MA940-1	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6 X 15

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com