SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



76 m³/h	8,7 psi	−8,1 psi	1,3–1,75 kW	63 dB(A)	29–32 kg
45 CFM	0,60 bar	−0,56 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

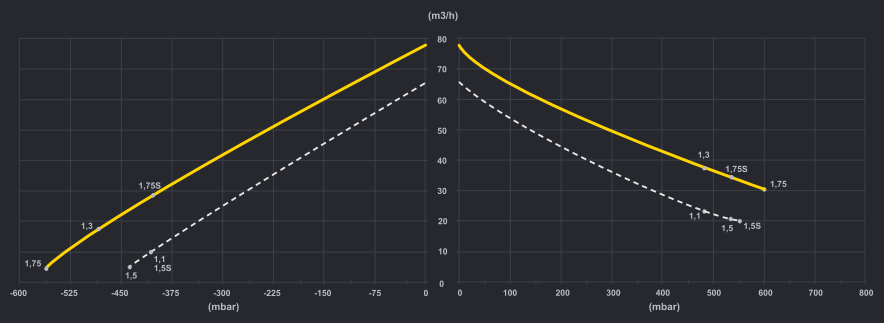


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

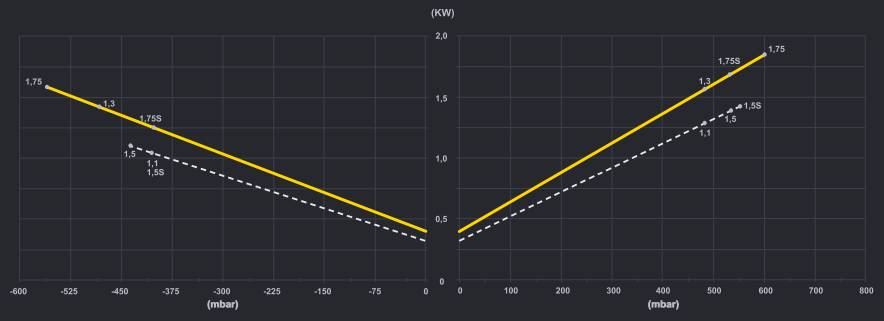


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

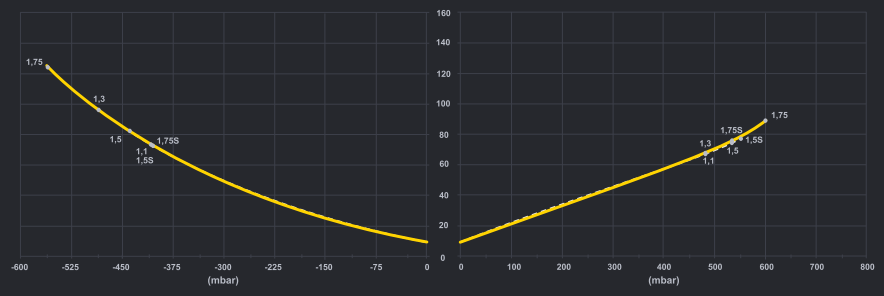

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0065-2ST111-6	1,3	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	76 m³/h 45 CFM	−7,0 psi −0,48 bar	7,0 psi 0,48 bar	63	29
STRP0065-2SA151-1	1,75	230	10,3	76 m³/h 45 CFM	−5,7 psi −0,39 bar	7,8 psi 0,54 bar	63	32
STRP0065-2ST151-6	1,75	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	76 m³/h 45 CFM	−8,1 psi −0,56 bar	8,7 psi 0,60 bar	63	30


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRP ….-..T…-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T…-5	500 Δ	575 Δ
STRP ….-..T…-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T…-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A…-1	230	230
STRP ….-..S…-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

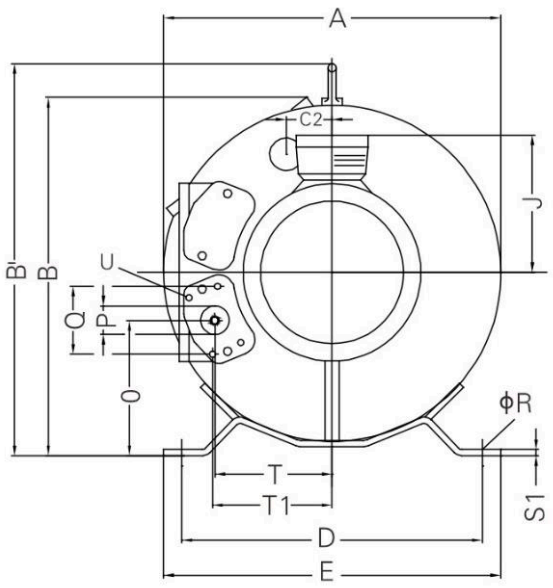

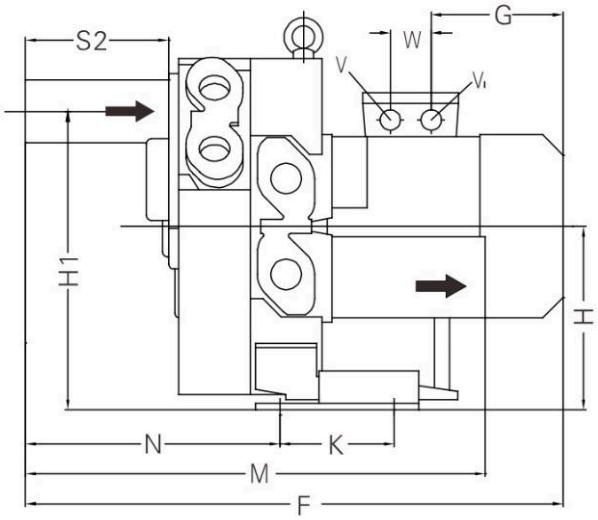

Type	A	B	B′	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0065-2ST111-6	331	345	380	47	290	325	390	153	177	291	120	105	431	243	130	G1 ¼″
STRP0065-2SA151-1	331	345	380	47	290	325	421	185	177	291	128	105	431	243	130	G1 ¼″
STRP0065-2ST151-6	331	345	380	47	290	325	421	185	177	291	128	105	431	243	130	G1 ¼″

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0065-2ST111-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	32
STRP0065-2SA151-1	64	14	4	140	31	114	116	M6 × 17	M25 × 1,5	M25 × 1,5	32
STRP0065-2ST151-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	32

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com