SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 3 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

147 m³/h	14,9 psi	−9,3 psi	4,6–6,3 kW	73 dB(A)	62–68 kg
87 CFM	1,03 bar	−0,64 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
3 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

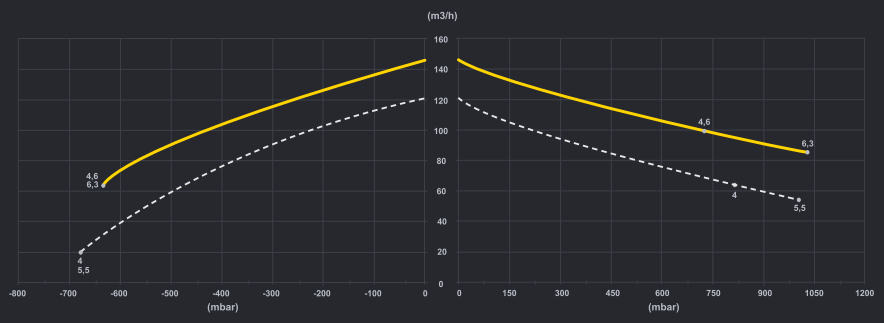

PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

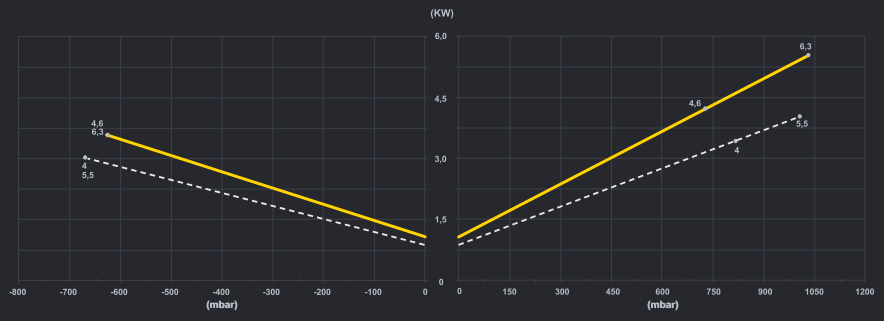

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

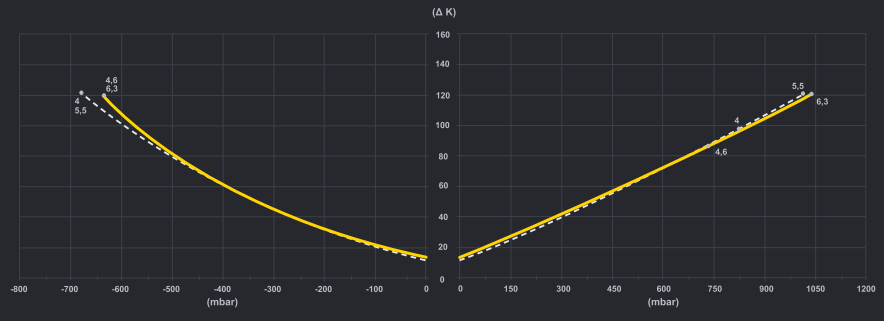

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0120-3ST401-7	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 9,5 / Y 4,5	147 m³/h 87 CFM	−9,3 psi −0,64 bar	10,6 psi 0,73 bar	73	62
STRP0120-3ST551-7	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 13,3 / Y 7,7	147 m³/h 87 CFM	−9,3 psi −0,64 bar	14,9 psi 1,03 bar	73	68


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRP ….-..T…-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T…-5	500 Δ	575 Δ
STRP ….-..T…-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T…-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A…-1	230	230
STRP ….-..S…-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

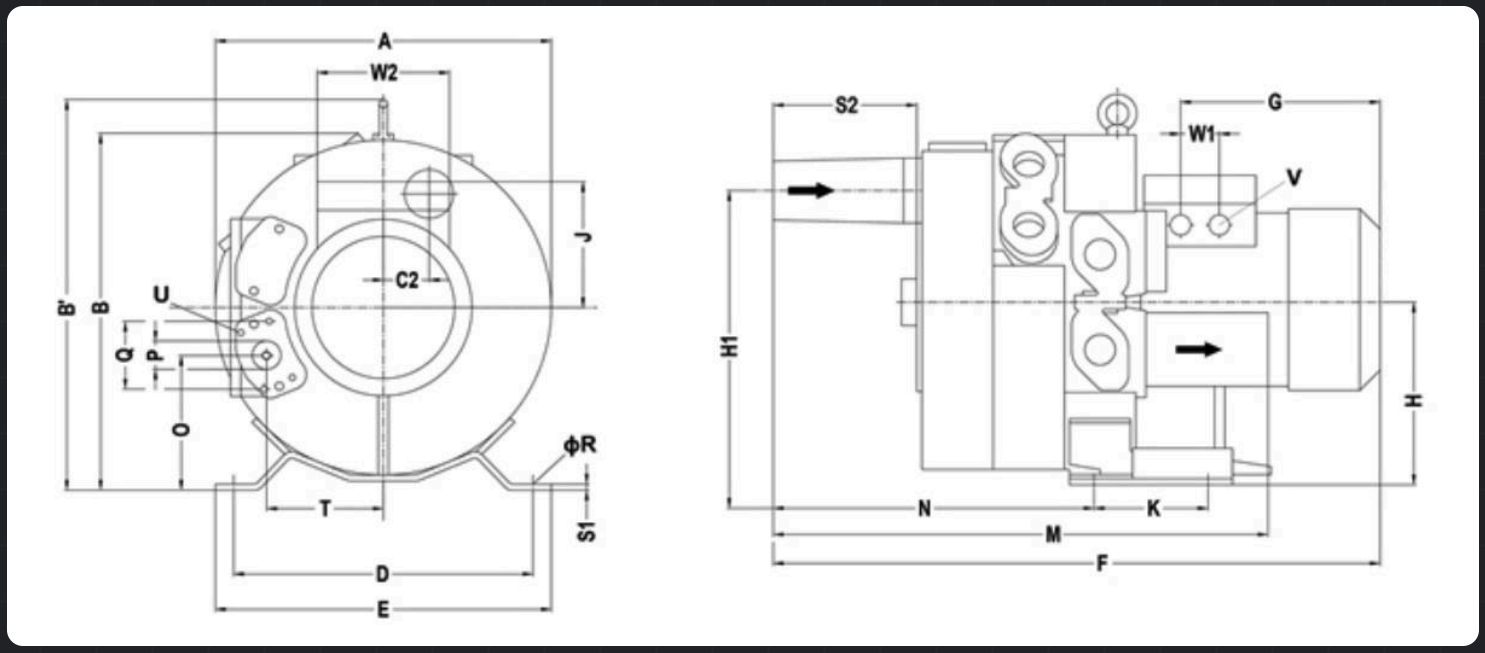

Type	A	B	B′	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0120-3ST401-7	387	402	432	57	328	363	682	252	206	344	148	152	532	333	149	G1 ¼″
STRP0120-3ST551-7	442	402	432	63	371	406	717	274	236	389	148	152	539	336	172	G1 ¼″

Type	Q	ØR	S1	S2	T	U	V	W1	W2
STRP0120-3ST401-7	64	14	5	143	137	M6 × 17	M32 × 1,5	42	120
STRP0120-3ST551-7	64	14	5	146	153	M6 × 17	M32 × 1,5	42	120

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com