SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

# Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



| 195 m³/h | 12,2 psi | −7,0 psi | 3,8–6,6 kW | 72 dB(A) | 48–65 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 CFM | 0,84 bar | −0,48 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz


| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| 2 étages, série | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## COURBES DE PERFORMANCE

### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

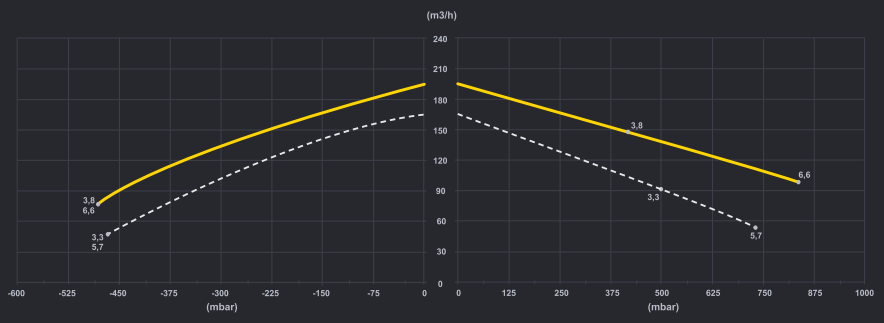


### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

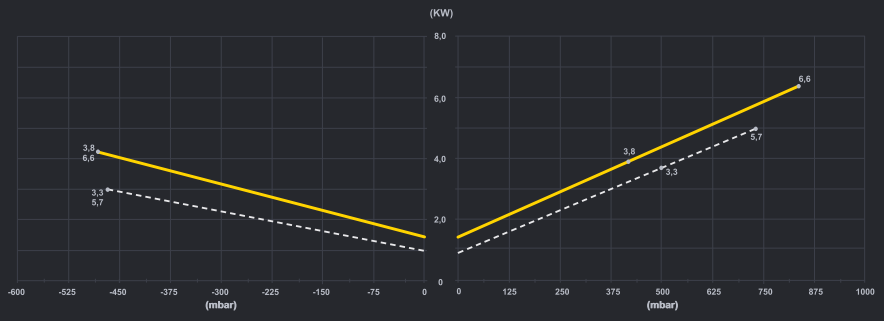


### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

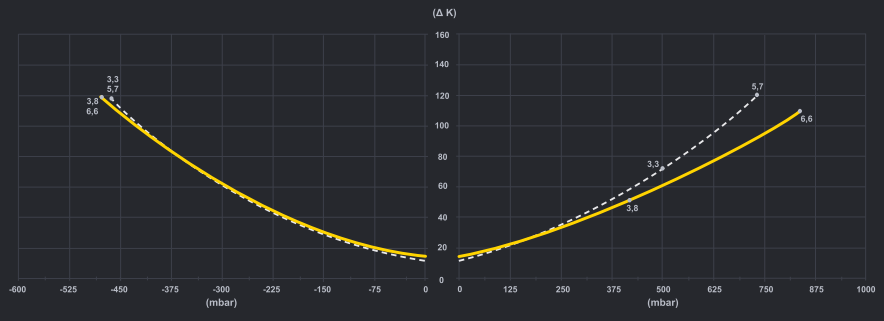


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRP0165-2ST331-6** | 3,8 | 220-275 Δ / 380-480 Y | Δ 14,2 / Y 8,2 | 195 m³/h<br>115 CFM | −7,0 psi<br>−0,48 bar | 6,1 psi<br>0,42 bar | 71 | 48 |
| **STRP0165-2ST571-7** | 6,6 | 380-480 Δ / 660-720 Y | Δ 12,0 / Y 6,0 | 195 m³/h<br>115 CFM | −7,0 psi<br>−0,48 bar | 12,2 psi<br>0,84 bar | 72 | 65 |


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

| CODE | 50 HZ (V) | 60 HZ (V) |
|---|---|---|
| **STRP ….-..T...-1** | 185-225 Δ / 320-390 Y | 200-240 Δ / 345-415 Y |
| **STRP ….-..T...-5** | 500 Δ | 575 Δ |
| **STRP ….-..T...-6** | 200-240 Δ / 345-415 Y | 220-275 Δ / 380-480 Y |
| **STRP ….-..T...-7** | 345-415 Δ / 600-720 Y | 380-480 Δ / 660-720 Y |
| **STRP ….-..A...-1** | 230 | 230 |
| **STRP ….-..S...-5** | 115/230 | 115/230 |

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

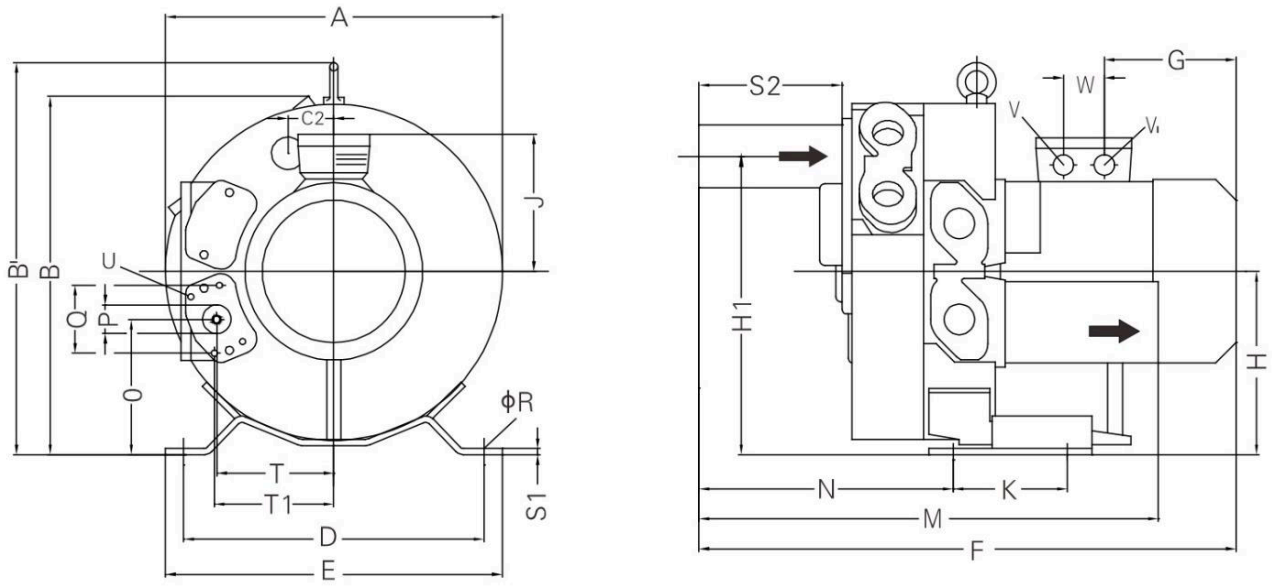


| Type | A | B | B' | C2 | D | E | F | G | H | H1 | J | K | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRP0165-2ST331-6** | 442 | 457 | 495 | 63 | 372 | 406 | 578 | 211 | 236 | 389 | 128 | 152 | 458 | 259 | 173 | G1 ¼" |
| **STRP0165-2ST571-7** | 442 | 457 | 495 | 63 | 372 | 406 | 643 | 248 | 236 | 389 | 148 | 152 | 458 | 259 | 173 | G1 ¼" |

| Type | Q | ØR | S1 | S2 | S3 | T | T1 | U | V | V1 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRP0165-2ST331-6** | 64 | 14 | 5 | 140 | 31 | 153 | 155 | M6 X 17 | M25 X 1,5 | M16 X 1,5 | 42 |
| **STRP0165-2ST571-7** | 64 | 14 | 5 | 140 | 31 | 153 | 155 | M6 X 17 | M25 X 1,5 | M16 X 1,5 | 42 |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com