

STROV-0605

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct



DÉBIT DE POMPAGE

340 / 280 m³/h

VIDE LIMITE

GB fermé 0,08 mbar · GB ouvert 0,5 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

7,5 / 5,5 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	340 m ³ /h (200 pi ³ /min) @ 60 Hz / 280 m ³ /h (165 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	GB fermé: 0,08 mbar · GB ouvert: 0,5 mbar
Moteur triphasé, CEI	7,5 kW @ 60 Hz / 5,5 kW @ 50 Hz
Moteur triphasé, NEMA	10 hp @ 60 Hz
Vitesse	1740 tr/min @ 60 Hz / 1450 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	74 dB(A) @ 60 Hz / 70 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	82 / 85 °C
Capacité d'huile	8 L
Raccords (entrée / échappement)	2" / 2" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	194 / 203 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Manomètre d'échappement
- Interrupteur de niveau d'huile (orifice)
- Interrupteur de température (orifice)


VERSIONS

- Lest gazeux fermé : 0,08 mbar. Lest gazeux ouvert : 0,5 mbar. Soupape à flotteur pour le retour d'huile.

- Moteur TEFC à haut rendement
- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Soupape à flotteur intégrée pour le retour d'huile

- Chauffe-huile
- Soupape de lest gazeux
- Filtre à huile à visser

DIMENSIONS

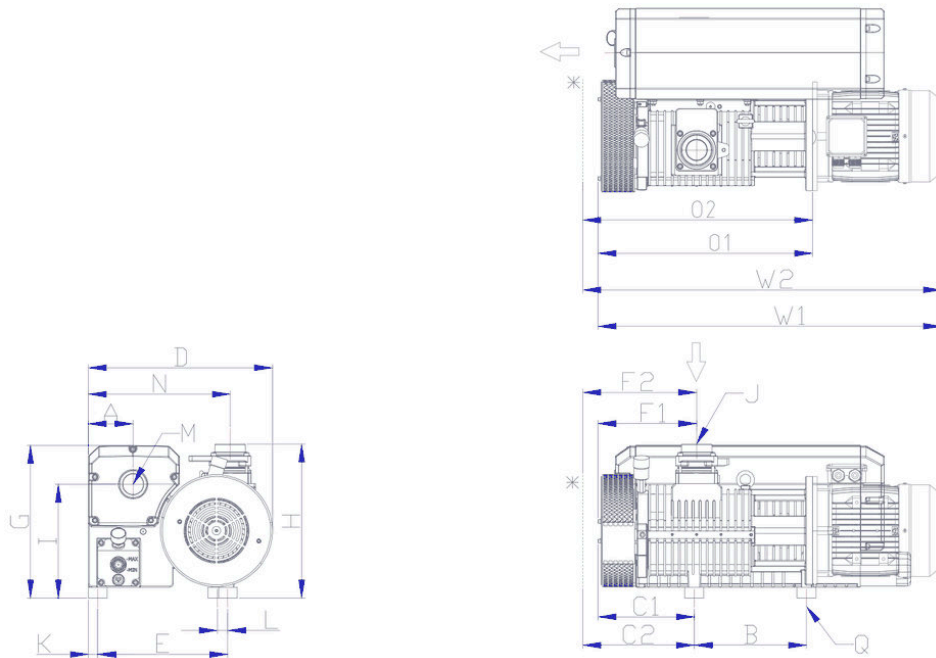

MODEL	Hz	W1	W2	D	H	A	B	C1	C2	E	F1	F2	G	I	J	K	L	M	N	O1	O2	Q
STROV-0605	50	950	992	509	426	124	311	266	308	360	273	315	422	315	G 2"	26	29	G 2"	392	594	636	3xM10
	60	988	1030																			

* Lager Size Cooler (Option)

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ÉRABLIÈRE



Chauffe-huile. Un chauffe-huile à thermostat peut être installé sur le couvercle d'entretien. Il réchauffe l'huile avant le démarrage lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, ou la chauffe à environ 75 °C pour évacuer l'humidité qui entre dans la pompe dès les premières minutes de fonctionnement. Un interrupteur de niveau d'huile est requis, pour éviter la surchauffe de l'élément si le niveau d'huile descend sous celui-ci.

Puissance de chauffe offerte (c.a., tension sur demande): **1 / 1,5 kW**