


# STROV-1200

## Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct

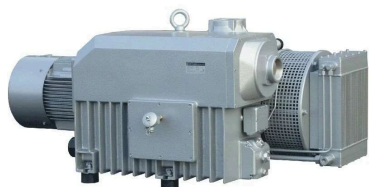

### DÉBIT DE POMPAGE

**780 / 660 m<sup>3</sup>/h**

### VIDE LIMITE

**H 0,1 mbar · L 10 mbar**

### MOTEUR (TRIPHASÉ)

**18,5 / 15 kW**

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

## CARACTÉRISTIQUES

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit de pompage (cylindrée)    | 780 m <sup>3</sup> /h (459 pi <sup>3</sup> /min) @ 60 Hz / 660 m <sup>3</sup> /h (388 pi <sup>3</sup> /min) @ 50 Hz |
| Vide limite, absolu             | H: 0,1 mbar · L: 10 mbar                                                                                            |
| Moteur triphasé, CEI            | 18,5 kW @ 60 Hz / 15 kW @ 50 Hz                                                                                     |
| Moteur triphasé, NEMA           | 25 hp @ 60 Hz                                                                                                       |
| Vitesse                         | 1160 tr/min @ 60 Hz / 980 tr/min @ 50 Hz                                                                            |
| Niveau de bruit                 | 79 dB(A) @ 60 Hz / 77 dB(A) @ 50 Hz                                                                                 |
| Température de fonctionnement   | 80 / 83 °C                                                                                                          |
| Capacité d'huile                | 19 L                                                                                                                |
| Raccords (entrée / échappement) | 3" / 3" G (BSP) / NPT                                                                                               |
| Poids avec moteur, sans huile   | 582 / 703 kg                                                                                                        |

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

## AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration
- Moteur TEFC à haut rendement

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Manomètre d'échappement
- Interrupteur de niveau d'huile (orifice)


## VERSIONS

- H et N : vide poussé, service continu (H avec soupape à flotteur, N avec conduite de retour d'huile)
- L : vide moyen, 10 mbar, service continu avec conduite de retour d'huile

- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Soupape de lest gazeux
- Filtre à huile à visser


- Interrupteur de température (orifice)
- Chauffe-huile
- Soupape à flotteur pour le retour d'huile

## COURBE DE PERFORMANCE

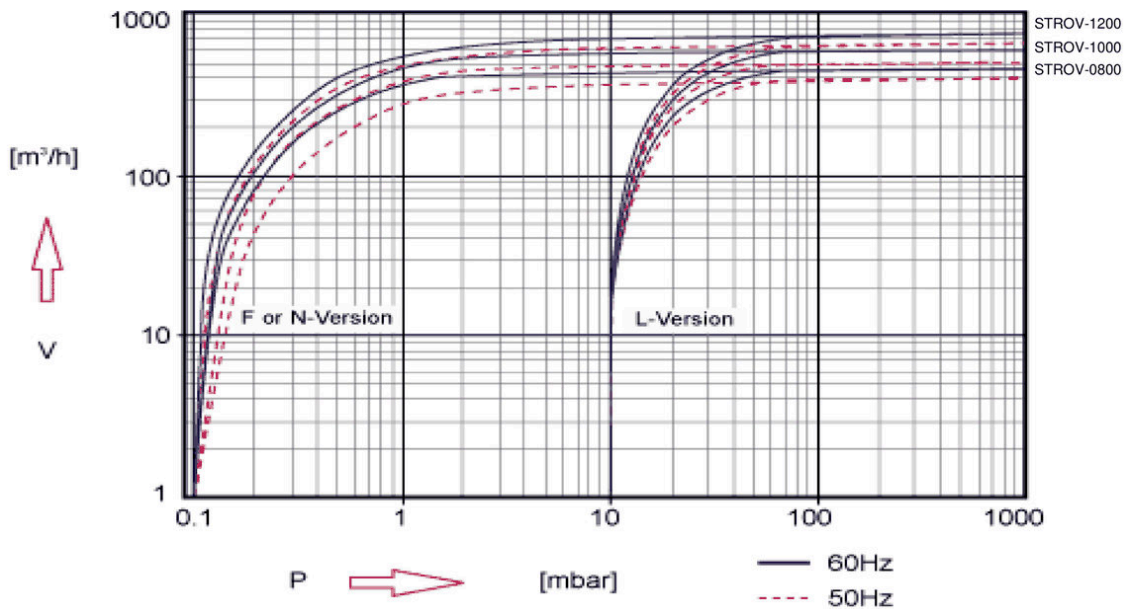

La courbe couvre les modèles de cette série ; chaque modèle atteint son propre débit de pompage.

## DIMENSIONS

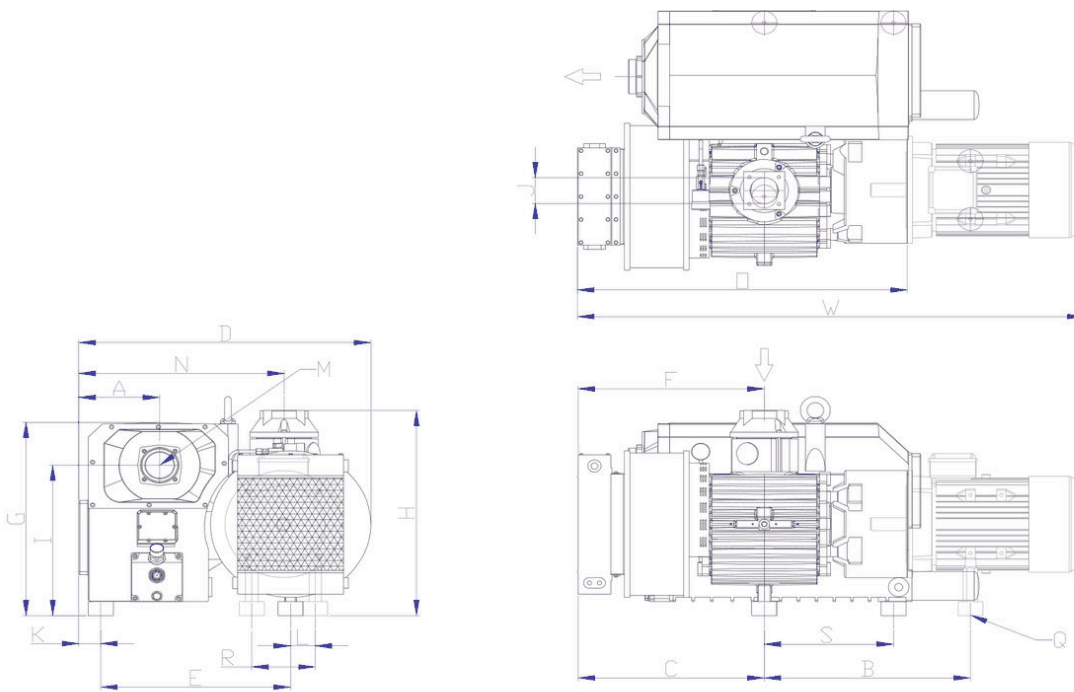

| DIMENSIONS | W           | D   | H   | A   | B         | C   | E   | F   | G   | I   | J   | K  | L         | M   | N           | Q   | R         | S         |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|-----|-------------|-----|-----------|-----------|
| STROV-1200 | 1747 (1652) |     |     |     | 636 (584) | 595 |     | 595 |     |     |     |    | 138 (118) |     | 1097 (1057) |     | 318 (279) |           |
| STROV-1000 | 1583 (1517) | 874 | 671 | 242 | 549 (617) | 559 | 569 | 559 | 631 | 491 | G3" | 65 | 118 (74)  | G3" | 614         | 988 | 4x12      | 279 (190) |
| STROV-0800 | 1484 (1418) |     |     |     | 417 (585) | 494 |     | 494 |     |     |     |    | 118 (74)  |     |             | 889 |           | 279 (190) |

\* The dimensions in ( ) are for 50Hz

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.

## DES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE ÉRABLIÈRE



**Chauffe-huile.** Un chauffe-huile à thermostat peut être installé sur le couvercle d'entretien. Il réchauffe l'huile avant le démarrage lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, ou la chauffe à environ 75 °C pour évacuer l'humidité qui entre dans la pompe dès les premières minutes de fonctionnement. Un interrupteur de niveau d'huile est requis, pour éviter la surchauffe de l'élément si le niveau d'huile descend sous celui-ci.

Puissance de chauffe offerte (c.a., tension sur demande): **2 / 3 kW**