


STROV-1500

Pompe à vide à palettes lubrifiées

Un étage, huile recirculée, refroidie par air, entraînement direct

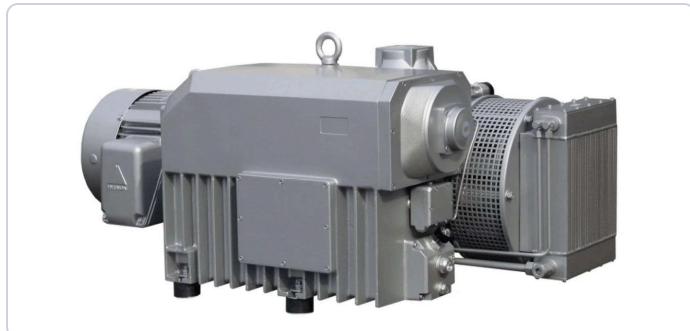

DÉBIT DE POMPAGE

750 m³/h

VIDE LIMITE

H 0,5 mbar · L 10 mbar

MOTEUR (TRIPHASÉ)

18,5 kW

Fabriquée en Corée du Sud

Marquage CE

CARACTÉRISTIQUES

Débit de pompage (cylindrée)	750 m ³ /h (441 pi ³ /min) @ 50 Hz
Vide limite, absolu	H: 0,5 mbar · L: 10 mbar
Moteur triphasé, CEI	18,5 kW @ 50 Hz
Vitesse	1450 tr/min @ 50 Hz
Niveau de bruit	79 dB(A) @ 50 Hz
Température de fonctionnement	85 °C
Capacité d'huile	19 L
Raccords (entrée / échappement)	3" / 3" G (BSP) / NPT
Poids avec moteur, sans huile	535 kg

Le poids varie selon les caractéristiques du moteur. Lorsque deux valeurs sont indiquées : moteur 50 Hz / moteur 60 Hz. Température de fonctionnement : 50 Hz / 60 Hz lorsque deux valeurs sont indiquées.

AVANTAGES

- Conception compacte, fiable et durable, facile à entretenir et à utiliser
- Installation simple : refroidie par air, aucune eau de refroidissement requise
- Entraînement direct (bride C), sans courroies
- Filtre d'échappement intégré : air rejeté sans huile à plus de 99 %
- Fonctionnement silencieux

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Palette composite
- Crépine d'entrée en treillis métallique
- Support antivibration
- Moteur TEFC à haut rendement

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Interrupteur de niveau d'huile (orifice)
- Interrupteur de température (orifice)


VERSIONS

- H et N : vide poussé, service continu (H avec soupape à flotteur, N avec conduite de retour d'huile)
- L : vide moyen, 10 mbar, service continu avec conduite de retour d'huile

- Clapet anti-retour d'aspiration
- Voyant de niveau d'huile
- Soupape de lest gazeux
- Filtre à huile à visser
- Manomètre d'échappement

- Chauffe-huile
- Soupape à flotteur pour le retour d'huile

DIMENSIONS

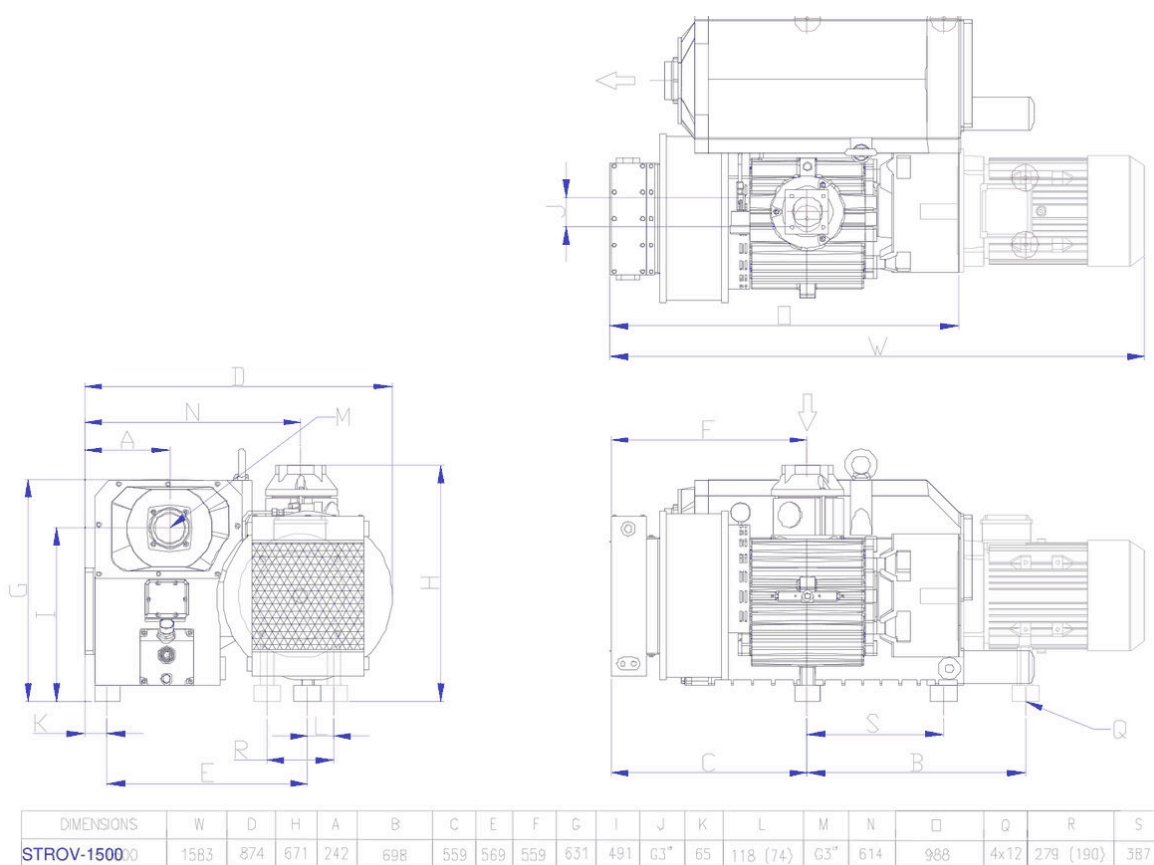

Dimensions en mm. Les dimensions entre parenthèses sont pour 50 Hz.