SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

84 m³/h	2,2 psi	−2,0 psi	0,23–0,28 kW	50 dB(A)	6–8 kg
49 CFM	0,15 bar	−0,14 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55

PROTECTION MOTEUR	VITESSE VARIABLE	AMBIANTE / ASPIRATION	ALTITUDE MAX.
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES

TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0070-1MA200-1	50	0,2	230	1,5	70 m³/h 41 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,5 psi 0,10 bar	48	7
	60	0,23	230	1,6	84 m³/h 49 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,7 psi 0,12 bar	50	
STRC0070-1MT200-6	50	0,2	200-240 Δ / 345-415 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	70 m³/h 41 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,5 psi 0,10 bar	48	6
	60	0,23	220-275 Δ / 380-480 Y	1,75 Δ / 1,0 Y	84 m³/h 49 CFM	−1,7 psi −0,12 bar	1,7 psi 0,12 bar	50	
STRC0070-1MA250-1	50	0,25	230	1,7	70 m³/h 41 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,6 psi 0,11 bar	48	8
	60	0,28	230	1	84 m³/h 49 CFM	−1,9 psi −0,13 bar	2,0 psi 0,14 bar	50	
STRC0070-1MT250-6	50	0,25	200-240 Δ / 345-415 Y	1,2 Δ / 1,2 Y	70 m³/h 41 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,7 psi 0,12 bar	48	7
	60	0,28	220-275 Δ / 380-480 Y	2,0 Δ / 1,15 Y	84 m³/h 49 CFM	−2,0 psi −0,14 bar	2,2 psi 0,15 bar	50	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.

DÉBIT VS PRESSION

60 Hz ---- 50 Hz


← VIDE _ _ COMPRESSION →

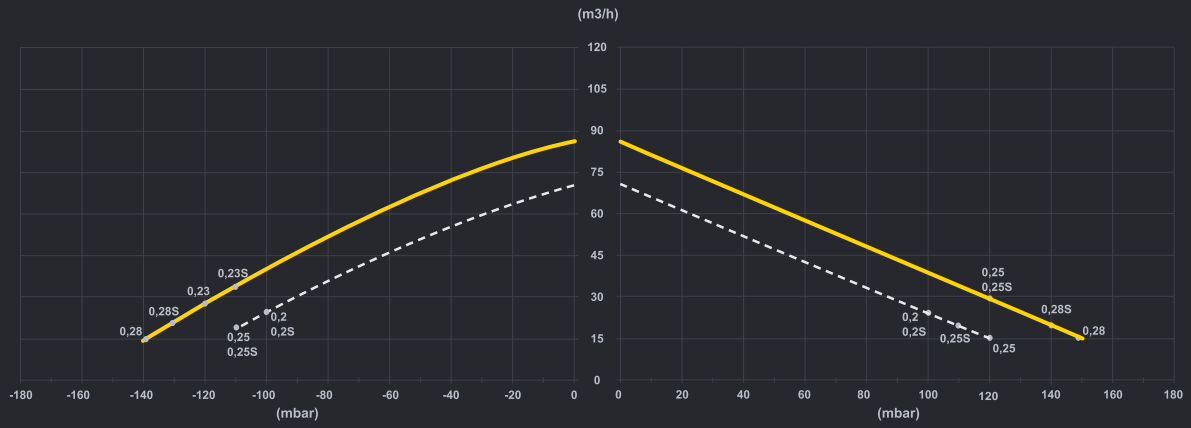

PUISSANCE VS PRESSION

60 Hz ---- 50 Hz


← VIDE COMPRESSION →

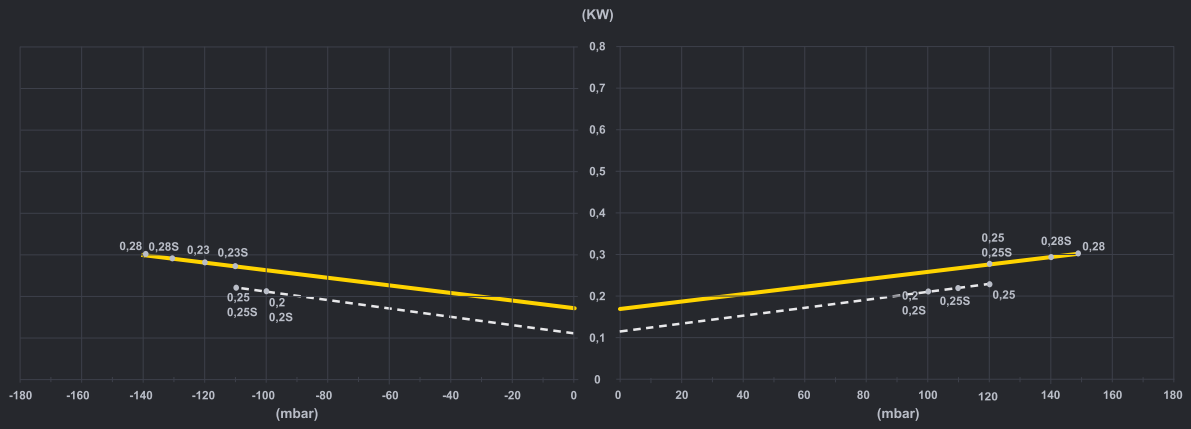

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

60 Hz ---- 50 Hz

← VIDE COMPRESSION →

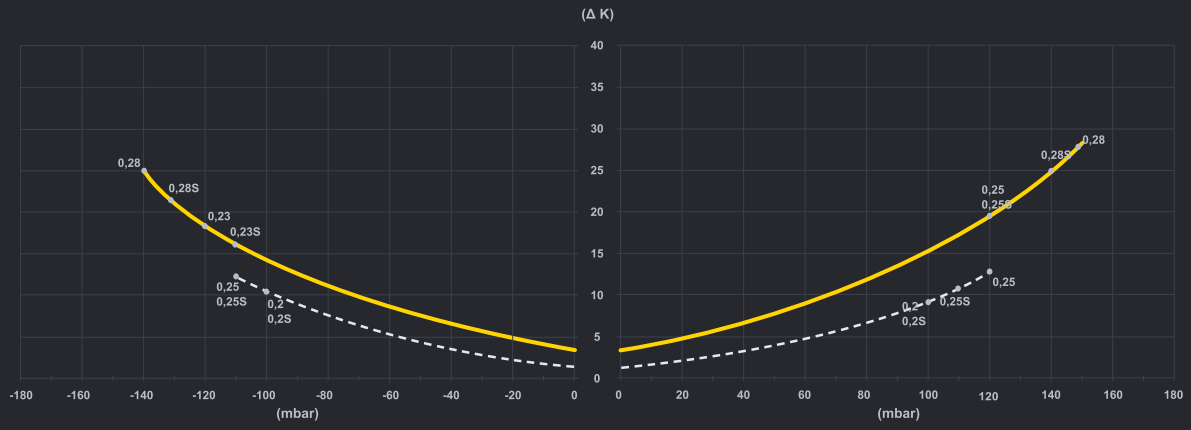


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

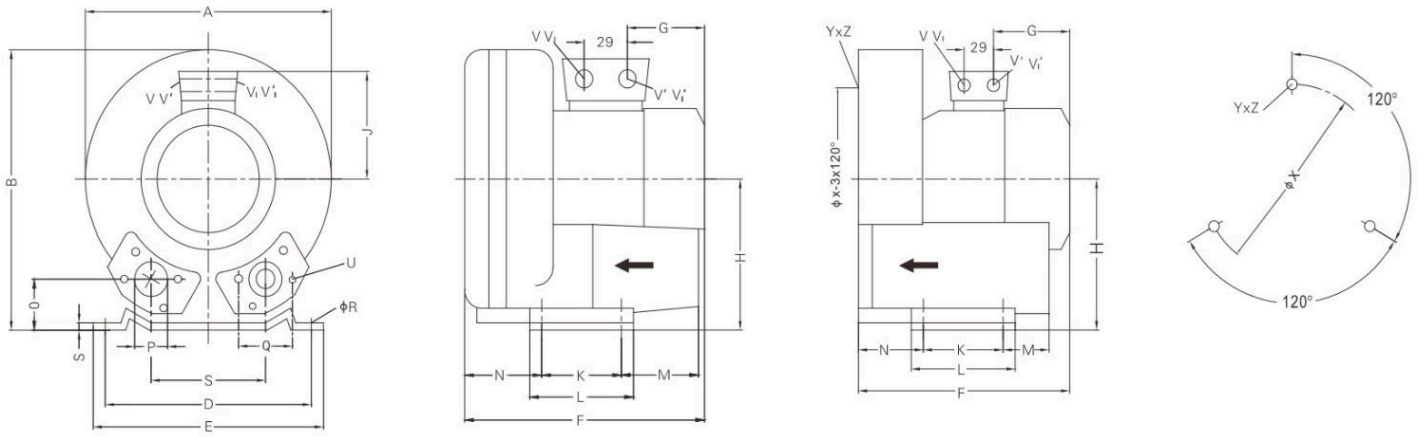

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
STRC0070-1MA200-1	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33
STRC0070-1MT200-6	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33
STRC0070-1MA250-1	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33
STRC0070-1MT250-6	213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111	52	33

Type	P	Q	ϕR	S	U	V	Y_Z	X-Holes	ϕX
STRC0070-1MA200-1	G 1"	46	8,5	2	M6 × 18	M16 × 1,5	M6 × 20	0/120°/240°	126
STRC0070-1MT200-6	G 1"	46	8,5	2	M6 × 18	M16 × 1,5	M6 × 20	0/120°/240°	126
STRC0070-1MA250-1	G 1"	46	8,5	2	M6 × 18	M16 × 1,5	M6 × 20	0/120°/240°	126
STRC0070-1MT250-6	G 1"	46	8,5	2	M6 × 18	M16 × 1,5	M6 × 20	0/120°/240°	126

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques