SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

100 m³/h	2,3 psi	−2,2 psi	0,28–0,5 kW	56 dB(A)	9–11 kg
59 CFM	0,16 bar	−0,15 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55

PROTECTION MOTEUR	VITESSE VARIABLE	AMBIANTE / ASPIRATION	ALTITUDE MAX.
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0080-1MT250-6	50	0,25	200-240 Δ / 345-415 Y	2,1 Δ / 1,2 Y	80 m³/h 47 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,5 psi 0,10 bar	53	9
	60	0,28	220-275 Δ / 380-480 Y	2,0 Δ / 1,15 Y	100 m³/h 59 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,5 psi 0,10 bar	56	
STRC0080-1MA370-1	50	0,37	230	2,7	80 m³/h 47 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,6 psi 0,11 bar	53	11
	60	0,43	230	3	100 m³/h 59 CFM	−1,9 psi −0,13 bar	2,0 psi 0,14 bar	56	
STRC0080-1MT400-6	50	0,4	200-240 Δ / 345-415 Y	2,6 Δ / 1,5 Y	80 m³/h 47 CFM	−1,7 psi −0,12 bar	1,9 psi 0,13 bar	53	10
	60	0,5	220-275 Δ / 380-480 Y	2,6 Δ / 1,5 Y	100 m³/h 59 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,3 psi 0,16 bar	56	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

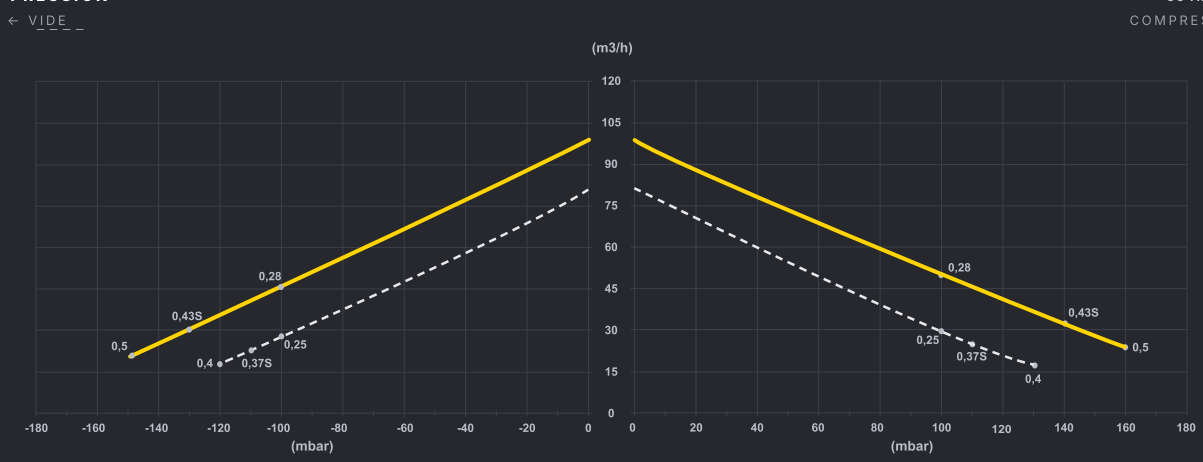

PUISSANCE VS PRESSION

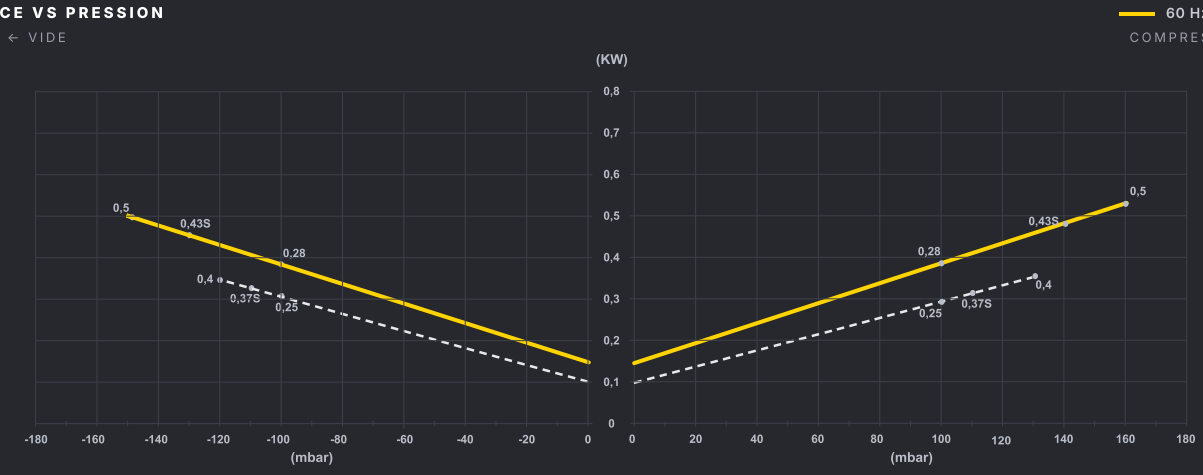

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

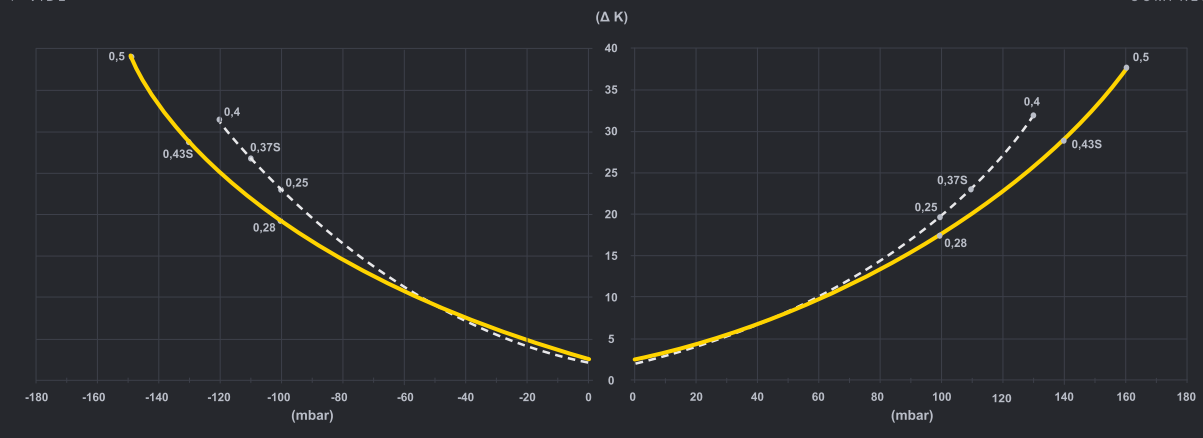


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

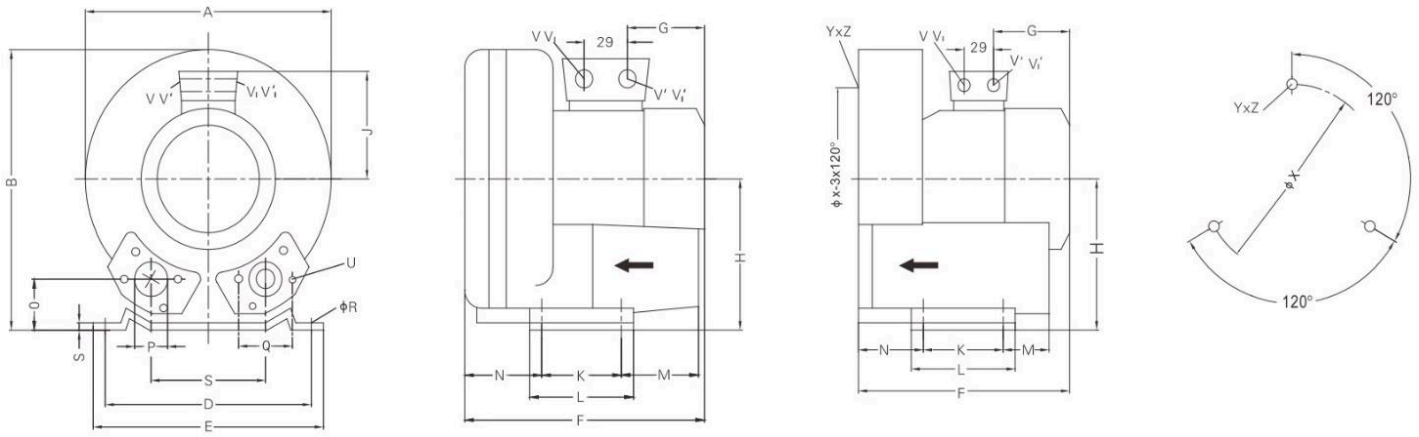

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX
STRC0080-1MT250-6	246	247	90	205	230	219	92	128	111	83	108	75	71	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	140
STRC0080-1MA370-1	246	247	90	205	230	256	135	128	111	83	108	75	71	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	M6 × 17	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	140
STRC0080-1MT400-6	246	247	90	205	230	256	135	128	111	83	108	75	71	39	G 1 1/4"	64	10	2,5	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	140

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques