
SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu

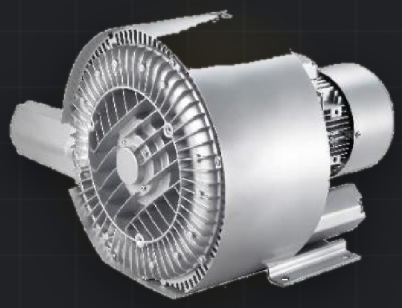

180 m³/h	6,1 psi	−5,1 psi	1,75–20,5 kW	69 dB(A)	25–27 kg
106 CFM	0,42 bar	−0,35 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
2 étages, série	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0140-2SA151-1	50	1,5	230	9	150 m³/h 88 CFM	−4,1 psi −0,28 bar	4,2 psi 0,29 bar	66	26
	60	1,75	230	10	180 m³/h 106 CFM	−3,6 psi −0,25 bar	4,1 psi 0,28 bar	69	
STRC0140-2ST161-6	50	1,6	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	150 m³/h 88 CFM	−4,1 psi −0,28 bar	4,1 psi 0,28 bar	66	25
	60	20,5	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	180 m³/h 106 CFM	−4,6 psi −0,32 bar	4,5 psi 0,31 bar	69	
STRC0140-2ST221-6	50	2,2	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	150 m³/h 88 CFM	−4,6 psi −0,32 bar	6,1 psi 0,42 bar	66	27
	60	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	180 m³/h 106 CFM	−5,1 psi −0,35 bar	6,1 psi 0,42 bar	69	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

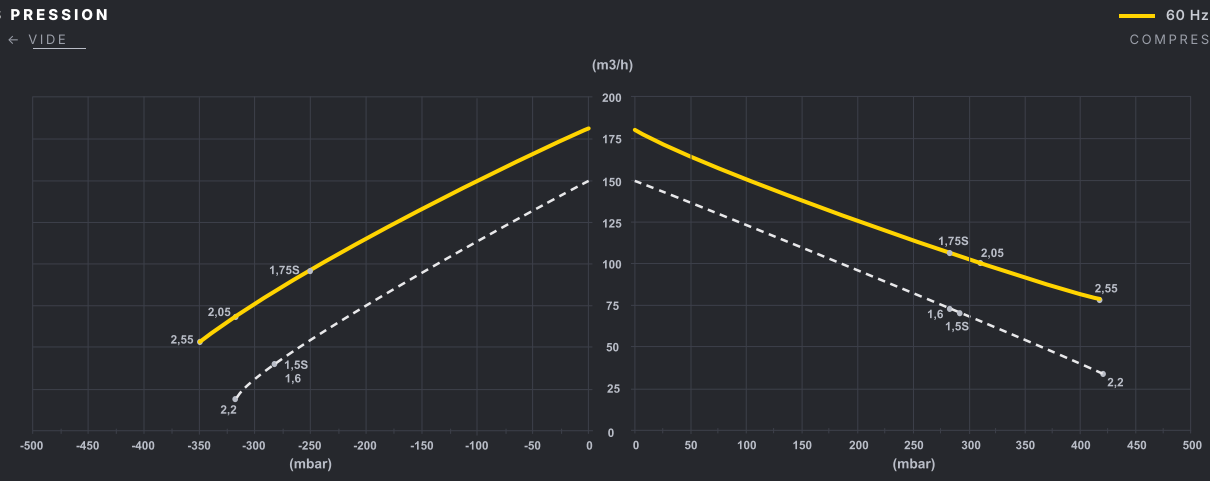

PUISSANCE VS PRESSION

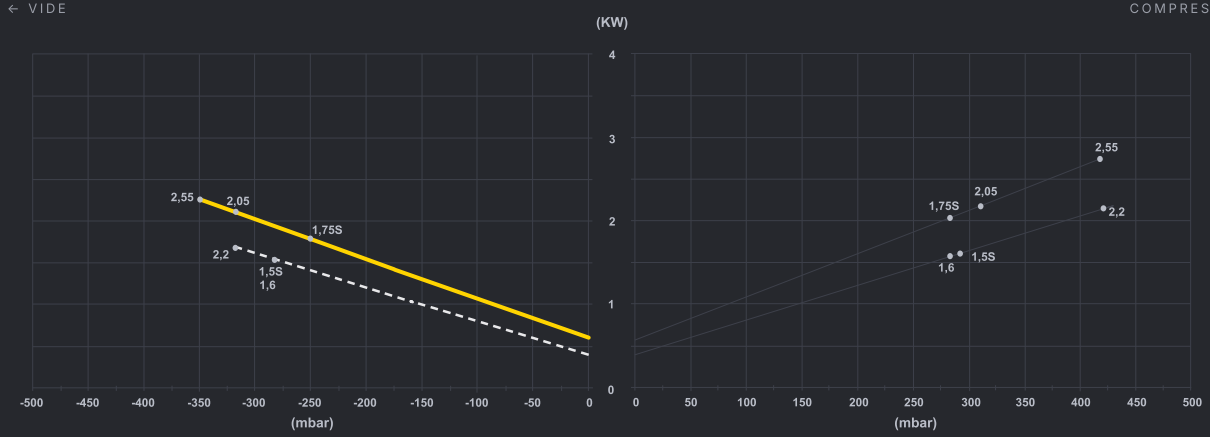

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

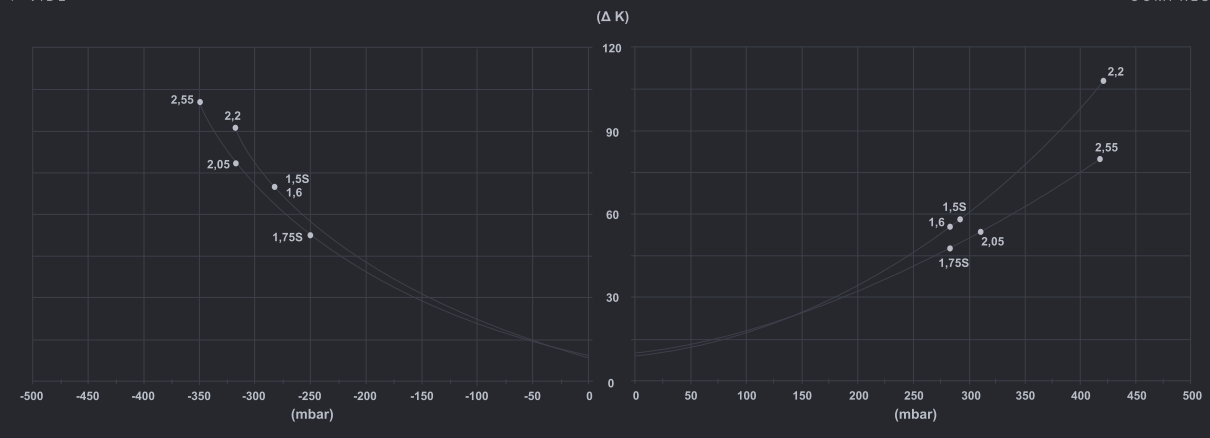


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

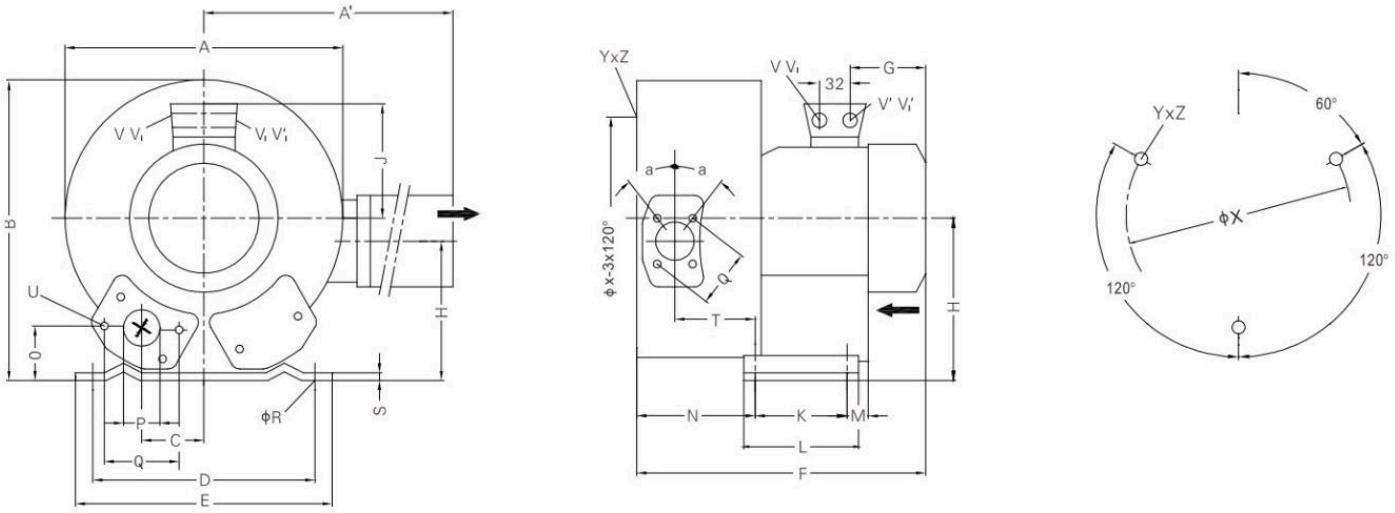

Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0140-2SA151-1	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 × 19	M25 × 1,5	M16 × 1,5	174	M6 × 19	51°/171°/291°
STRC0140-2ST161-6	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 × 19	M25 × 1,5	M16 × 1,5	174	M6 × 15	51°/171°/291°
STRC0140-2ST221-6	322	324	315	58	225	255	401	191	154	153	128	95	130	73	151	45	G 1 1/2"	72	12	3	104	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	174	M6 × 15	51°/171°/291°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques