SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

210 m³/h	2,3 psi	−2,9 psi	0,83–1,5 kW	66 dB(A)	15–18 kg
124 CFM	0,16 bar	−0,20 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0180-1MT700-6	50	0,7	200-240 Δ / 345-415 Y	3,8 Δ / 2,2 Y	180 m³/h 106 CFM	−1,1 psi −0,07 bar	1,1 psi 0,07 bar	64	15
	60	0,83	220-275 Δ / 380-480 Y	3,75 Δ / 2,15 Y	210 m³/h 124 CFM	−0,73 psi −0,05 bar	0,73 psi 0,05 bar	66	
STRC0180-1MA800-1	50	0,8	230	5,2	180 m³/h 106 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,6 psi 0,11 bar	64	16
	60	0,9	230	5,8	210 m³/h 124 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,6 psi 0,11 bar	66	
STRC0180-1MT850-6	50	0,85	200-240 Δ / 345-415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	180 m³/h 106 CFM	−1,7 psi −0,12 bar	1,7 psi 0,12 bar	64	17
	60	0,95	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	210 m³/h 124 CFM	−1,3 psi −0,09 bar	1,0 psi 0,07 bar	66	
STRC0180-1MA111-1	50	1,1	230	7,3	180 m³/h 106 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,0 psi 0,14 bar	64	17
	60	1,3	230	8,3	210 m³/h 124 CFM	−2,0 psi −0,14 bar	1,9 psi 0,13 bar	66	
STRC0180-1MT131-6	50	1,3	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	180 m³/h 106 CFM	−2,5 psi −0,17 bar	3,0 psi 0,21 bar	64	18
	60	1,5	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	210 m³/h 124 CFM	−2,9 psi −0,20 bar	2,3 psi 0,16 bar	66	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

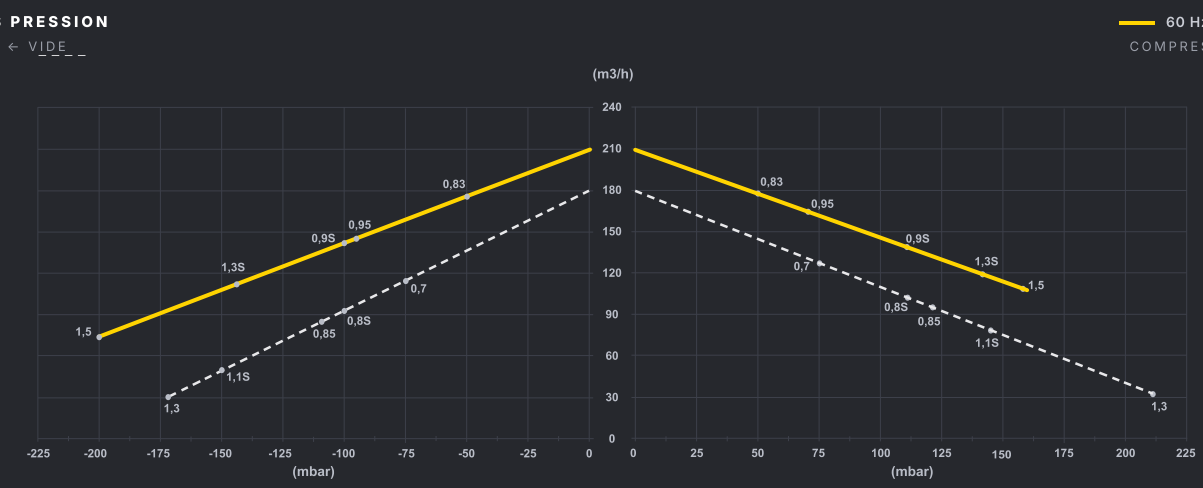

PUISSANCE VS PRESSION

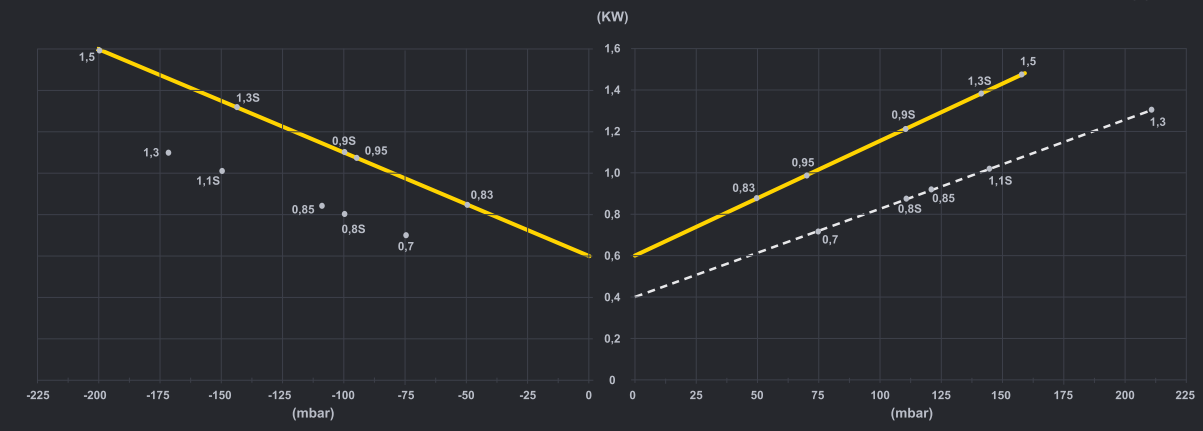

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

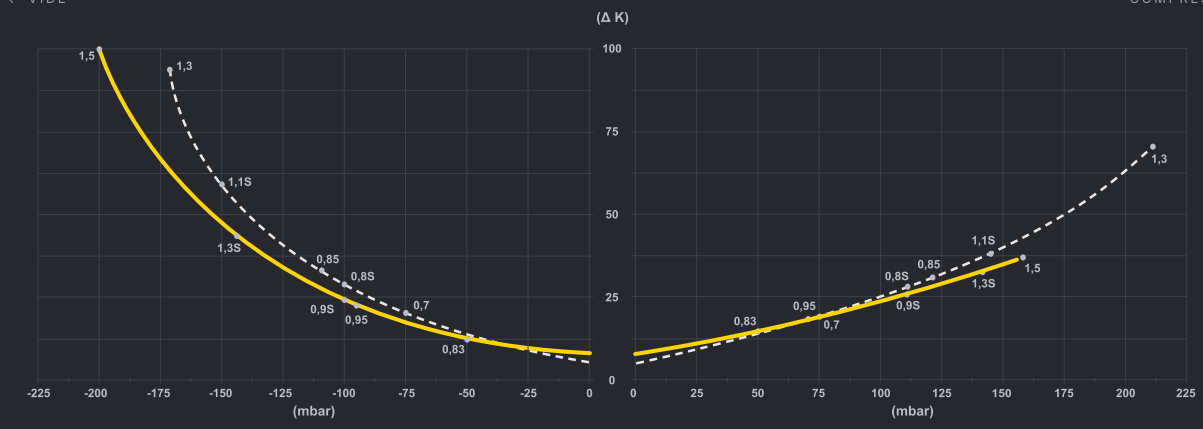


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

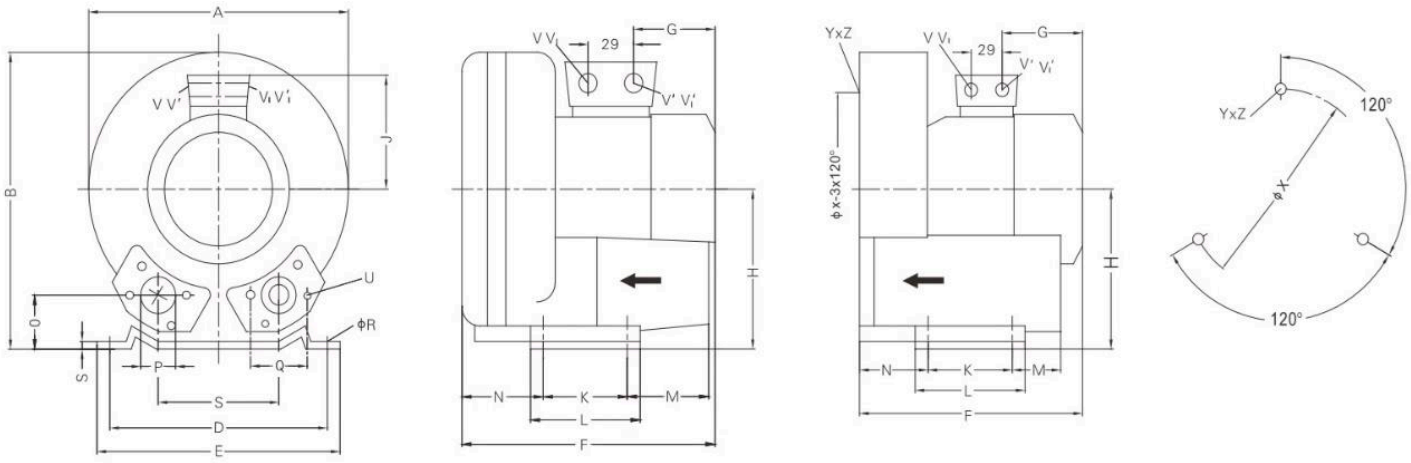

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
STRC0180-1MT700-6	286	302	115	225	255	288	135	154	111	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MA800-1	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MT850-6	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MA111-1	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"
STRC0180-1MT131-6	286	302	115	225	255	311	160	154	120	95	130	70	75	46	G 1 1/2"

Type	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX
STRC0180-1MT700-6	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MA800-1	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MT850-6	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MA111-1	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174
STRC0180-1MT131-6	72	12	3	M6 × 19	M16 × 1,5	M25 × 1,5	M6 × 15	0/120°/240°	174

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques