SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

250 m³/h	4,2 psi	−3,8 psi	0,95–2,55 kW	70 dB(A)	20–25 kg
147 CFM	0,29 bar	−0,26 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES

TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0210-1MT850-6	50	0,85	200-240 Δ / 345-415 Y	4,2 Δ / 2,4 Y	210 m³/h 124 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,5 psi 0,10 bar	64	20
	60	0,95	220-275 Δ / 380-480 Y	4,0 Δ / 2,3 Y	250 m³/h 147 CFM	−1,2 psi −0,08 bar	1,0 psi 0,07 bar	70	
STRC0210-1MA111-1	50	1,1	230	7,3	210 m³/h 124 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	2,3 psi 0,16 bar	64	21
	60	1,3	230	8,3	250 m³/h 147 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,3 psi 0,16 bar	70	
STRC0210-1MT131-6	50	1,3	200-240 Δ / 345-415 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	210 m³/h 124 CFM	−2,5 psi −0,17 bar	2,5 psi 0,17 bar	64	22
	60	1,5	220-275 Δ / 380-480 Y	5,7 Δ / 3,3 Y	250 m³/h 147 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,0 psi 0,14 bar	70	
STRC0210-1MA151-1	50	1,5	230	9,5	210 m³/h 124 CFM	−2,8 psi −0,19 bar	2,8 psi 0,19 bar	64	24
	60	1,75	230	10	250 m³/h 147 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,6 psi 0,18 bar	70	
STRC0210-1MT161-6	50	1,6	200-240 Δ / 345-415 Y	7,5 Δ / 4,3 Y	210 m³/h 124 CFM	−2,9 psi −0,20 bar	2,8 psi 0,19 bar	64	23
	60	2,05	220-275 Δ / 380-480 Y	7,6 Δ / 4,4 Y	250 m³/h 147 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	3,0 psi 0,21 bar	70	
STRC0210-1MT221-6	50	2,2	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	210 m³/h 124 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	3,9 psi 0,27 bar	64	25
	60	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	9,0 Δ / 5,3 Y	250 m³/h 147 CFM	−3,8 psi −0,26 bar	4,2 psi 0,29 bar	70	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.

DÉBIT VS PRESSION

60 Hz ---- 50 Hz


← VIDE COMPRESSION →

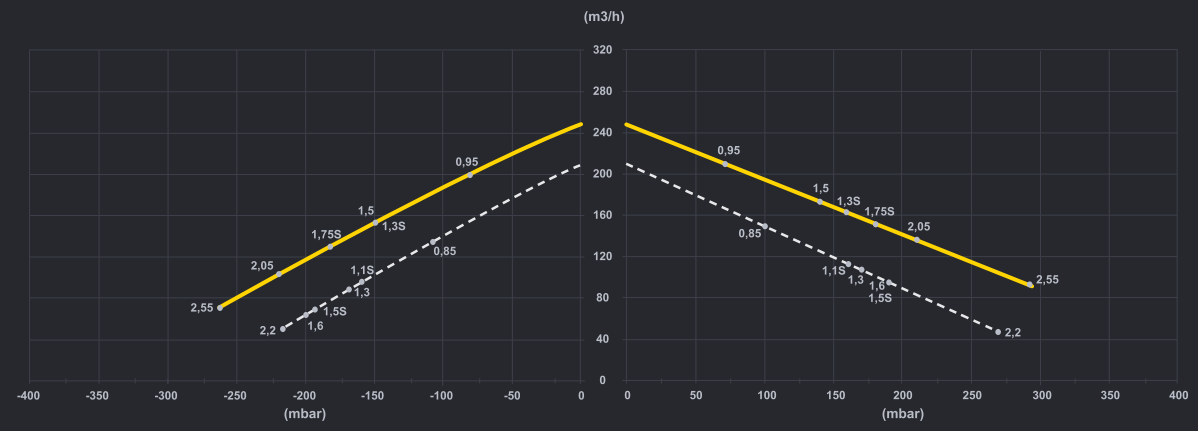

PUISSANCE VS PRESSION

60 Hz ---- 50 Hz


← VIDE COMPRESSION →

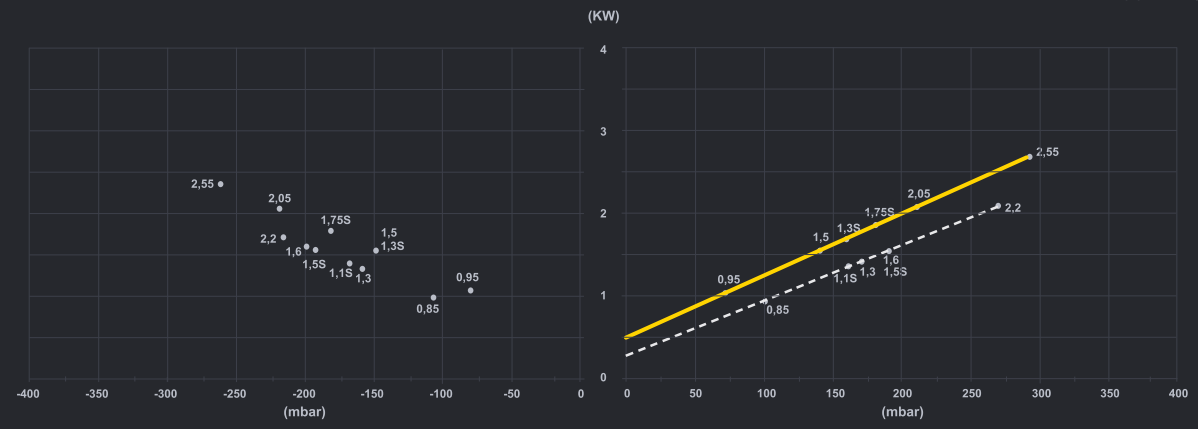

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

60 Hz ---- 50 Hz

← VIDE COMPRESSION →

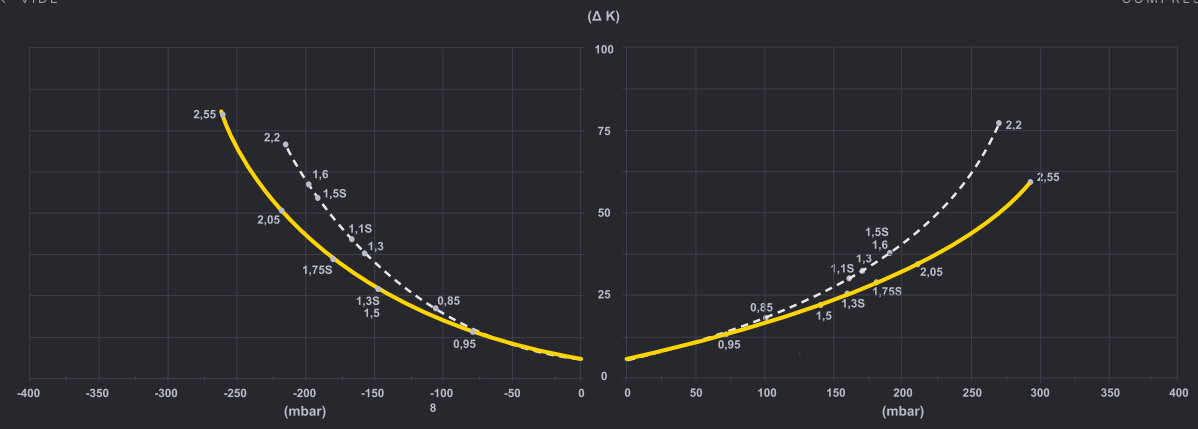


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

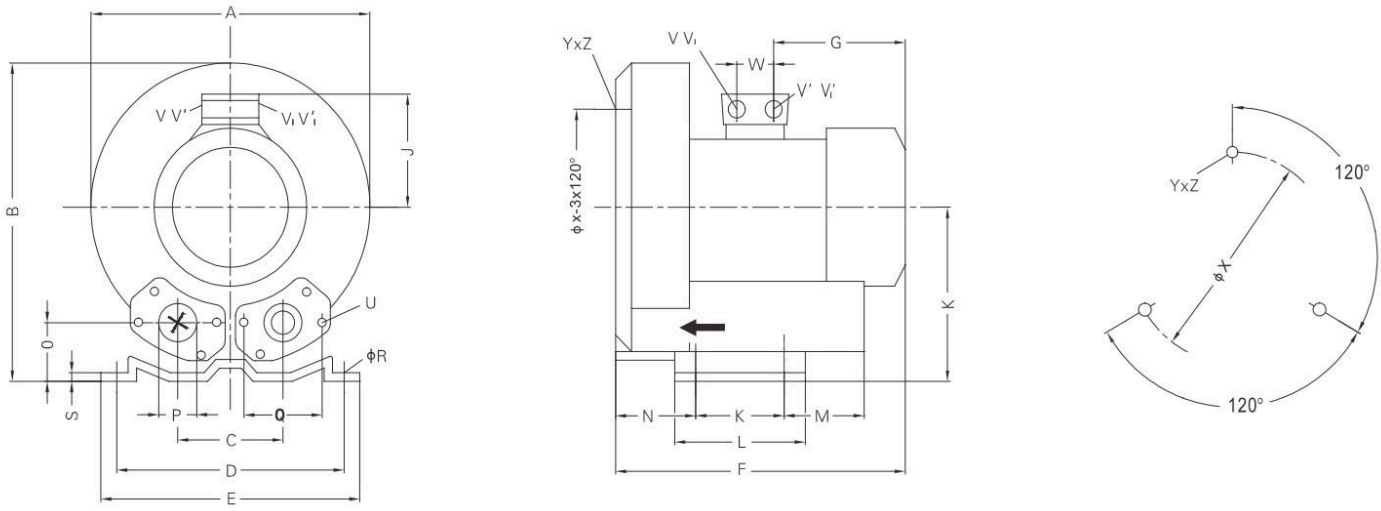

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX	W
STRC0210-1MT850-6	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MA111-1	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT131-6	334	337	120	260	295	314	156	175	120	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MA151-1	334	337	120	260	295	345	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT161-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29
STRC0210-1MT221-6	334	337	120	260	295	346	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2"	83	14	4	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M8 × 20	0/120°/240°	200	29

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques