
SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

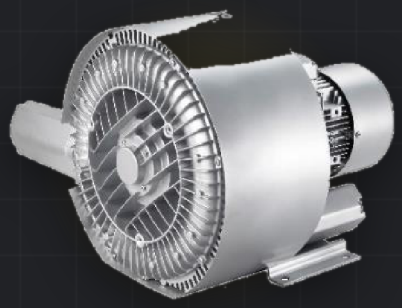

Vide ou pression · Service continu

275 m³/h	7,0 psi	−5,9 psi	3,45–4,6 kW	74 dB(A)	40–44 kg
162 CFM	0,48 bar	−0,41 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
2 étages, série	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0210-2ST301-6	50	3	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	230 m³/h 135 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	5,9 psi 0,41 bar	72	40
	60	3,45	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	275 m³/h 162 CFM	−5,5 psi −0,38 bar	5,2 psi 0,36 bar	74	
STRC0210-2ST401-7	50	4	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	230 m³/h 135 CFM	−5,7 psi −0,39 bar	6,4 psi 0,44 bar	72	44
	60	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	275 m³/h 162 CFM	−5,9 psi −0,41 bar	7,0 psi 0,48 bar	74	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

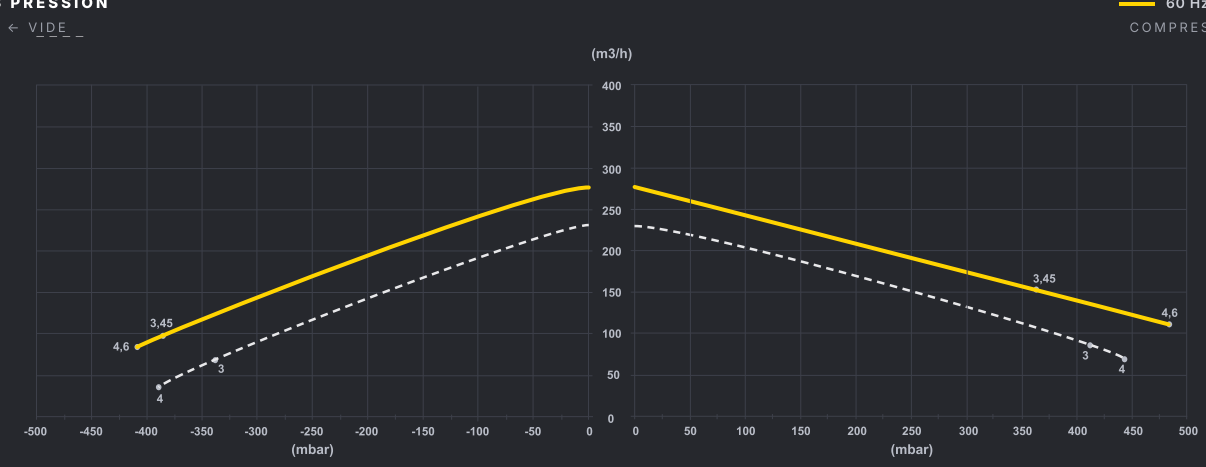

PUISSANCE VS PRESSION

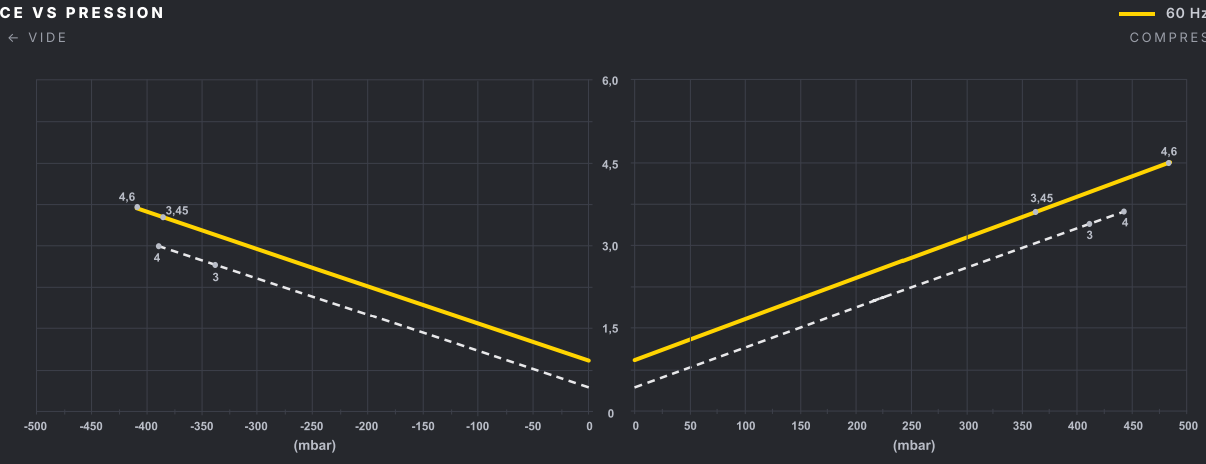

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

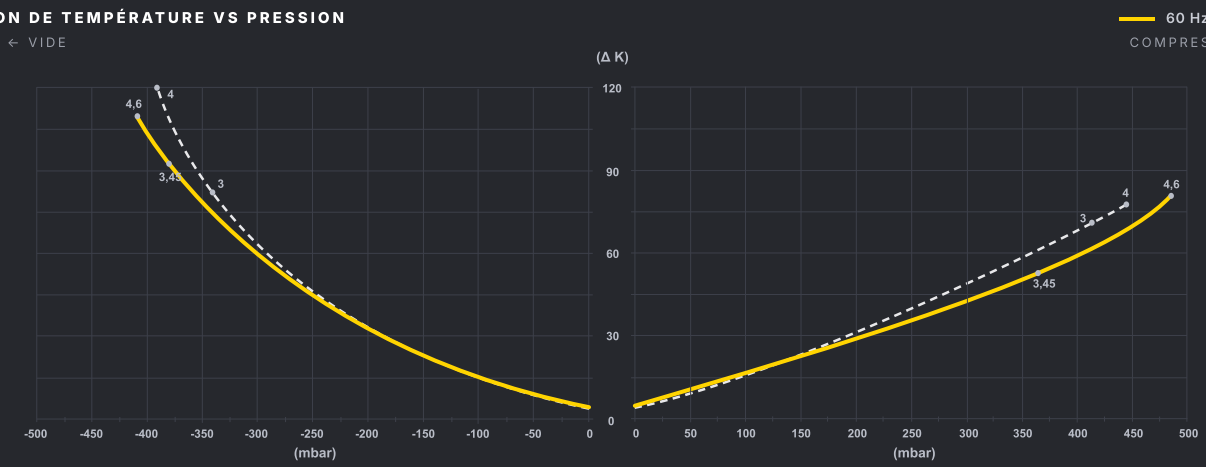


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

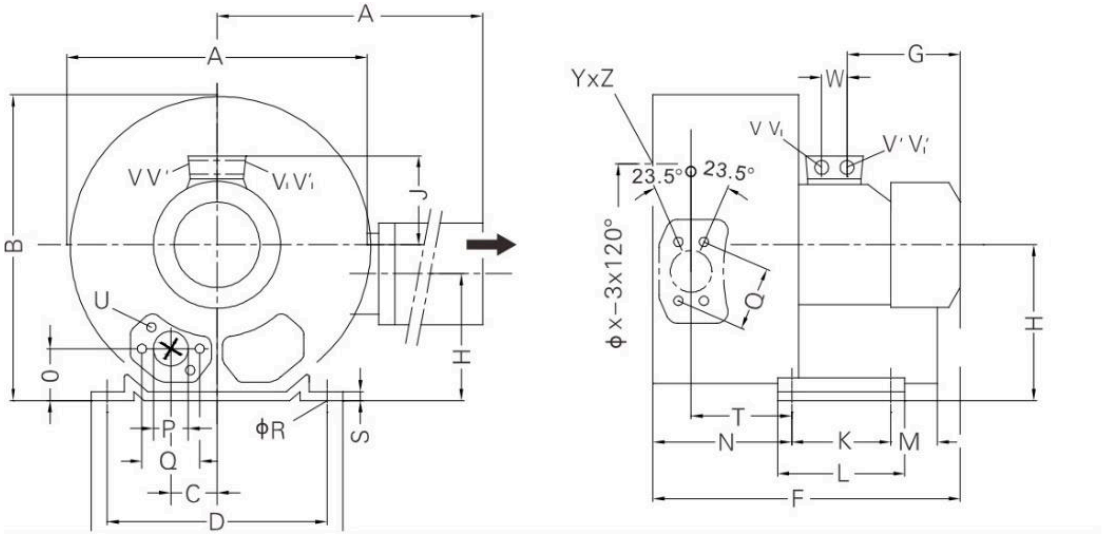

Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0210-2ST301-6	372	411	371	60	260	295	465	190	175	144	135	115	155	98	171	48	G 2"	83	14	4	116	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	200	M8 × 20	51,5°/171,5°/291,5°
STRC0210-2ST401-7	372	411	371	60	260	295	499	224	175	144	135	115	155	98	171	48	G 2"	83	14	4	116	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	200	M8 × 20	51,5°/171,5°/291,5°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques