SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



375 m³/h	9,4 psi	−6,4 psi	2,55–8,6 kW	76 dB(A)	43–73 kg
221 CFM	0,65 bar	−0,44 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **2 étages, série**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0315-2ST221-6	50	2,2	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	315 m³/h 185 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	3,0 psi 0,21 bar	73	43
	60	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	375 m³/h 221 CFM	−2,5 psi −0,17 bar	2,2 psi 0,15 bar	76	
STRC0315-2ST301-6	50	3	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	315 m³/h 185 CFM	−4,1 psi −0,28 bar	3,8 psi 0,26 bar	73	48
	60	3,45	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	375 m³/h 221 CFM	−3,3 psi −0,23 bar	2,9 psi 0,20 bar	76	
STRC0315-2ST431-7	50	4,3	345-415 Δ / 600-720 Y	10,0 Δ / 5,2 Y	315 m³/h 185 CFM	−5,2 psi −0,36 bar	5,2 psi 0,36 bar	73	54
	60	4,8	380-480 Δ / 660-720 Y	10,4 Δ / 6,0 Y	375 m³/h 221 CFM	−4,6 psi −0,32 bar	4,8 psi 0,33 bar	76	
STRC0315-2ST551-7	50	5,5	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	315 m³/h 185 CFM	−6,1 psi −0,42 bar	7,3 psi 0,50 bar	73	66
	60	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	375 m³/h 221 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	5,9 psi 0,41 bar	76	
STRC0315-2ST751-7	50	7,5	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	315 m³/h 185 CFM	−6,1 psi −0,42 bar	8,7 psi 0,60 bar	73	73
	60	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	375 m³/h 221 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	9,4 psi 0,65 bar	76	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

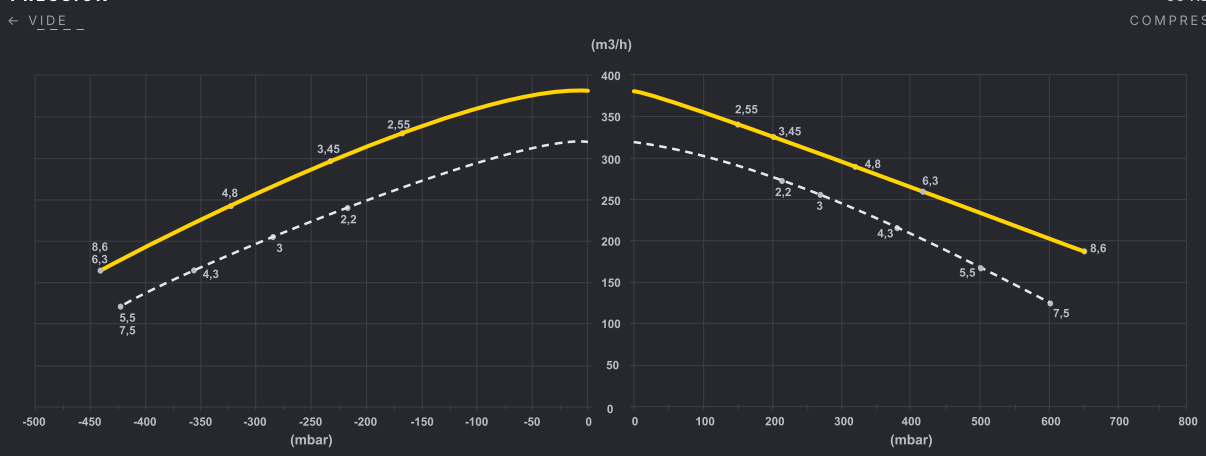

PUISSANCE VS PRESSION

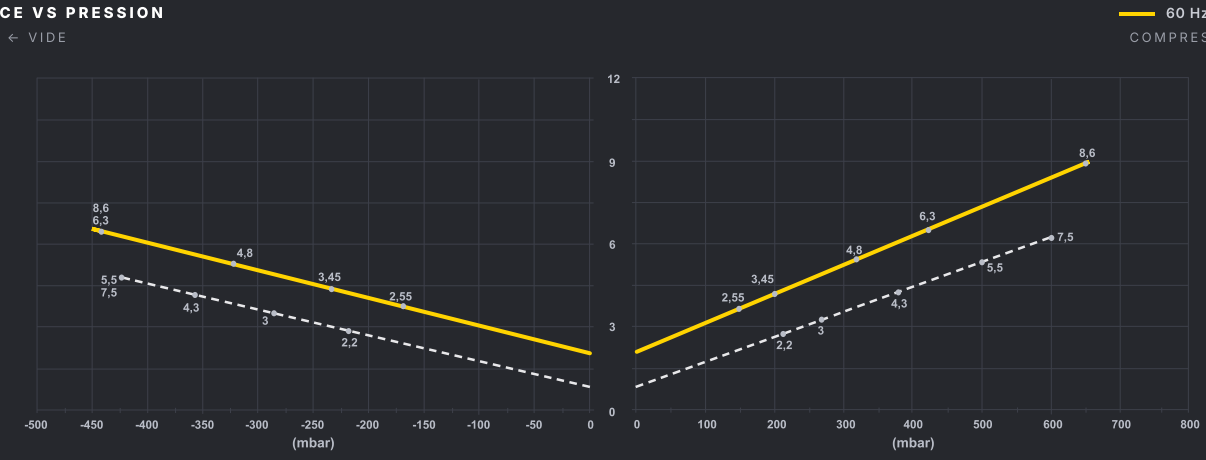

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

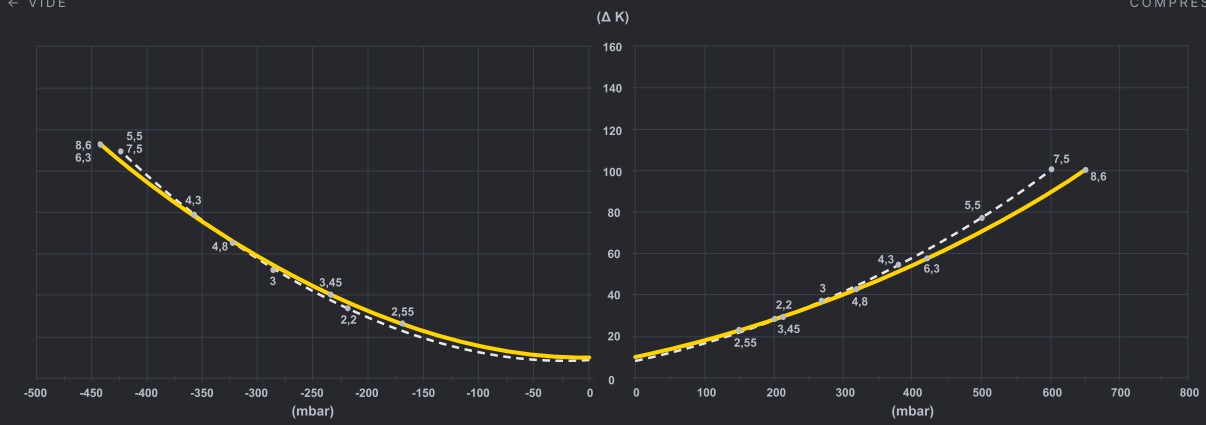


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

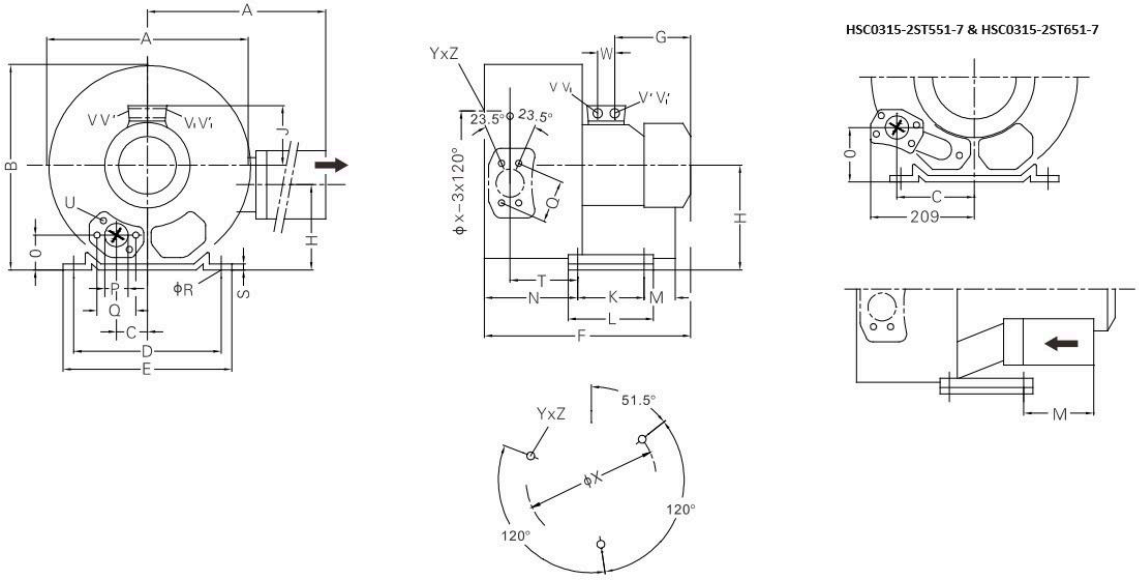

Type	A	A'	B	C	D	E	F	G	H	H'	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	T	U	V	V'	ϕX	Y_Z	X-Holes	W
STRC0315-2ST221-6	426	426	420	63	290	325	473	185	197	162	128	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	29
STRC0315-2ST301-6	426	426	420	63	290	325	507	180	197	162	135	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42
STRC0315-2ST431-7	426	426	420	63	290	325	526	209	197	162	148	140	180	84	205	53	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42
STRC0315-2ST551-7	426	426	420	154	290	325	571	226	197	162	167	140	180	225	205	94	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42
STRC0315-2ST751-7	426	426	420	154	290	325	571	226	197	162	167	140	180	225	205	94	G 2"	83	15	4,5	130	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	240	M10 × 20	51,5°/171,5°/291,5°	42

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques