SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

500 m³/h	4,1 psi	−3,8 psi	2,05–4,6 kW	72 dB(A)	29–43 kg
294 CFM	0,28 bar	−0,26 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0415-1MT161-6	50	1,6	200-240 Δ / 345-415 Y	8,5 Δ / 4,9 Y	415 m³/h 244 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,5 psi 0,10 bar	69	29
	60	2,05	220-275 Δ / 380-480 Y	8,8 Δ / 5,1 Y	500 m³/h 294 CFM	−1,3 psi −0,09 bar	1,2 psi 0,08 bar	72	
STRC0415-1MT221-6	50	2,2	200-240 Δ / 345-415 Y	9,7 Δ / 5,6 Y	415 m³/h 244 CFM	−2,5 psi −0,17 bar	2,5 psi 0,17 bar	69	32
	60	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	500 m³/h 294 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	1,7 psi 0,12 bar	72	
STRC0415-1MT301-6	50	3	200-240 Δ / 345-415 Y	12,5 Δ / 7,2 Y	415 m³/h 244 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	3,2 psi 0,22 bar	69	37
	60	3,45	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	500 m³/h 294 CFM	−2,9 psi −0,20 bar	2,8 psi 0,19 bar	72	
STRC0415-1MT401-7	50	4	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	415 m³/h 244 CFM	−3,8 psi −0,26 bar	4,5 psi 0,31 bar	69	43
	60	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	500 m³/h 294 CFM	−3,8 psi −0,26 bar	4,1 psi 0,28 bar	72	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

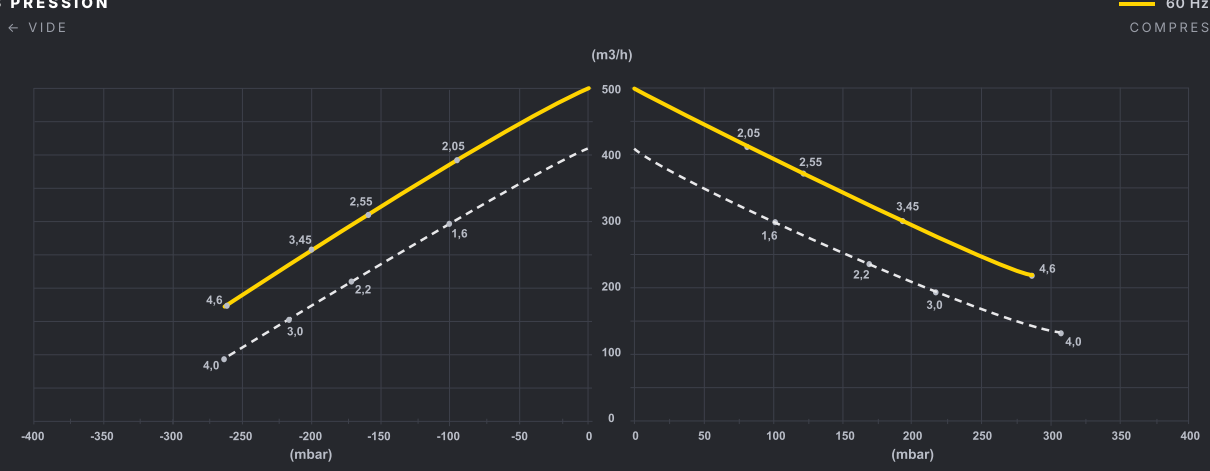

PUISSANCE VS PRESSION

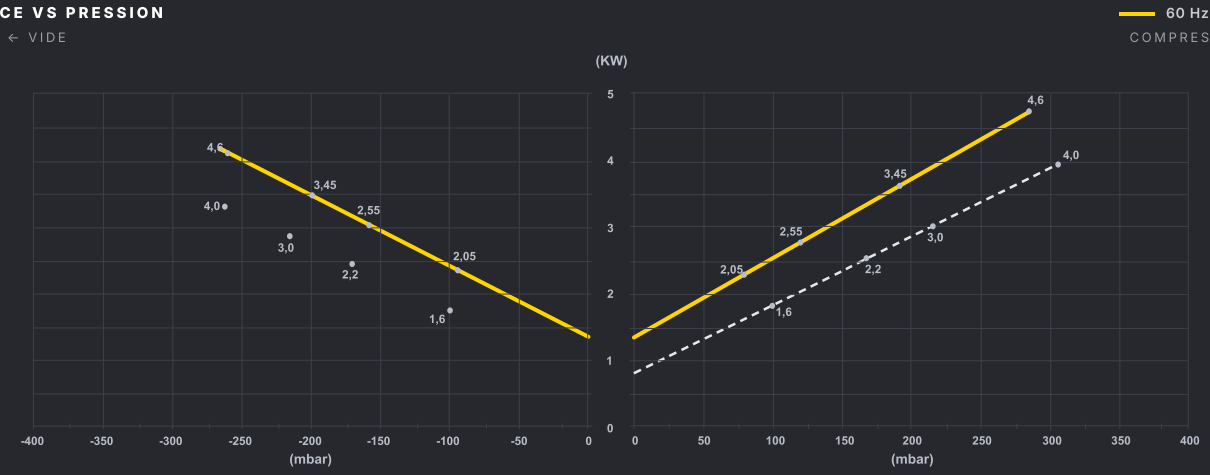

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

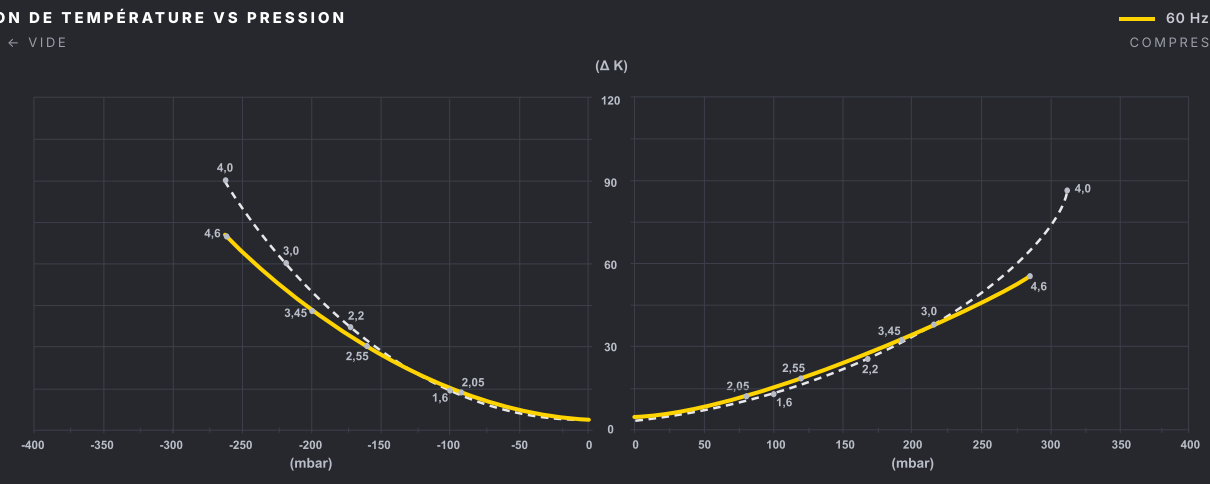


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

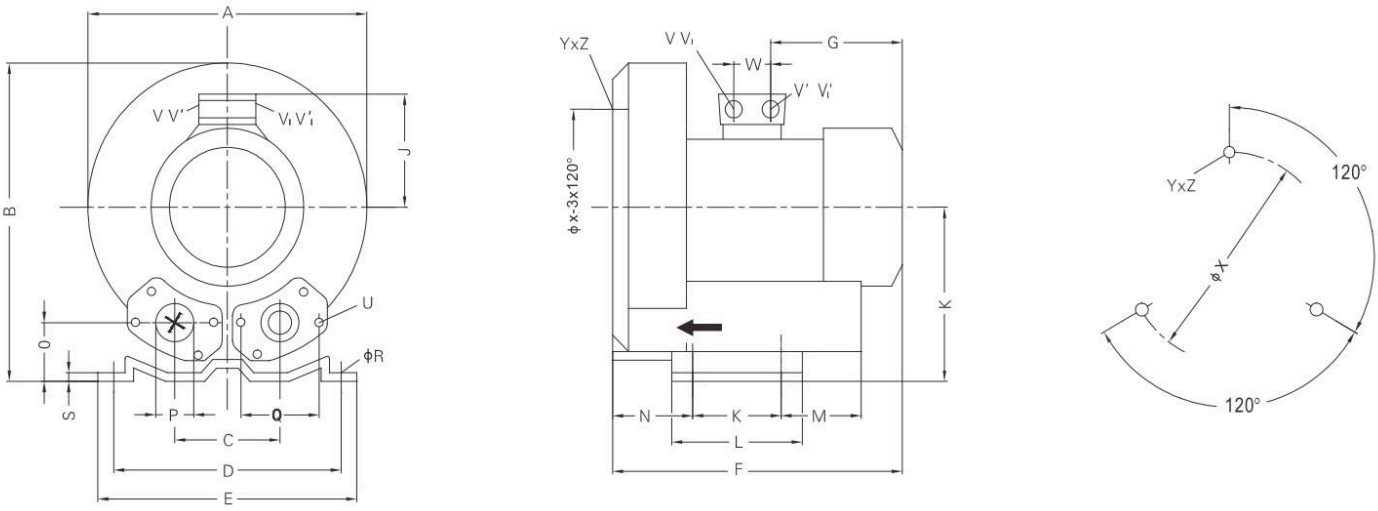

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX	W
STRC0415-1MT161-6	382	384	125	290	325	387	191	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M25 × 1,5	M6 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	29
STRC0415-1MT221-6	382	384	125	290	325	387	189	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	29
STRC0415-1MT301-6	382	384	125	290	325	419	189	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M25 × 1,5	M6 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	29
STRC0415-1MT401-7	382	384	125	290	325	432	209	197	135	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	42

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques