SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.



Vide ou pression · Service continu

595 m³/h	4,4 psi	−3,9 psi	4,6–8,6 kW	78 dB(A)	54–75 kg
350 CFM	0,30 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **2 étages, parallèle**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0495-2PT401-7	50	4	345-415 Δ / 600-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	495 m³/h 291 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,0 psi 0,14 bar	74	54
	60	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	595 m³/h 350 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,3 psi 0,09 bar	78	
STRC0495-2PT551-7	50	5,5	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	494 m³/h 291 CFM	−3,5 psi −0,24 bar	3,8 psi 0,26 bar	74	69
	60	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	595 m³/h 350 CFM	−3,0 psi −0,21 bar	2,9 psi 0,20 bar	78	
STRC0495-2PT751-7	50	7,5	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	494 m³/h 291 CFM	−3,5 psi −0,24 bar	4,6 psi 0,32 bar	74	75
	60	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	595 m³/h 350 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	4,4 psi 0,30 bar	78	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

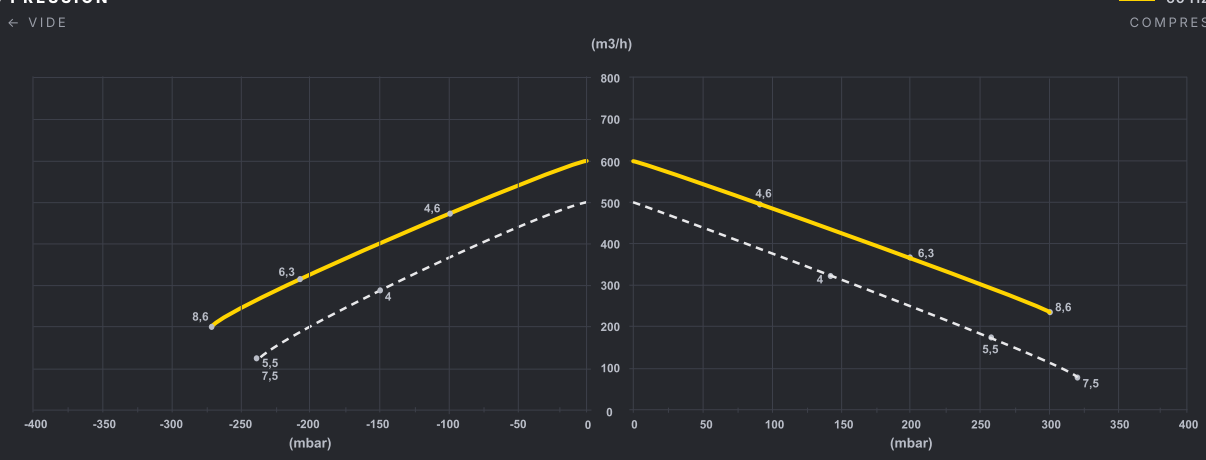

PUISSANCE VS PRESSION

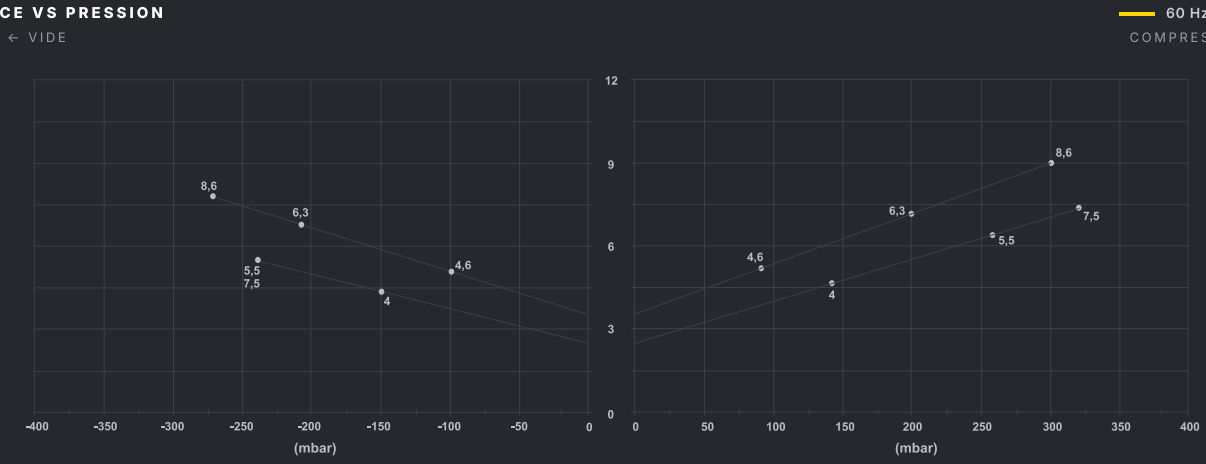

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

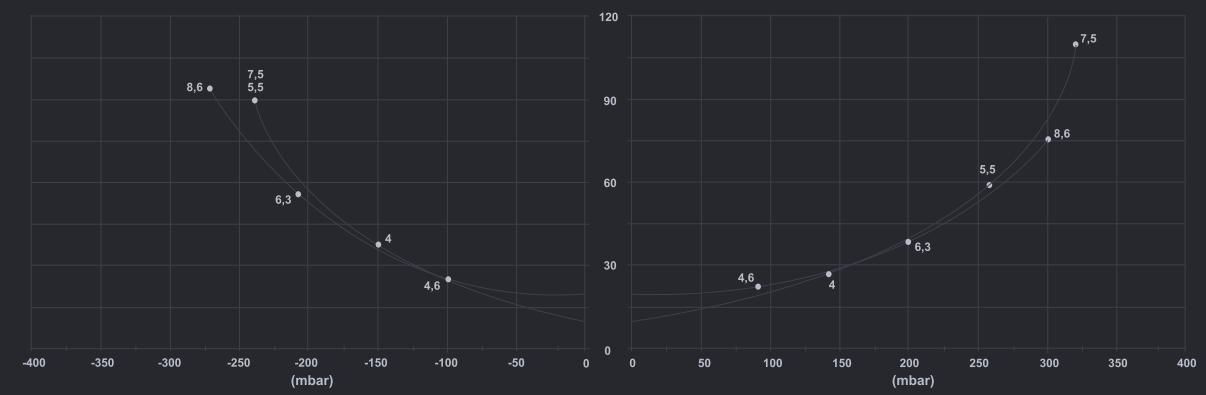


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

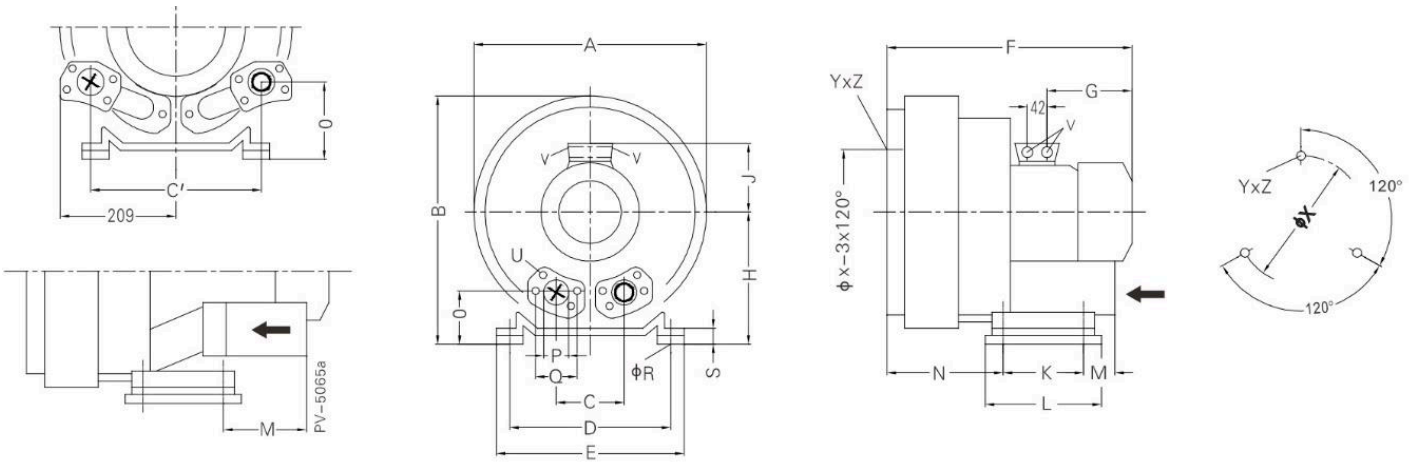

Type	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	ϕX	YxZ	X-Holes
STRC0495-2PT401-7	420	468	125	-	290	325	526	209	257	148	140	180	84	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 × 17	4 x M32 × 1,5	240	M10 × 06	0/120°/240°
STRC0495-2PT551-7	420	468	-	308	290	325	571	226	257	148	140	180	225	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 × 17	4 x M32 × 1,5	240	M10 × 06	0/120°/240°
STRC0495-2PT751-7	420	468	-	308	290	325	571	226	257	148	140	180	225	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 × 17	4 x M32 × 1,5	240	M10 × 06	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques