SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

| 620 m³/h | 5,8 psi | −5,1 psi | 4,6–8,6 kW | 74 dB(A) | 54–66 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 CFM | 0,40 bar | −0,35 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

## DONNÉES TECHNIQUES

| CONFIGURATION | COMPRESSION | UTILISATION | MOTEUR |
|---|---|---|---|
| Un étage | Sans huile | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 |
| **PROTECTION MOTEUR** | **VITESSE VARIABLE** | **AMBIANTE / ASPIRATION** | **ALTITUDE MAX.** |
| Thermique (bilame), de série | Variateur de fréquence permis | −25 à 40 °C | 1000 m |

## MODÈLES


| TYPE | HZ | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRC0530-1MT401-7 | 50 | 4 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 9,0 Δ / 5,2 Y | 530 m³/h<br>312 CFM | −2,9 psi<br>−0,20 bar | 2,9 psi<br>0,20 bar | 70 | 54 |
| | 60 | 4,6 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 9,0 Δ / 5,2 Y | 620 m³/h<br>365 CFM | −2,3 psi<br>−0,16 bar | 2,3 psi<br>0,16 bar | 74 | |
| STRC0530-1MT551-7 | 50 | 5,5 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 13,3 Δ / 7,7 Y | 530 m³/h<br>312 CFM | −4,4 psi<br>−0,30 bar | 4,4 psi<br>0,30 bar | 70 | 63 |
| | 60 | 6,3 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 13,3 Δ / 7,7 Y | 620 m³/h<br>365 CFM | −4,4 psi<br>−0,30 bar | 4,1 psi<br>0,28 bar | 74 | |
| STRC0530-1MT751-7 | 50 | 7,5 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 16,7 Δ / 9,6 Y | 530 m³/h<br>312 CFM | −4,6 psi<br>−0,32 bar | 6,2 psi<br>0,43 bar | 70 | 66 |
| | 60 | 8,6 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 17,3 Δ / 10,0 Y | 620 m³/h<br>365 CFM | −5,1 psi<br>−0,35 bar | 5,8 psi<br>0,40 bar | 74 | |

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


## COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


### DÉBIT VS PRESSION

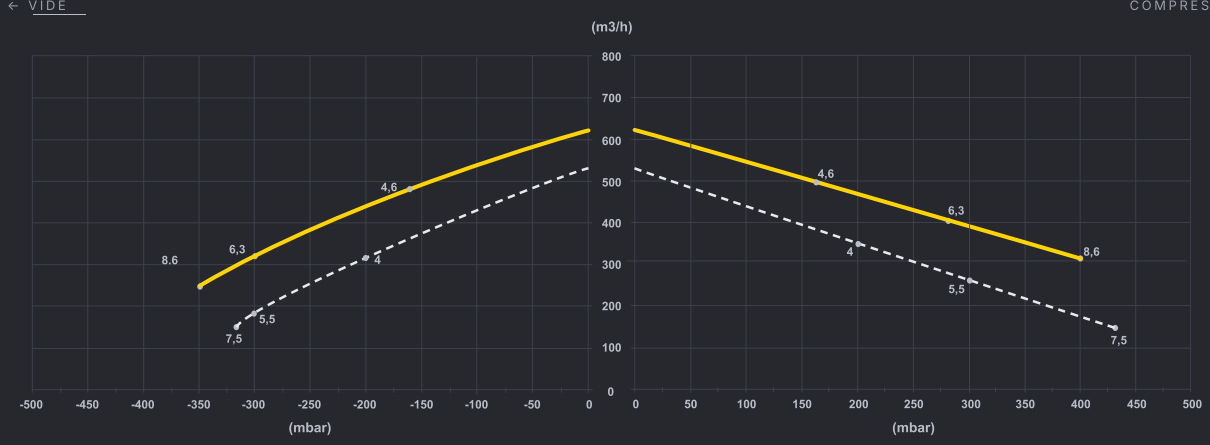


### PUISSANCE VS PRESSION

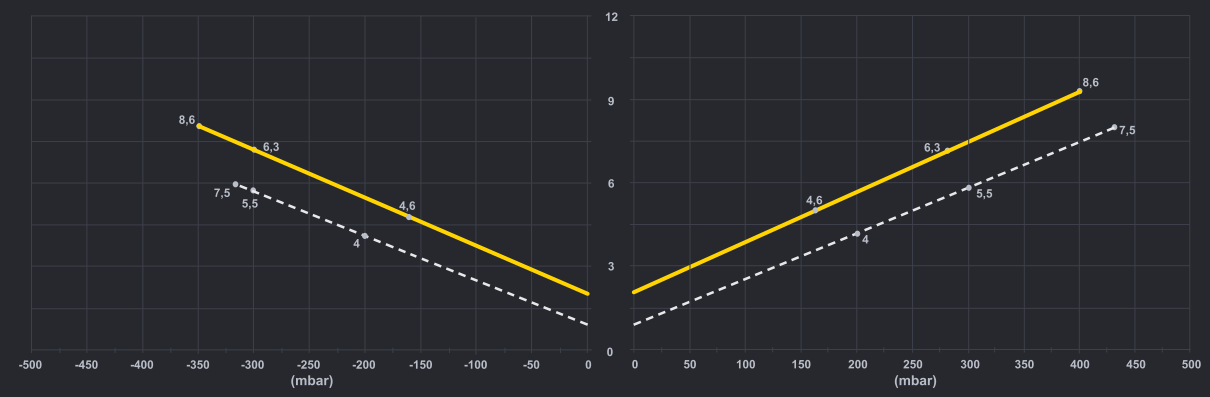


### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

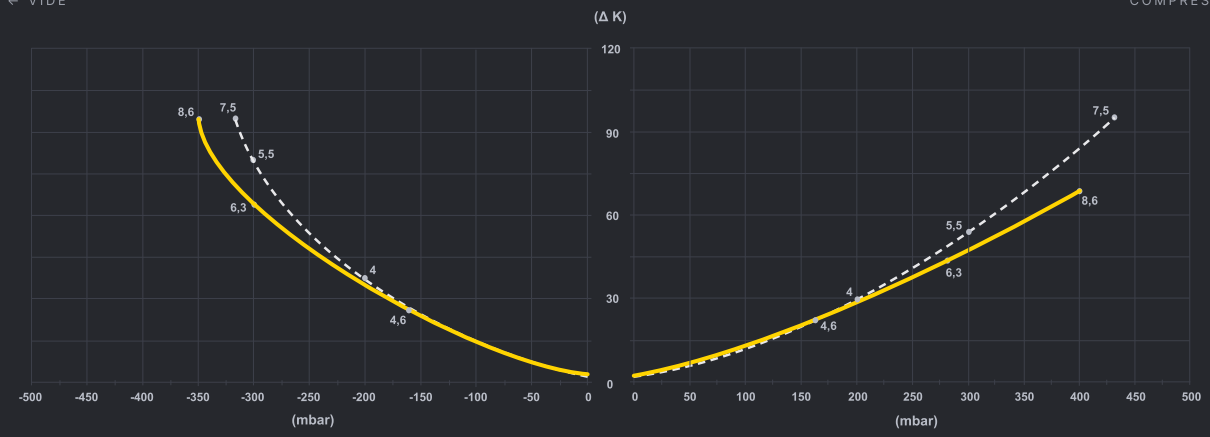



**Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.**

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

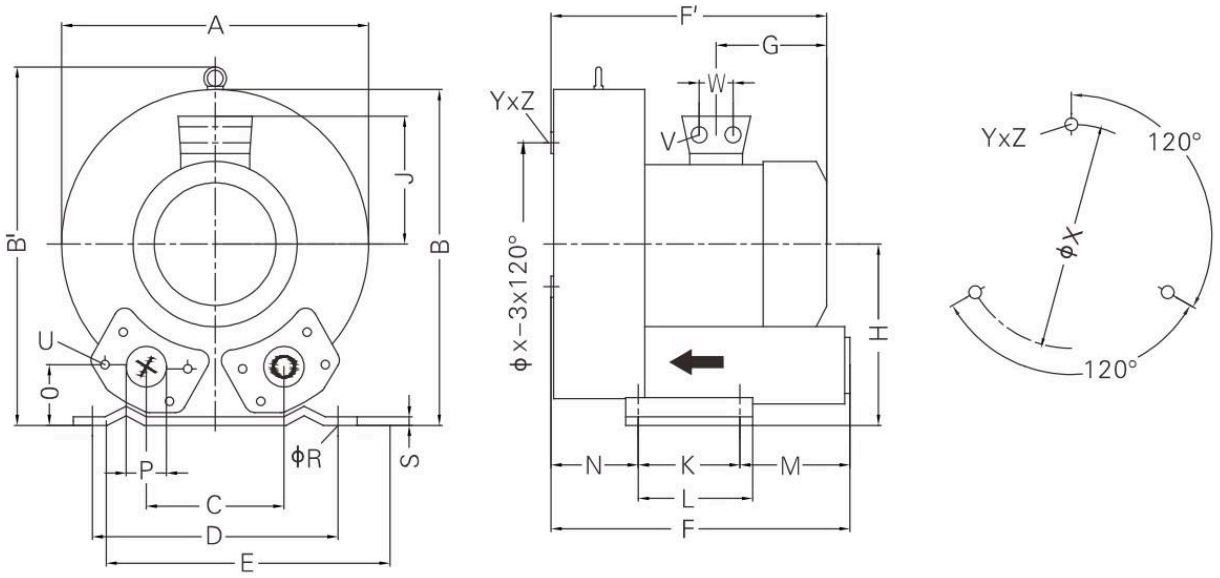


| Type | A | B | B' | C | D | E | F | F' | G | H | J | K | L | M | N | O | P | ϕR | S | V | W | ϕX | Y_Z | X-Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0530-1MT401-7** | 451 | 461 | 509 | 152 | 356 | 433 | 433 | 450 | 230 | 240 | 148 | 170 | 217 | 140 | 124 | 65 | G 2 1/2" | 15 | 6 4 | x M32 × 1,5 | 42 | 286 | M12 × 20 | 0/120°/240° |
| **STRC0530-1MT551-7** | 451 | 461 | 509 | 152 | 356 | 433 | 433 | 477 | 247 | 240 | 148 | 170 | 217 | 140 | 124 | 65 | G 2 1/2" | 15 | 6 4 | x M32 × 1,5 | 42 | 286 | M12 × 20 | 0/120°/240° |
| **STRC0530-1MT751-7** | 451 | 461 | 509 | 152 | 356 | 433 | 433 | 477 | 247 | 240 | 148 | 170 | 217 | 140 | 124 | 65 | G 2 1/2" | 15 | 6 4 | x M32 × 1,5 | 42 | 286 | M12 × 20 | 0/120°/240° |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques