
SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu

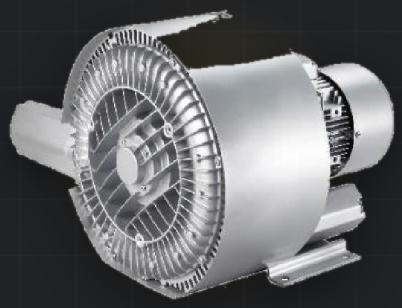

620 m³/h	10,9 psi	−7,1 psi	6,3–17,3 kW	78 dB(A)	83–120 kg
365 CFM	0,75 bar	−0,49 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
2 étages, série	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0530-2ST551-7	50	5,5	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	530 m³/h 312 CFM	−3,5 psi −0,24 bar	3,5 psi 0,24 bar	74	83
	60	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	620 m³/h 365 CFM	−2,5 psi −0,17 bar	2,3 psi 0,16 bar	78	
STRC0530-2ST751-7	50	7,5	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	530 m³/h 312 CFM	−5,8 psi −0,40 bar	5,8 psi 0,40 bar	74	86
	60	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	620 m³/h 365 CFM	−5,2 psi −0,36 bar	4,6 psi 0,32 bar	78	
STRC0530-2ST112-7	50	11	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	530 m³/h 312 CFM	−6,2 psi −0,43 bar	8,7 psi 0,60 bar	74	104
	60	12,6	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	620 m³/h 365 CFM	−6,7 psi −0,46 bar	8,7 psi 0,60 bar	78	
STRC0530-2ST152-7	50	15	345-415 Δ / 600-720 Y	32,5 Δ / 18,8 Y	530 m³/h 312 CFM	−6,7 psi −0,46 bar	9,7 psi 0,67 bar	74	120
	60	17,3	380-480 Δ / 660-720 Y	34,5 Δ / 19,9 Y	620 m³/h 365 CFM	−7,1 psi −0,49 bar	10,9 psi 0,75 bar	78	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

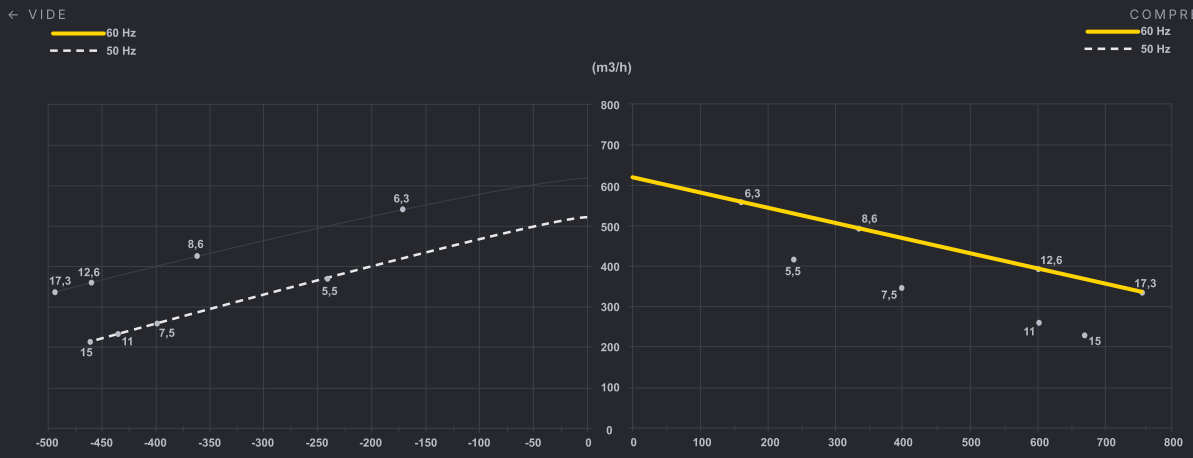

PUISSANCE VS PRESSION

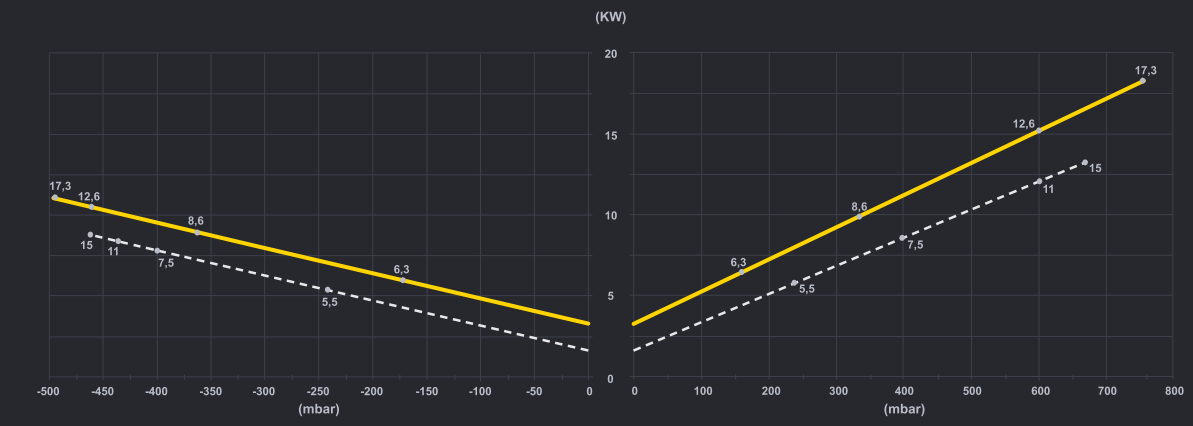

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

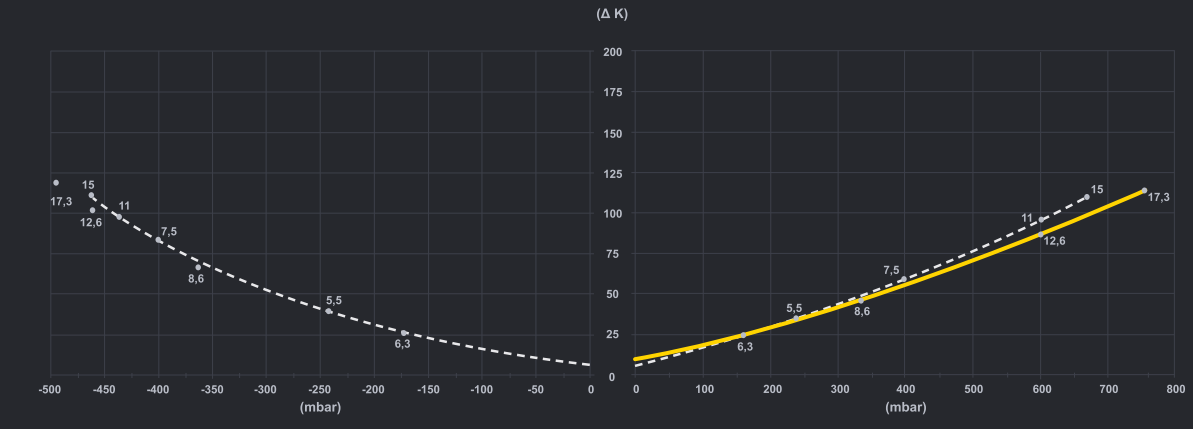


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

HSC0530-2ST551-7 & HSC0530-2ST751-7

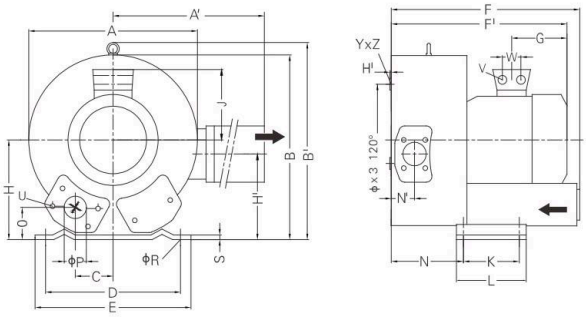

HSC0530-2ST112-7 & HSC0530-2ST152-7

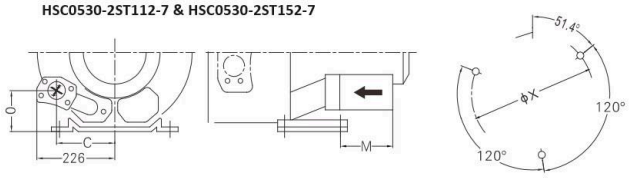

Type	A	A'	B	B'	C	D	E	F	F'	G	H	H'	J	K	L	M	N	N'	O	P	ϕR	S	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0530-2ST551-7	500	549	490	509	-	356	545	545	589	247	240	199	148	170	217	140	236	84	65	G 2 1/2"	15	6 4	x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST751-7	500	549	490	509	-	356	545	545	589	247	240	199	167	170	217	140	236	84	65	G 2 1/2"	15	6 4	x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST112-7	500	549	490	509	-	356	545	717	694	318	240	199	197	170	217	312	212	84	105	G 2 1/2"	15	6 4	x M32 × 1,5	54	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°
STRC0530-2ST152-7	500	549	490	509	152	356	545	717	694	318	240	199	197	170	217	312	212	84	105	G 2 1/2"	15	6 4	x M32 × 1,5	54	286	M12 × 20	58,5°/171,5°/291,5°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques