SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

840 m³/h	3,8 psi	−3,9 psi	4,6–8,6 kW	74 dB(A)	57–69 kg
494 CFM	0,26 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **Un étage**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0700-1MT401-7	50	4	345-415 Δ / 600-720 Y	9,5 Δ / 5,5 Y	700 m³/h 412 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	2,0 psi 0,14 bar	70	57
	60	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,5 Δ / 5,5 Y	840 m³/h 494 CFM	−1,3 psi −0,09 bar	1,3 psi 0,09 bar	74	
STRC0700-1MT551-7	50	5,5	345-415 Δ / 600-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	700 m³/h 412 CFM	−2,9 psi −0,20 bar	2,6 psi 0,18 bar	70	66
	60	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	840 m³/h 494 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,6 psi 0,18 bar	74	
STRC0700-1MT751-7	50	7,5	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	700 m³/h 412 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,8 psi 0,26 bar	70	69
	60	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	840 m³/h 494 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,8 psi 0,26 bar	74	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

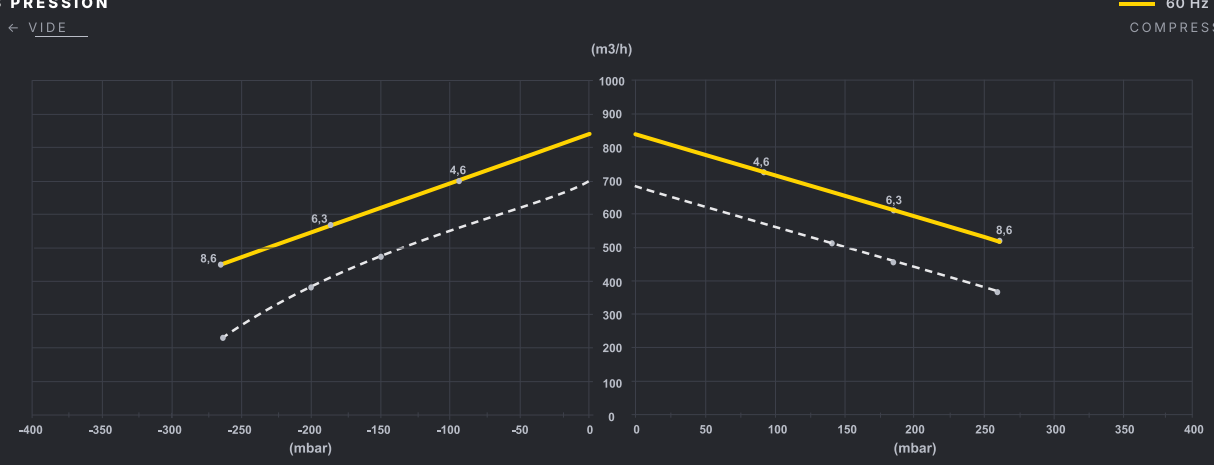

PUISSANCE VS PRESSION

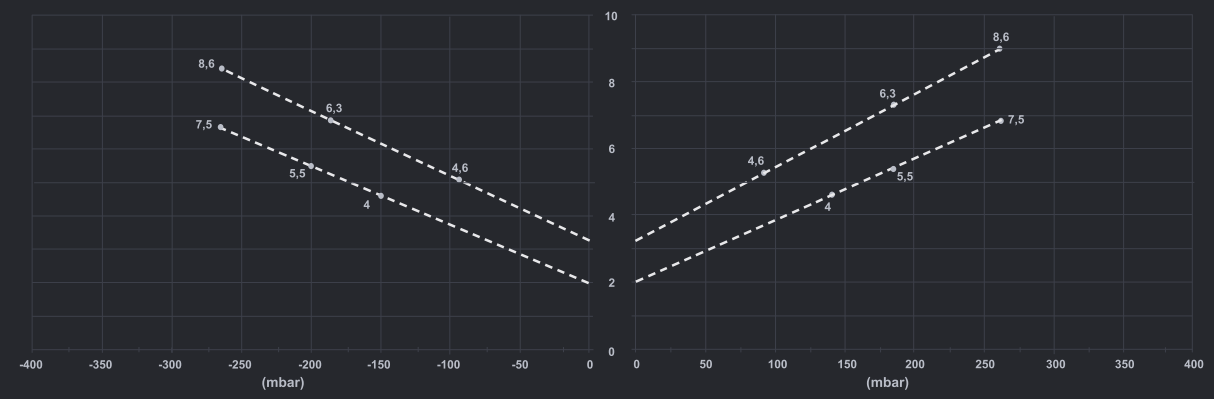

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

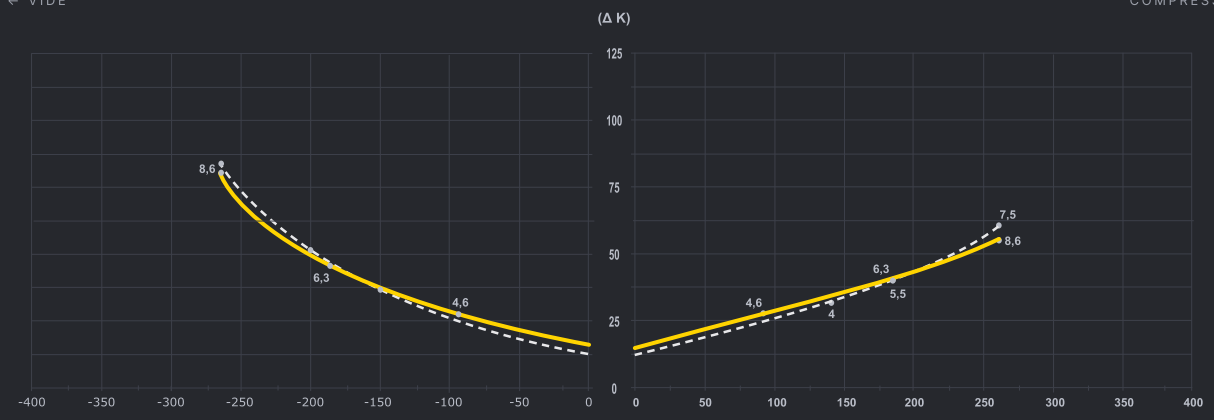


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

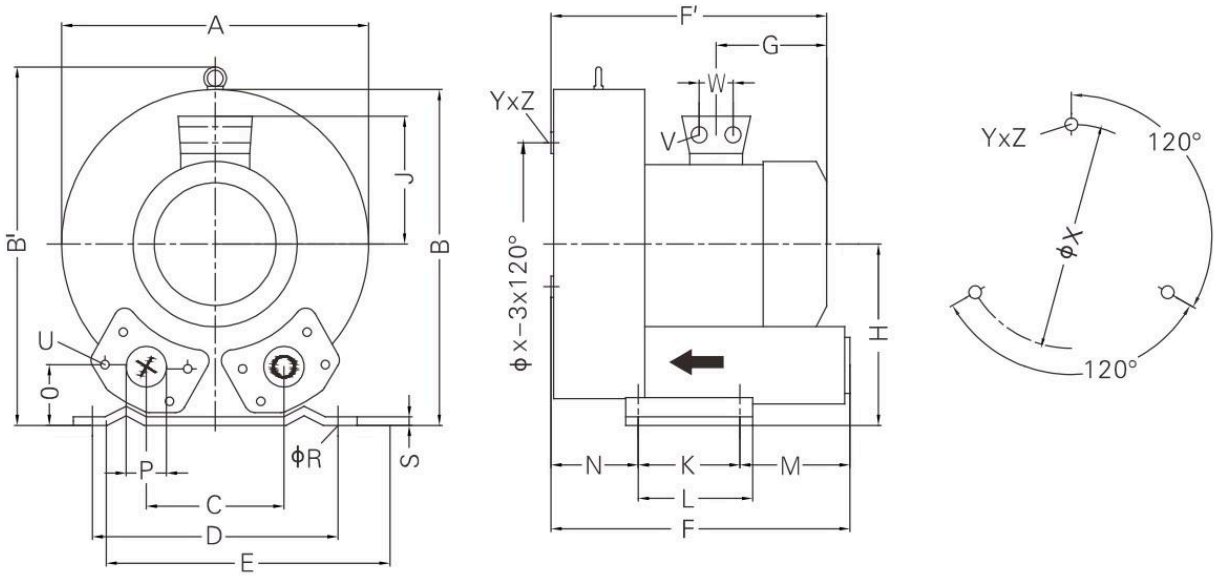

Type	A	B	B'	C	D	E	F	F'	G	H	J	K	L	M
STRC0700-1MT401-7	451	461	509	152	356	449	449	466	230	240	148	170	217	140
STRC0700-1MT551-7	451	461	509	152	356	449	449	492	247	240	148	170	217	140
STRC0700-1MT751-7	451	461	509	152	356	449	449	492	247	240	148	170	217	140

Type	N	O	P	ϕR	S	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0700-1MT401-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°
STRC0700-1MT551-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°
STRC0700-1MT751-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques