SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.



Vide ou pression · Service continu

1 080 m³/h	5,1 psi	−4,5 psi	8,6–12,6 kW	78 dB(A)	91–110 kg
636 CFM	0,35 bar	−0,31 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
2 étages, parallèle	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55

PROTECTION MOTEUR	VITESSE VARIABLE	AMBIANTE / ASPIRATION	ALTITUDE MAX.
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0880-2PT751-7	50	7,5	345-415 Δ / 600-720 Y	16,7 Δ / 9,6 Y	880 m³/h 518 CFM	−2,9 psi −0,20 bar	2,6 psi 0,18 bar	74	91
	60	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	1 080 m³/h 636 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	1,7 psi 0,12 bar	78	
STRC0880-2PT112-7	50	11	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	880 m³/h 518 CFM	−4,1 psi −0,28 bar	5,4 psi 0,37 bar	74	110
	60	12,6	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1 080 m³/h 636 CFM	−4,5 psi −0,31 bar	5,1 psi 0,35 bar	78	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

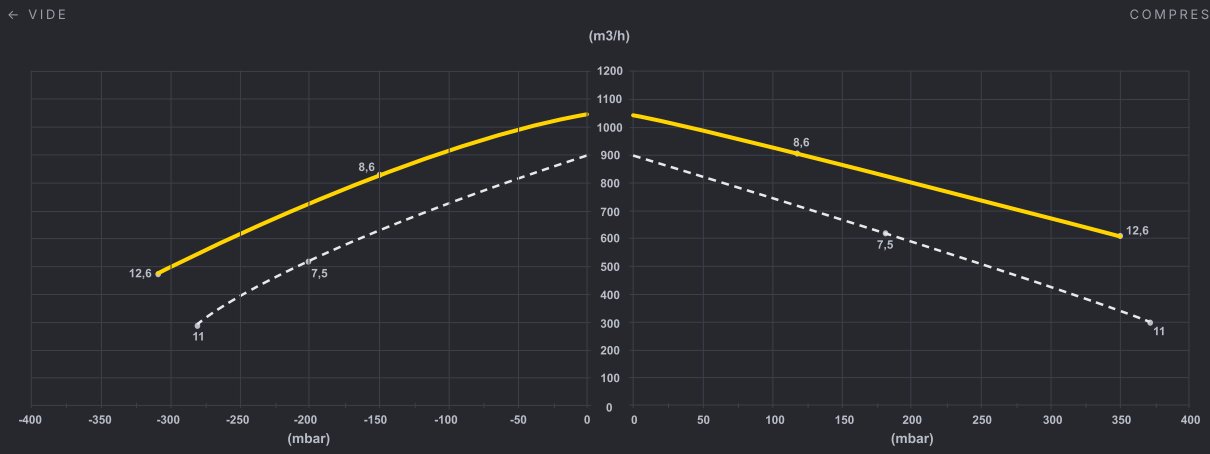

PUISSANCE VS PRESSION

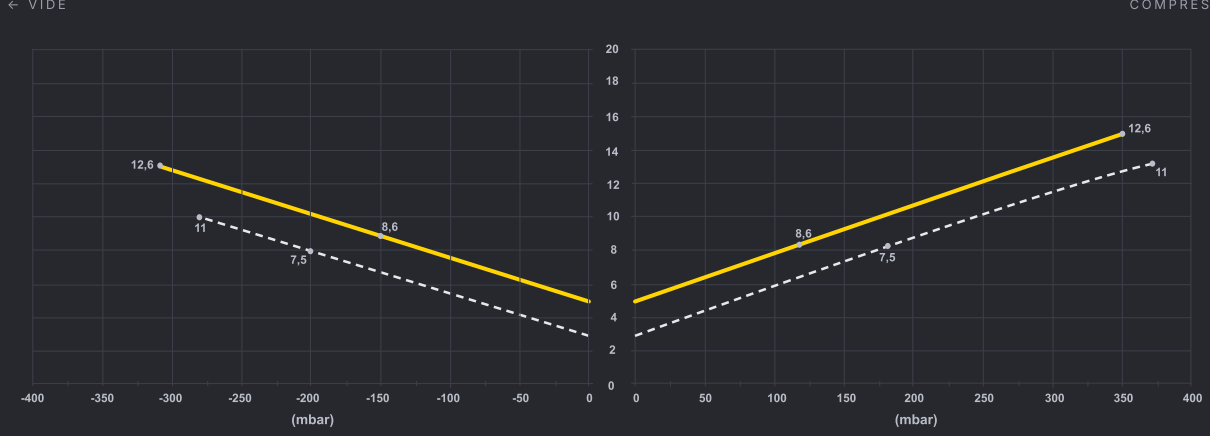

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

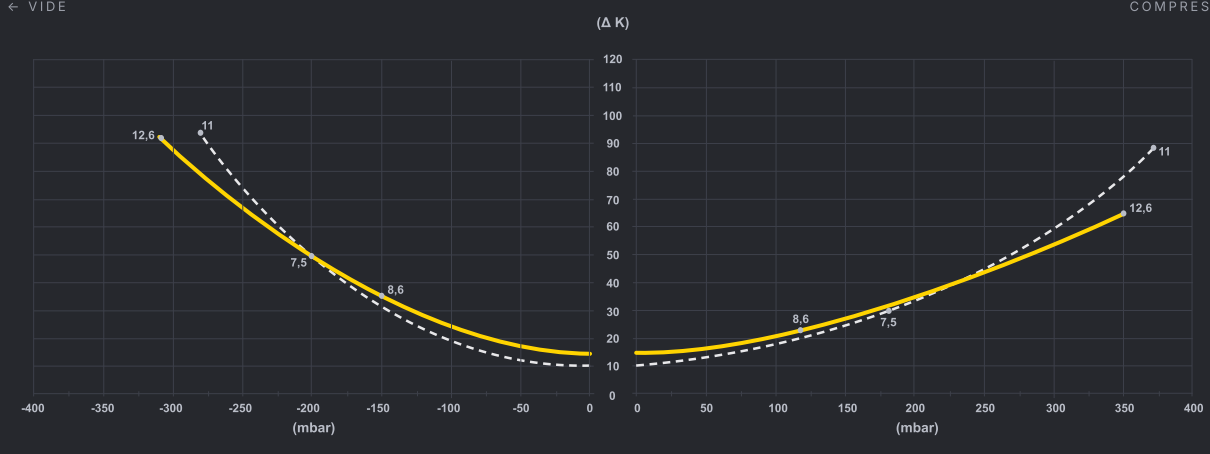


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

HSC0880-2PT751-7

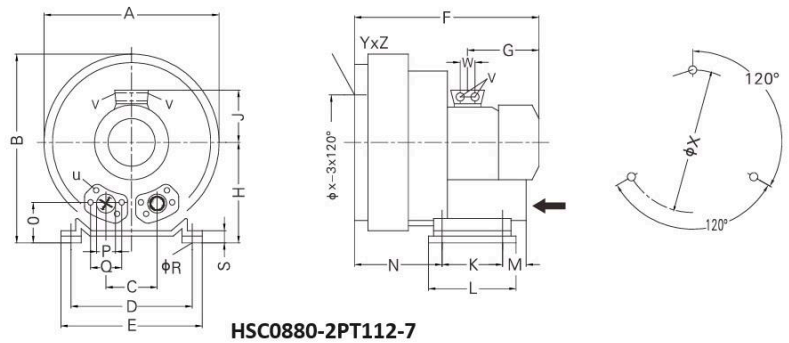

HSC0880-2PT112-7

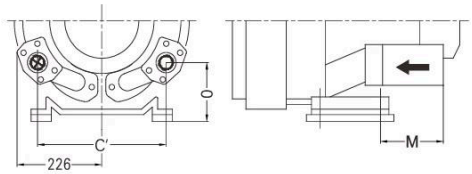

Type	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	ϕP	ϕR	S	V	W	ϕX	YxZ	X-Holes
STRC0880-2PT751-7	500	550	152	-	356	394	589	247	300	167	170	217	-	236	125	G 2 1/2"	15	66 4	x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°
STRC0880-2PT112-7	500	550	-	336	356	394	694	318	300	197	170	217	312	212	165	G 2 1/2"	15	66 4	x M32 × 1,5	54	286	M12 × 20	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques