SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

| 1 250 m³/h | 6,1 psi | −5,5 psi | 9,8–21,3 kW | 79 dB(A) | 93–126 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 736 CFM | 0,42 bar | −0,38 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

## DONNÉES TECHNIQUES

| CONFIGURATION | COMPRESSION | UTILISATION | MOTEUR |
|---|---|---|---|
| Un étage | Sans huile | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 |
| **PROTECTION MOTEUR** | **VITESSE VARIABLE** | **AMBIANTE / ASPIRATION** | **ALTITUDE MAX.** |
| Thermique (bilame), de série | Variateur de fréquence permis | −25 à 40 °C | 1000 m |

## MODÈLES


| TYPE | HZ | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRC1050-1MT851-7 | 50 | 8,5 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 18,2 Δ / 10,5 Y | 1 050 m³/h 618 CFM | −3,0 psi −0,21 bar | 2,8 psi 0,19 bar | 74 | 93 |
| | 60 | 9,8 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 18,2 Δ / 10,5 Y | 1 250 m³/h 736 CFM | −2,6 psi −0,18 bar | 2,0 psi 0,14 bar | 79 | |
| STRC1050-1MT122-7 | 50 | 12,5 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 28,0 Δ / 16,2 Y | 1 050 m³/h 618 CFM | −4,2 psi −0,29 bar | 4,1 psi 0,28 bar | 74 | 116 |
| | 60 | 14,5 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 29,0 Δ / 16,7 Y | 1 250 m³/h 736 CFM | −3,9 psi −0,27 bar | 3,8 psi 0,26 bar | 79 | |
| STRC1050-1MT182-7 | 50 | 18,5 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 37,0 Δ / 21,0 Y | 1 050 m³/h 618 CFM | −4,9 psi −0,34 bar | 6,7 psi 0,46 bar | 74 | 126 |
| | 60 | 21,3 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 39,0 Δ / 22,5 Y | 1 250 m³/h 736 CFM | −5,5 psi −0,38 bar | 6,1 psi 0,42 bar | 79 | |

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


## COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


### DÉBIT VS PRESSION

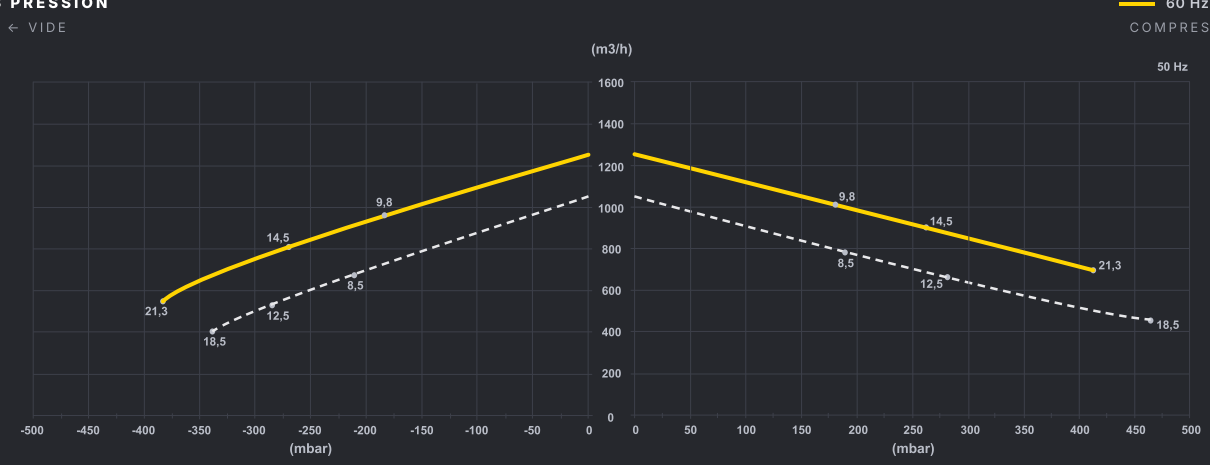


### PUISSANCE VS PRESSION

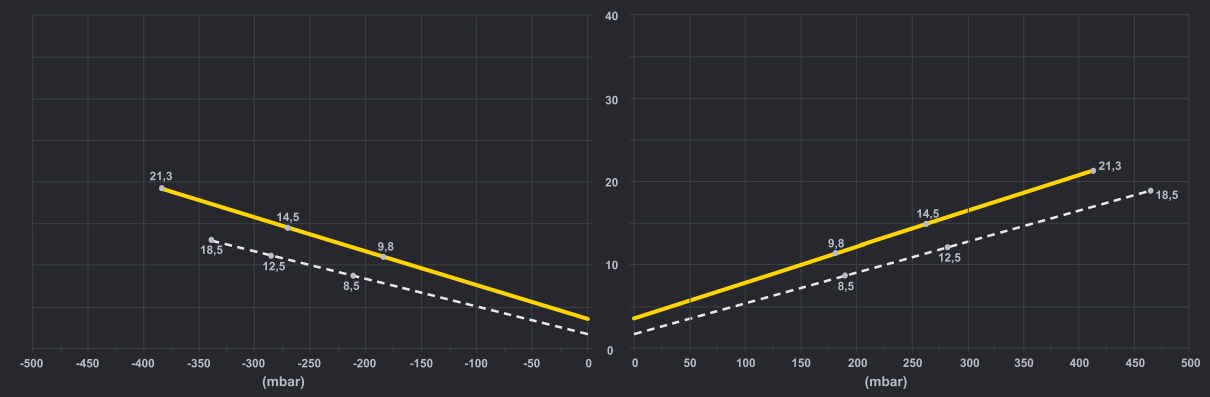


### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

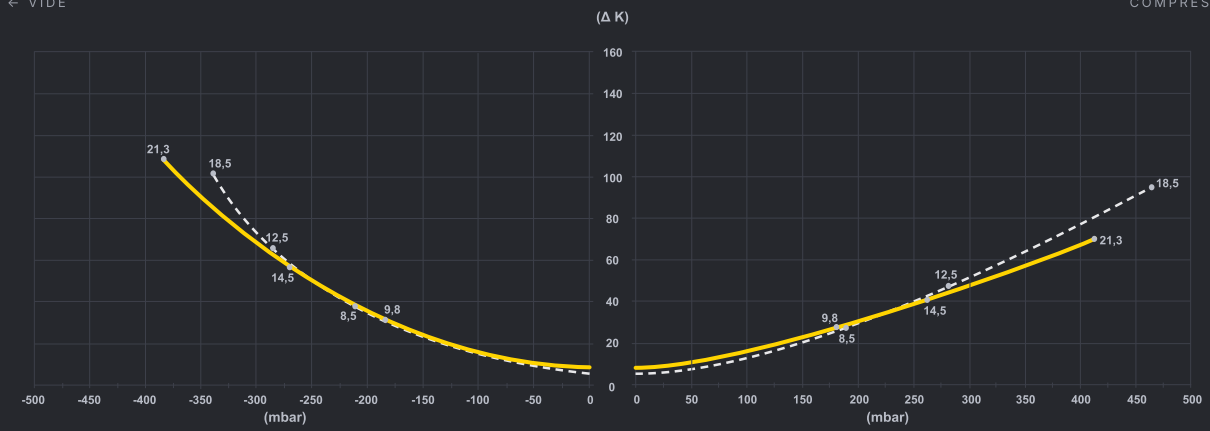



**Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.**

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

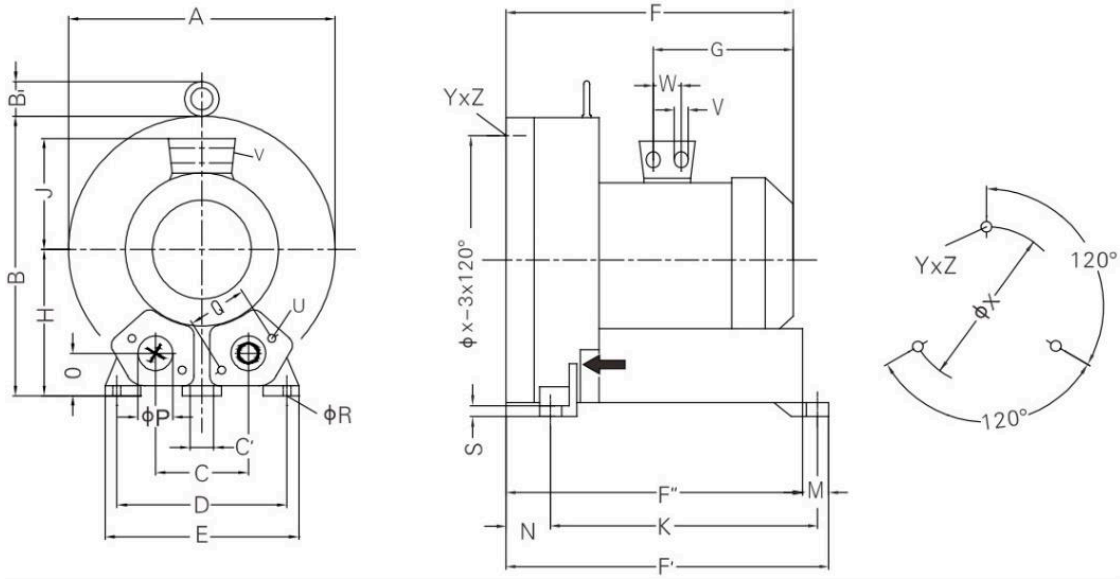


| Type | A | B | B' | C | C' | D | E | F | F' | F'' | G | H | J | K | M | N | O | P | Q | ϕR | S | U | V | W | ϕX | Y_Z | X-Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC1050-1MT851-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 525 | 644 | 605 | 268 | 300 | 167 | 533 | 39 | 89 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 42 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |
| **STRC1050-1MT122-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 611 | 644 | 605 | 345 | 300 | 167 | 533 | 39 | 89 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 54 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |
| **STRC1050-1MT182-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 611 | 644 | 605 | 345 | 300 | 167 | 533 | 39 | 89 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 54 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques