SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



1 250 m³/h	7,8 psi	−6,5 psi	14,5–29 kW	87 dB(A)	187–211 kg
736 CFM	0,54 bar	−0,45 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **2 étages, série**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC1050-2ST122-7	50	12,5	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	1 050 m³/h 618 CFM	−4,4 psi −0,30 bar	3,9 psi 0,27 bar	74	187
	60	14,5	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	2,9 psi 0,20 bar	87	
STRC1050-2ST165-7	50	16,5	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	1 050 m³/h 618 CFM	−6,1 psi −0,42 bar	5,4 psi 0,37 bar	74	197
	60	19	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	4,4 psi 0,30 bar	84	
STRC1050-2ST202-7	50	20	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	1 050 m³/h 618 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	7,3 psi 0,50 bar	74	204
	60	23	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	6,2 psi 0,43 bar	84	
STRC1050-2ST252-7	50	25	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1 050 m³/h 618 CFM	−6,5 psi −0,45 bar	8,6 psi 0,59 bar	74	211
	60	29	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−6,5 psi −0,45 bar	7,8 psi 0,54 bar	84	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

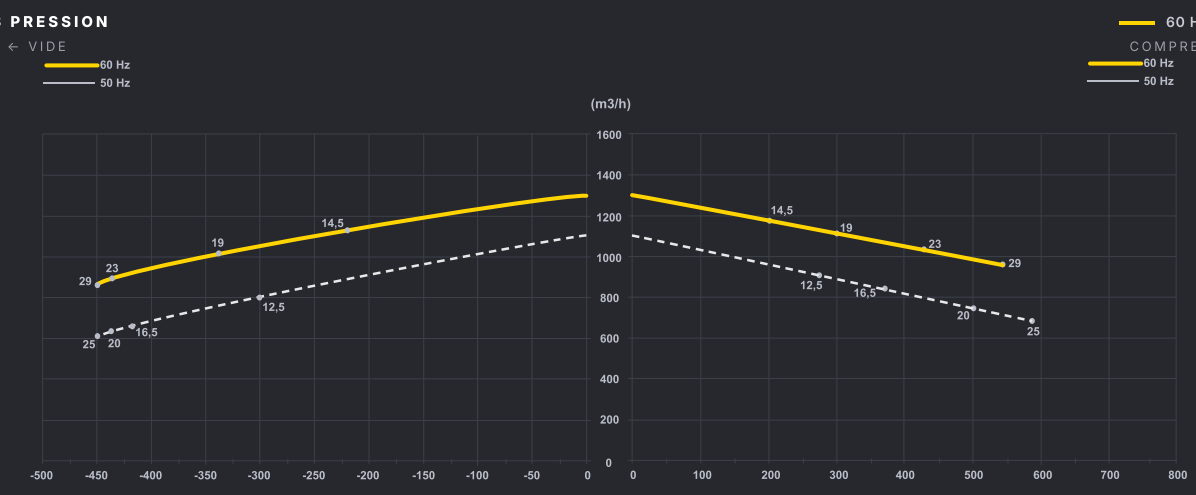

PUISSANCE VS PRESSION

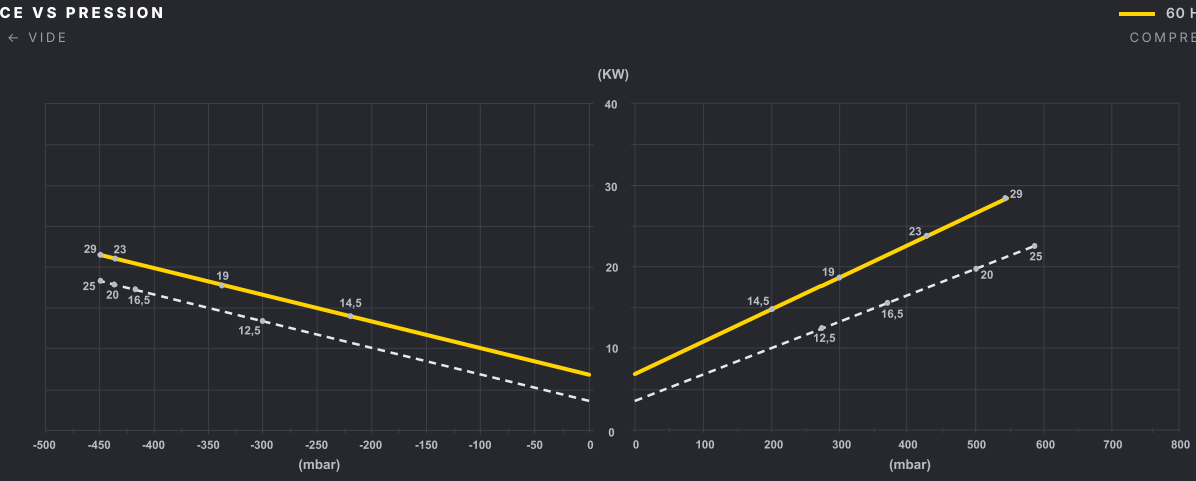

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

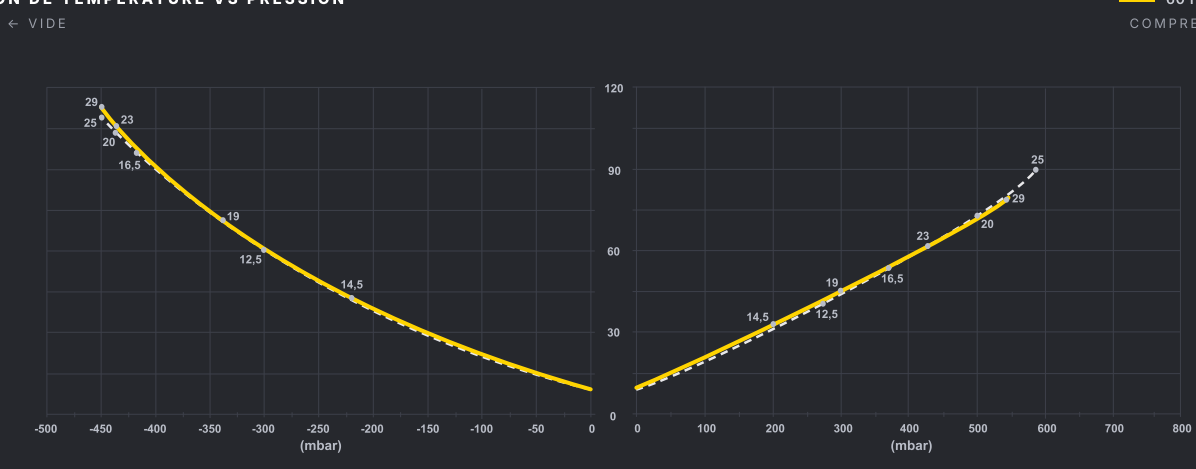


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

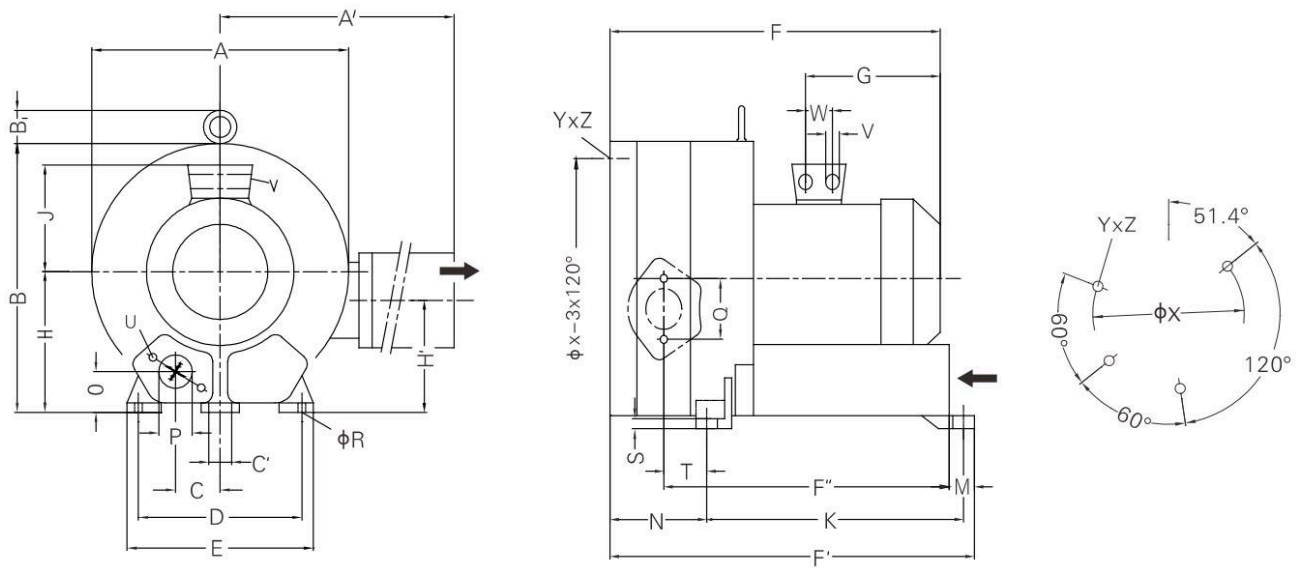

Type	A	A'	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F"	G	H	H'	J	K	M	N	O	ϕP	Q	ϕR	S	T	U	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC1050-2ST122-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST165-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST202-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST252-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	812	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques