SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

1 650 m³/h	4,1 psi	−4,4 psi	9,8–21,3 kW	80 dB(A)	98–131 kg
971 CFM	0,28 bar	−0,30 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC1370-1MT851-7	50	8,5	345-415 Δ / 600-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1 370 m³/h 806 CFM	−1,7 psi −0,12 bar	1,6 psi 0,11 bar	75	98
	60	9,8	380-480 Δ / 660-720 Y	18,2 Δ / 10,5 Y	1 650 m³/h 971 CFM	−1,2 psi −0,08 bar	1,1 psi 0,07 bar	80	
STRC1370-1MT122-7	50	12,5	345-415 Δ / 600-720 Y	28,0 Δ / 16,2 Y	1 370 m³/h 806 CFM	−3,0 psi −0,21 bar	2,8 psi 0,19 bar	75	121
	60	14,5	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1 650 m³/h 971 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,3 psi 0,16 bar	80	
STRC1370-1MT182-7	50	18,5	345-415 Δ / 600-720 Y	37,0 Δ / 21,0 Y	1 370 m³/h 806 CFM	−4,5 psi −0,31 bar	4,6 psi 0,32 bar	75	131
	60	21,3	380-480 Δ / 660-720 Y	39,0 Δ / 22,5 Y	1 650 m³/h 971 CFM	−4,4 psi −0,30 bar	4,1 psi 0,28 bar	80	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

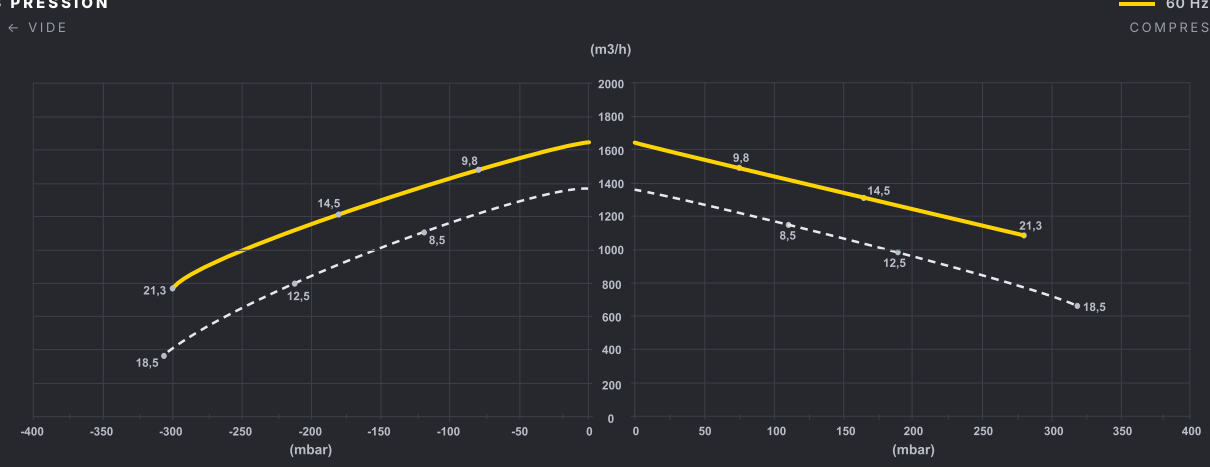

PUISSANCE VS PRESSION

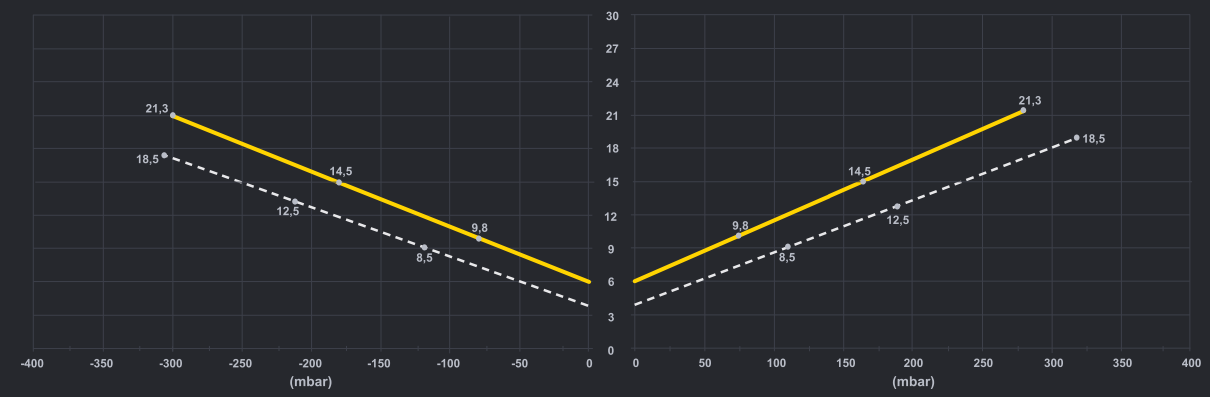

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

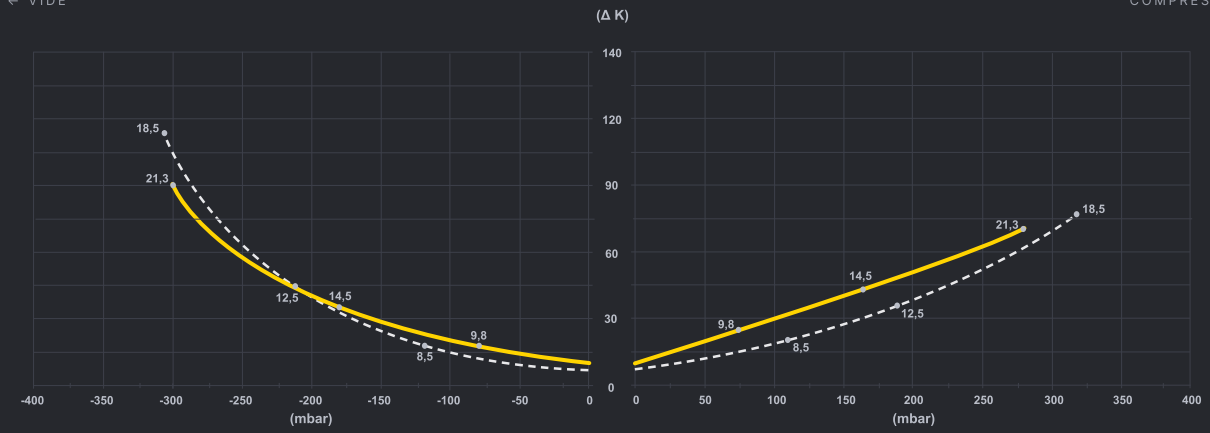


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

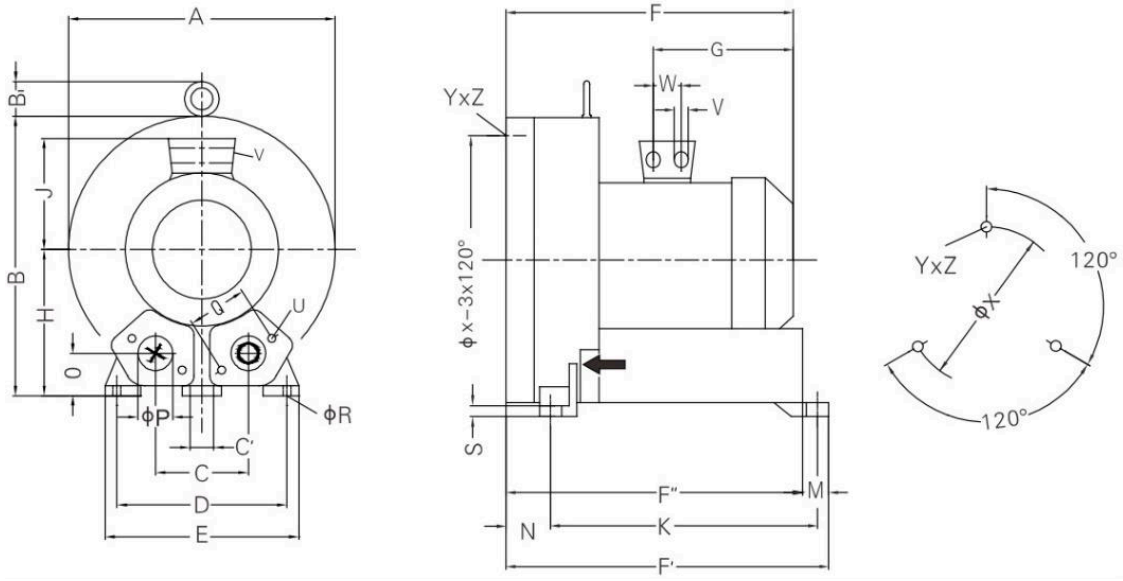

Type	A	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	J	K	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC1370-1MT851-7	550	569	55	207	15	360	415	563	682	643	268	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	42	490	M12 × 30	0/120°/240°
STRC1370-1MT122-7	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	54	490	M12 × 30	0/120°/240°
STRC1370-1MT182-7	550	569	55	207	15	360	415	649	682	643	345	300	167	533	39	127	92	G 4"	150	15	21	M12 × 30	4 x M32 × 1,5	54	490	M12 × 30	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques