SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.



Vide ou pression · Service continu

2 300 m³/h	3,2 psi	−3,9 psi	17,5–29 kW	84 dB(A)	187–219 kg
1 354 CFM	0,22 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **2 étages, parallèle**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC1950-2PT152-7	50	15	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	1 950 m³/h 1 148 CFM	−1,9 psi −0,13 bar	1,6 psi 0,11 bar	75	187
	60	17,5	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2 300 m³/h 1 354 CFM	−0,87 psi −0,06 bar	0,58 psi 0,04 bar	84	
STRC1950-2PT202-7	50	20	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	1 950 m³/h 1 148 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	2,9 psi 0,20 bar	75	212
	60	23	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2 300 m³/h 1 354 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	1,9 psi 0,13 bar	84	
STRC1950-2PT252-7	50	25	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1 950 m³/h 1 148 CFM	−4,5 psi −0,31 bar	3,9 psi 0,27 bar	75	219
	60	29	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2 300 m³/h 1 354 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,2 psi 0,22 bar	84	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

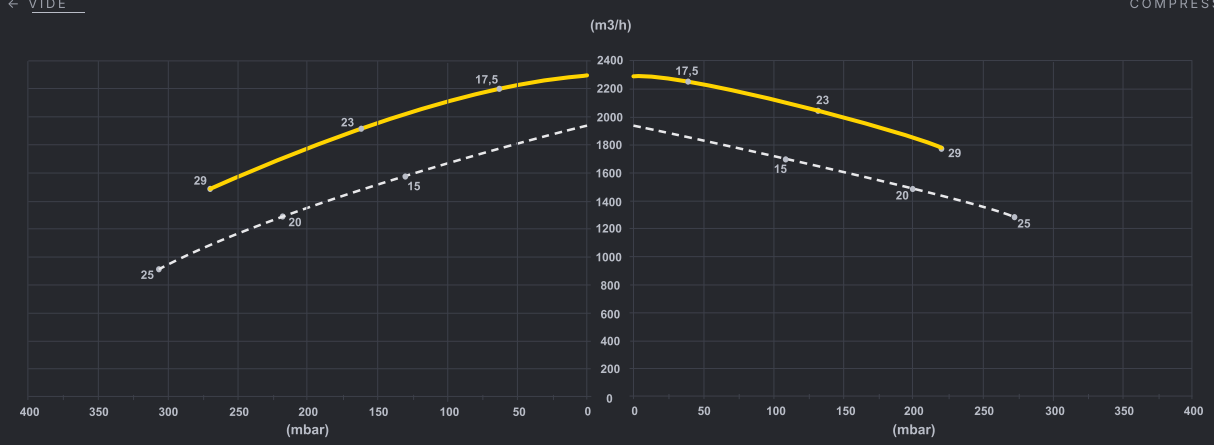

PUISSANCE VS PRESSION

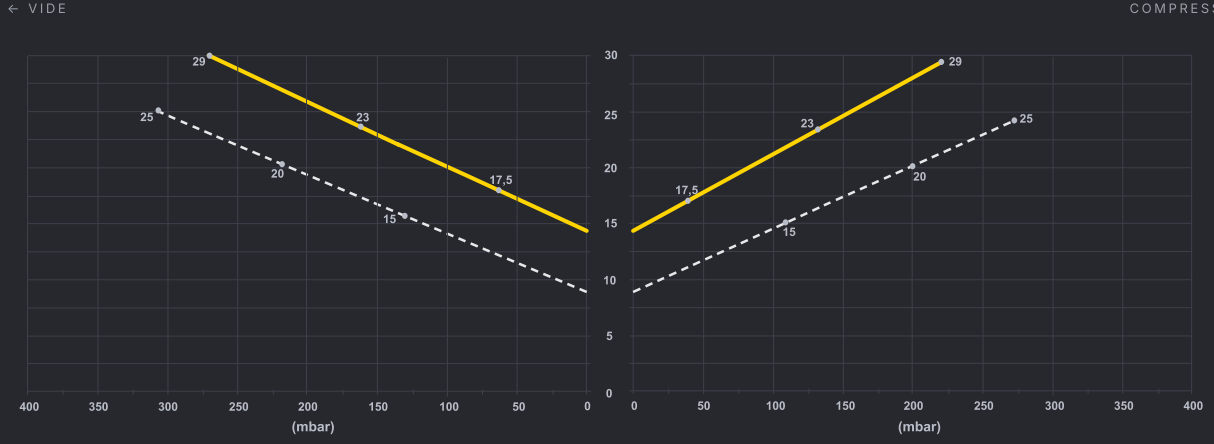

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

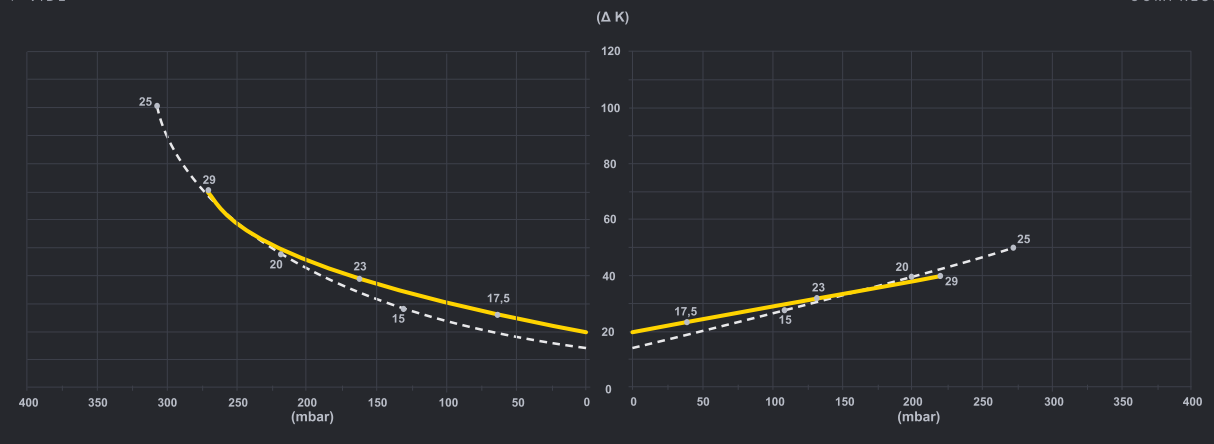


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

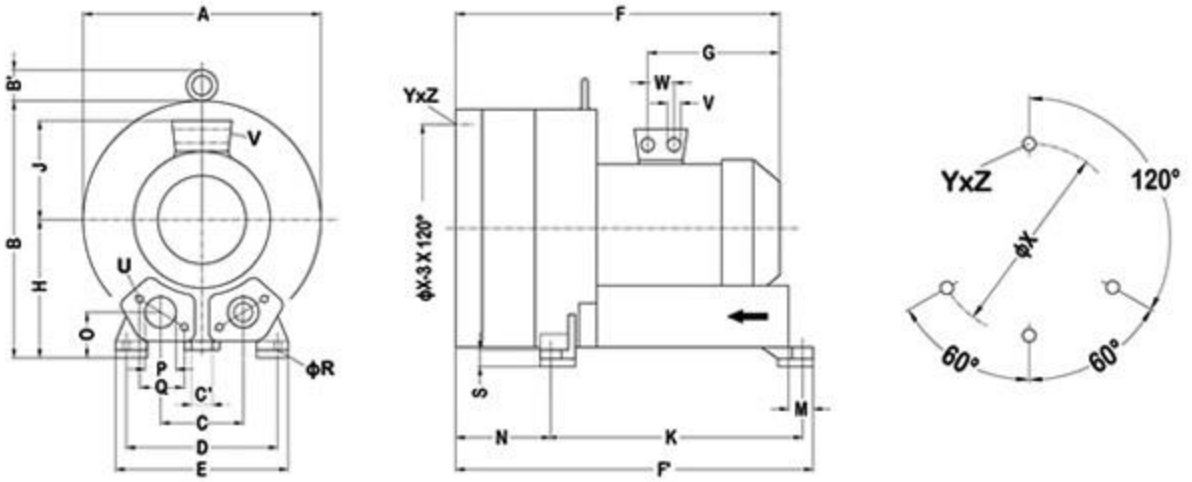

Type	A	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	G	H	J	K	M	N	O	ϕP	Q	ϕR	S	U	V	W	ϕX	YxZ	X-Holes
STRC1950-2PT152-7	615	657	55	207	15	360	415	752	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 × 35	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 30	120°/60°/60°
STRC1950-2PT202-7	615	657	55	207	15	360	415	752	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 × 35	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 30	120°/60°/60°
STRC1950-2PT252-7	615	657	55	207	15	360	415	812	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 × 35	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 30	120°/60°/60°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques