SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



2 480 m³/h	3,3 psi	−3,9 psi	17,5–29 kW	84 dB(A)	220–235 kg
1 460 CFM	0,23 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
2 étages, parallèle	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55

PROTECTION MOTEUR	VITESSE VARIABLE	AMBIANTE / ASPIRATION	ALTITUDE MAX.
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC2050-2PT152-7	50	15	345-415 Δ / 600-720 Y	35,0 Δ / 20,0 Y	2 050 m³/h 1 207 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	2,5 psi 0,17 bar	75	220
	60	17,5	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2 480 m³/h 1 460 CFM	−1,6 psi −0,11 bar	1,7 psi 0,12 bar	84	
STRC2050-2PT202-7	50	20	345-415 Δ / 600-720 Y	40,0 Δ / 23,0 Y	2 050 m³/h 1 207 CFM	−3,6 psi −0,25 bar	3,3 psi 0,23 bar	75	230
	60	23	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2 480 m³/h 1 460 CFM	−2,8 psi −0,19 bar	2,6 psi 0,18 bar	84	
STRC2050-2PT252-7	50	25	345-415 Δ / 600-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2 050 m³/h 1 207 CFM	−4,5 psi −0,31 bar	3,9 psi 0,27 bar	75	235
	60	29	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2 480 m³/h 1 460 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,3 psi 0,23 bar	84	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

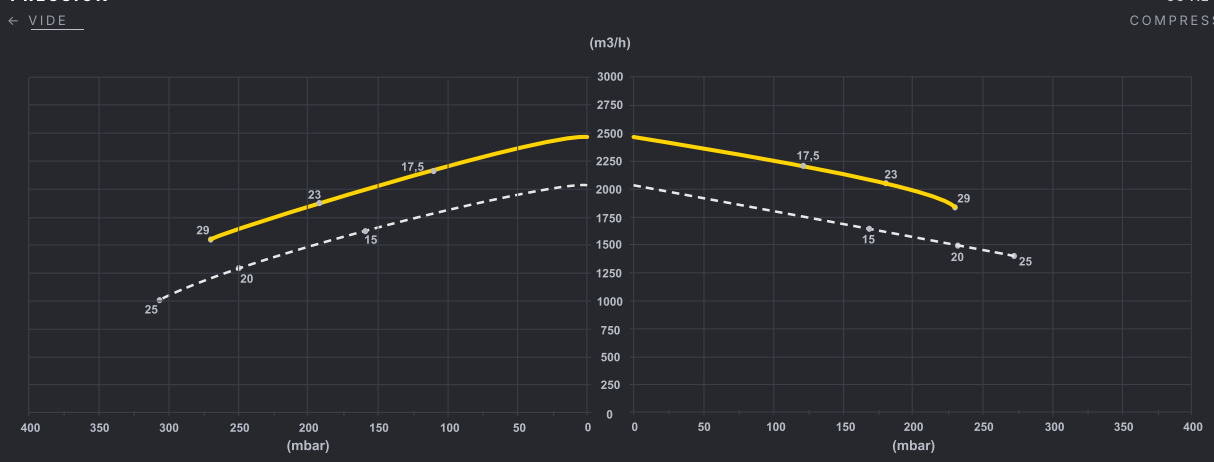

PUISSANCE VS PRESSION

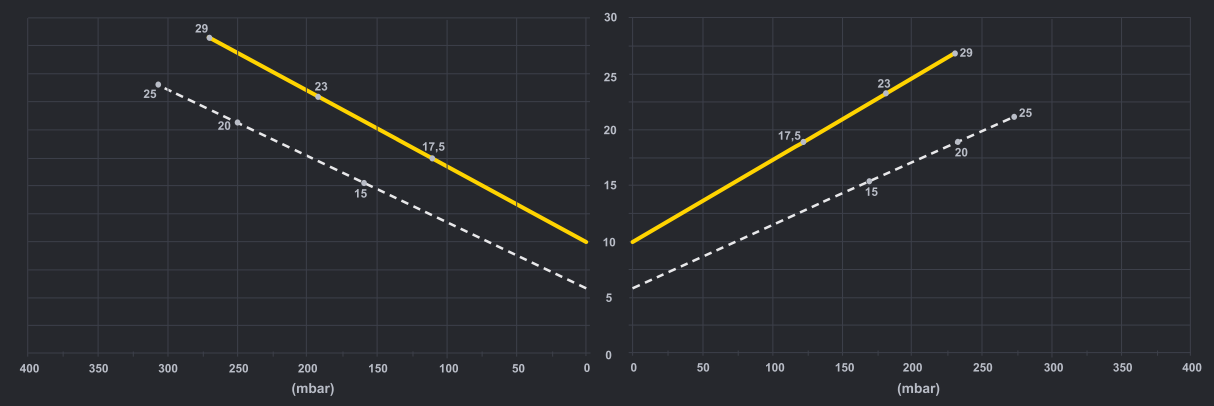

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

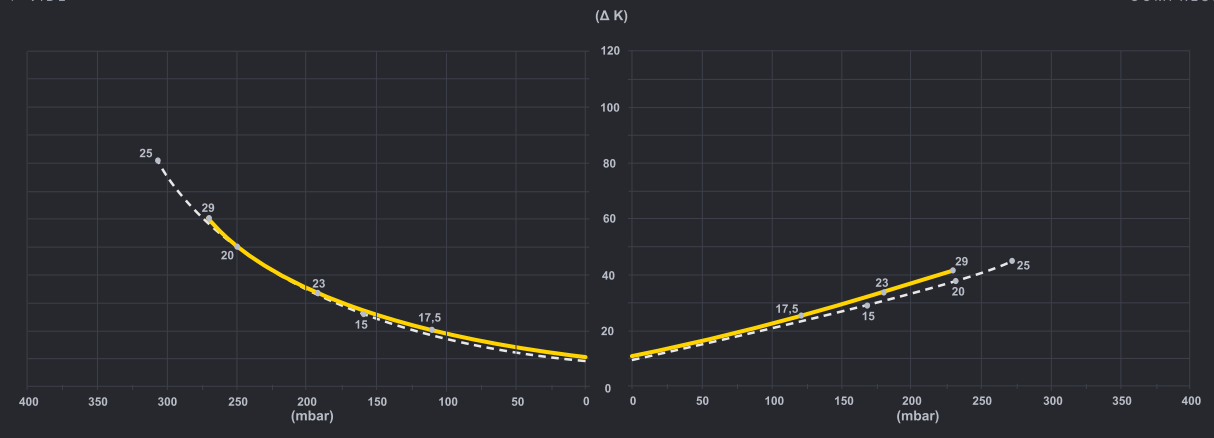


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

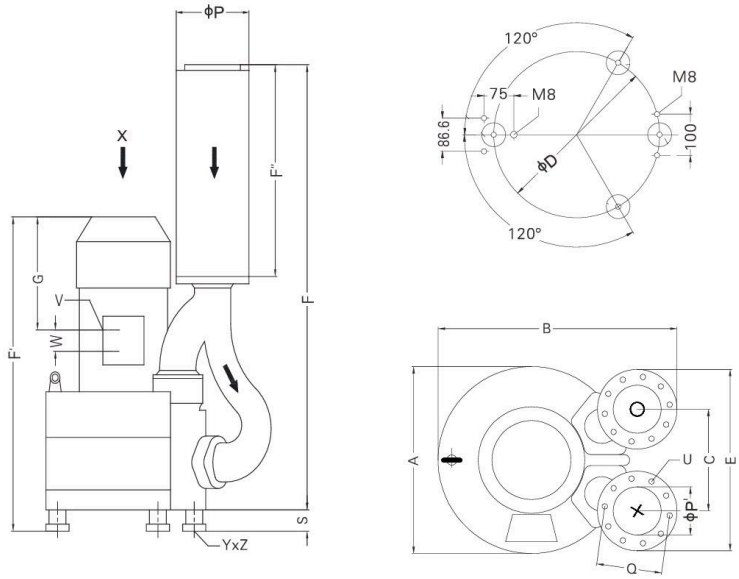

Type	A	B	C	D	E	F	F'	F''	G	P	P'	Q	S	U	V	W	Y_Z
STRC2050-2PT152-7	615	723	307	490	526	1201	848	578	291	219	135	201	58	M8 × 40	4 x M40 × 1,5	54	M12 × 10,5
STRC2050-2PT202-7	615	723	307	490	526	1201	848	578	291	219	135	201	58	M8 × 40	4 x M40 × 1,5	54	M12 × 10,5
STRC2050-2PT252-7	615	723	307	490	526	1201	908	578	351	219	135	201	58	M8 × 40	4 x M40 × 1,5	54	M12 × 10,5

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques