SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

60 m³/h	10,7 psi	−7,3 psi	0,94–1,75 kW	62 dB(A)	24–30 kg
35 CFM	0,74 bar	−0,50 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
2 étages, série	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0045-2ST810-6	50	0,81	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	47 m³/h 28 CFM	−5,4 psi −0,37 bar	7,1 psi 0,49 bar	58	24
	60	0,94	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	60 m³/h 35 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	7,0 psi 0,48 bar	62	
STRP0045-2SA151-1	50	1,5	230	9,7	47 m³/h 28 CFM	−5,4 psi −0,37 bar	8,7 psi 0,60 bar	58	30
	60	1,75	230	10,3	60 m³/h 35 CFM	−6,1 psi −0,42 bar	9,6 psi 0,66 bar	62	
STRP0045-2ST151-6	50	1,5	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	47 m³/h 28 CFM	−5,4 psi −0,37 bar	9,4 psi 0,65 bar	58	28
	60	1,75	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	60 m³/h 35 CFM	−7,3 psi −0,50 bar	10,7 psi 0,74 bar	62	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

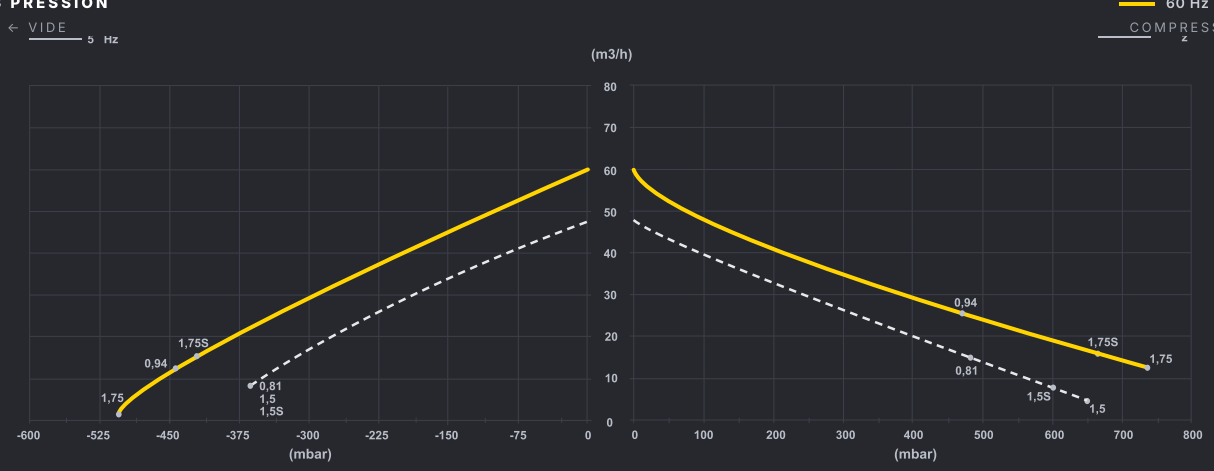

PUISSANCE VS PRESSION

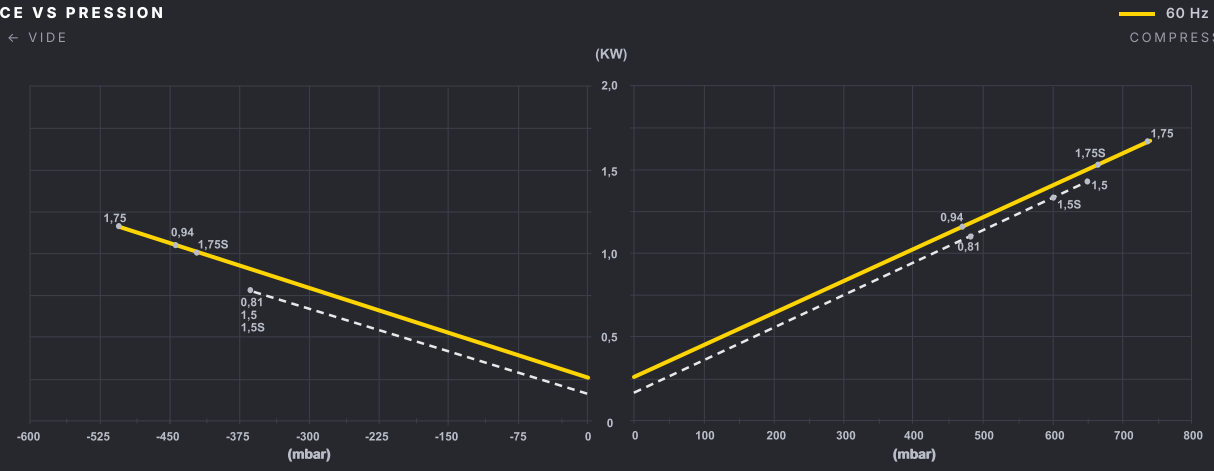

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

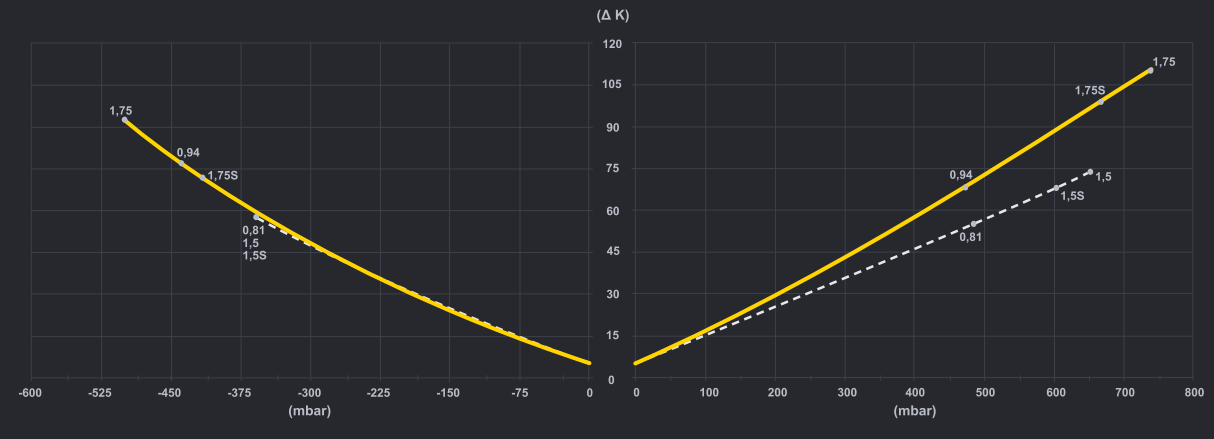



Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

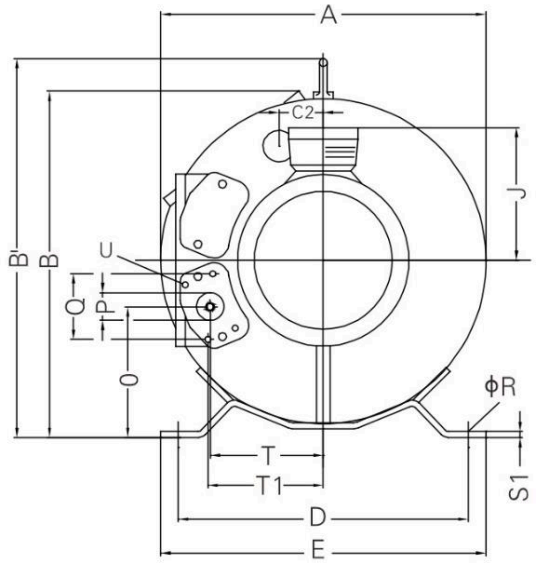

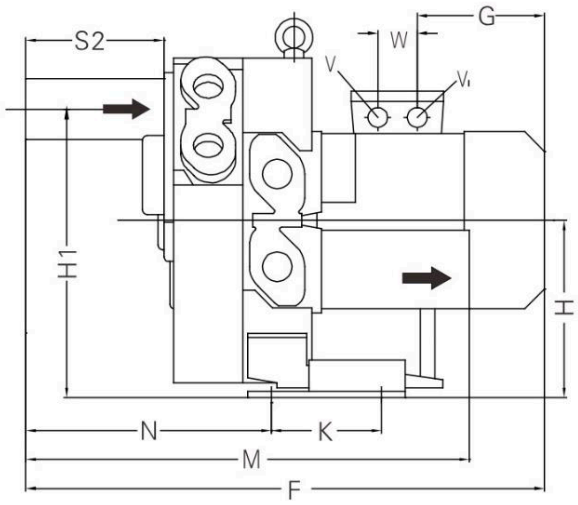

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0045-2ST810-6	313	326	359	43	260	298	469	130	167	272	111	105	426	241	123	G1 ¼"
STRP0045-2SA151-1	313	326	359	43	260	298	525	185	167	272	128	105	426	241	123	G1 ¼"
STRP0045-2ST151-6	313	326	359	43	260	298	525	185	167	272	128	105	426	241	123	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0045-2ST810-6	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M16 X 1,5	M16 X 1,5	32
STRP0045-2SA151-1	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32
STRP0045-2ST151-6	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques