
SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



80 m³/h	5,7 psi	−4,9 psi	0,63–1,1 kW	62 dB(A)	16–18 kg
47 CFM	0,39 bar	−0,34 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0065-1MT550-6	50	0,55	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 3,4 / Y 1,8	66 m³/h 39 CFM	−3,6 psi −0,25 bar	3,6 psi 0,25 bar	57	16
	60	0,63	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 3,7 / Y 2,1	80 m³/h 47 CFM	−3,8 psi −0,26 bar	3,6 psi 0,25 bar	62	
STRP0065-1MT810-6	50	0,81	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	66 m³/h 39 CFM	−4,1 psi −0,28 bar	5,1 psi 0,35 bar	57	17
	60	0,94	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	80 m³/h 47 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	5,2 psi 0,36 bar	62	
STRP0065-1MA940-1	50	0,94	230	9	66 m³/h 39 CFM	−3,6 psi −0,25 bar	5,1 psi 0,35 bar	57	18
	60	1,1	230	9	80 m³/h 47 CFM	−4,1 psi −0,28 bar	5,7 psi 0,39 bar	62	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

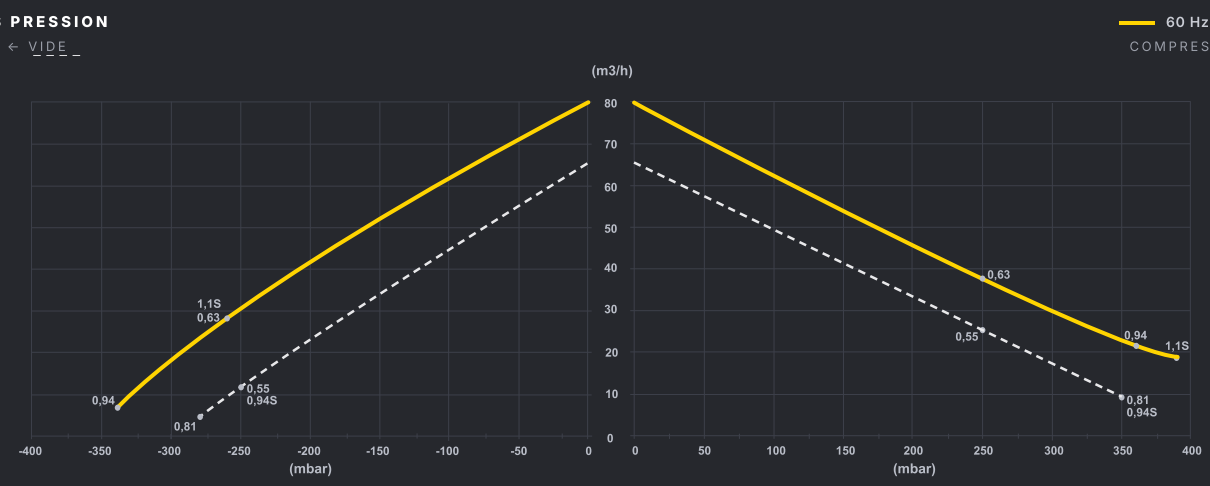

PUISSANCE VS PRESSION

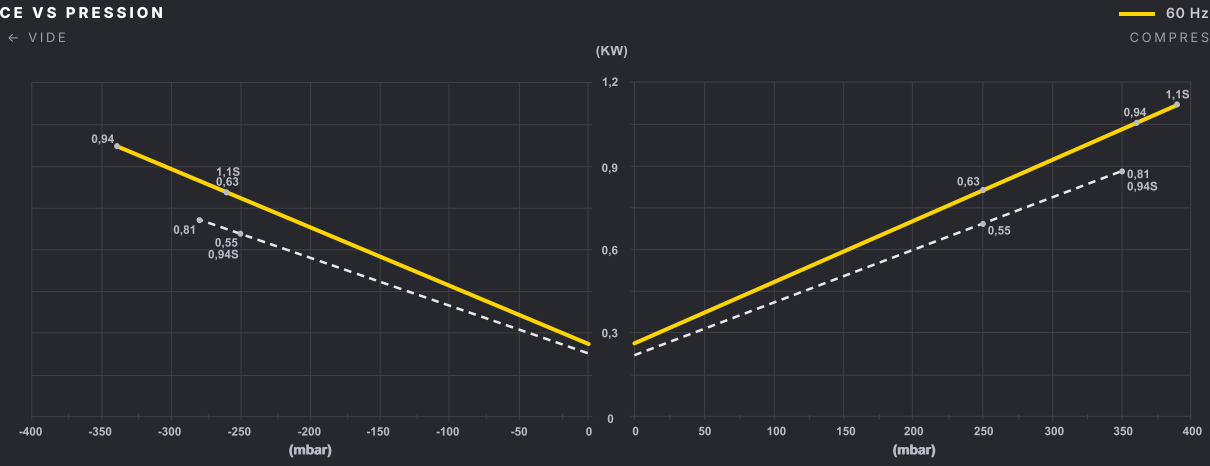

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

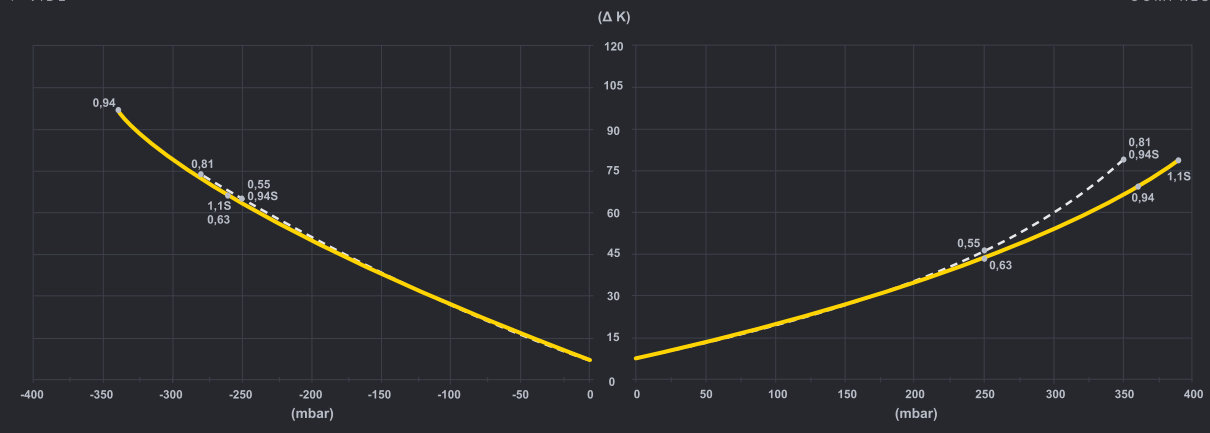


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

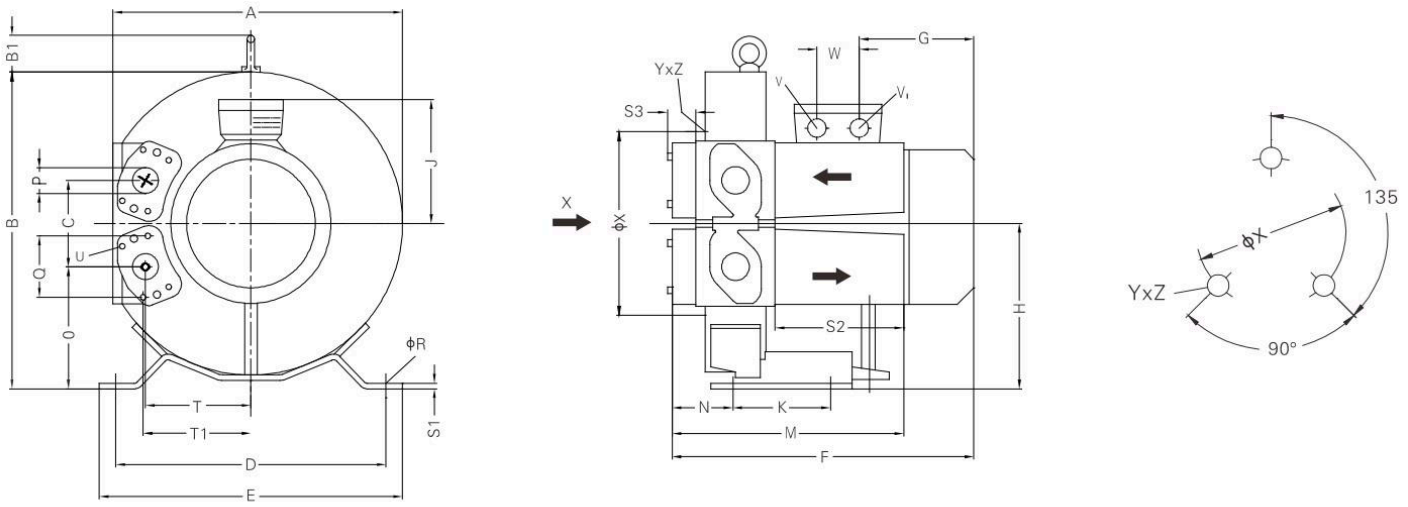

Type	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0065-1MT550-6	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 ¼"
STRP0065-1MT810-6	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 ¼"
STRP0065-1MA940-1	313	339	39	94	290	325	295	153	177	120	105	256	67	130	G1 ¼"

Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	Y	x	Z
STRP0065-1MT550-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6	X	15
STRP0065-1MT810-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6	X	15
STRP0065-1MA940-1	64	14	4	140	31	114	116	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32	153	M6	X	15

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques