SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

76 m³/h	8,7 psi	−8,1 psi	1,3–1,75 kW	63 dB(A)	29–32 kg
45 CFM	0,60 bar	−0,56 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **2 étages, série**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0065-2ST111-6	50	1,1	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	65 m³/h 38 CFM	−5,8 psi −0,40 bar	7,0 psi 0,48 bar	59	29
	60	1,3	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 5,4 / Y 3,1	76 m³/h 45 CFM	−7,0 psi −0,48 bar	7,0 psi 0,48 bar	63	
STRP0065-2SA151-1	50	1,5	230	9,7	65 m³/h 38 CFM	−5,8 psi −0,40 bar	8,0 psi 0,55 bar	59	32
	60	1,75	230	10,3	76 m³/h 45 CFM	−5,7 psi −0,39 bar	7,8 psi 0,54 bar	63	
STRP0065-2ST151-6	50	1,5	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	65 m³/h 38 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	7,8 psi 0,54 bar	59	30
	60	1,75	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	76 m³/h 45 CFM	−8,1 psi −0,56 bar	8,7 psi 0,60 bar	63	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

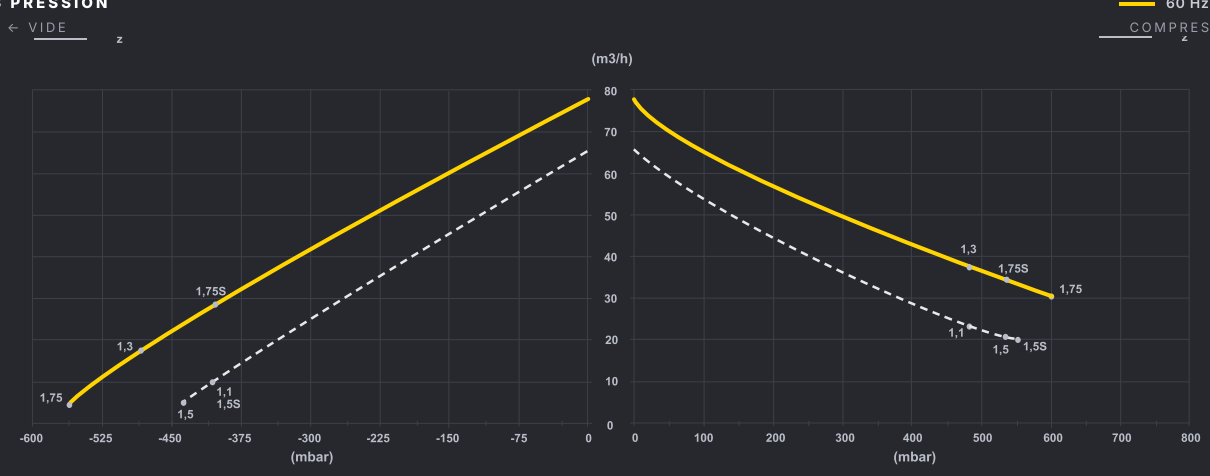

PUISSANCE VS PRESSION

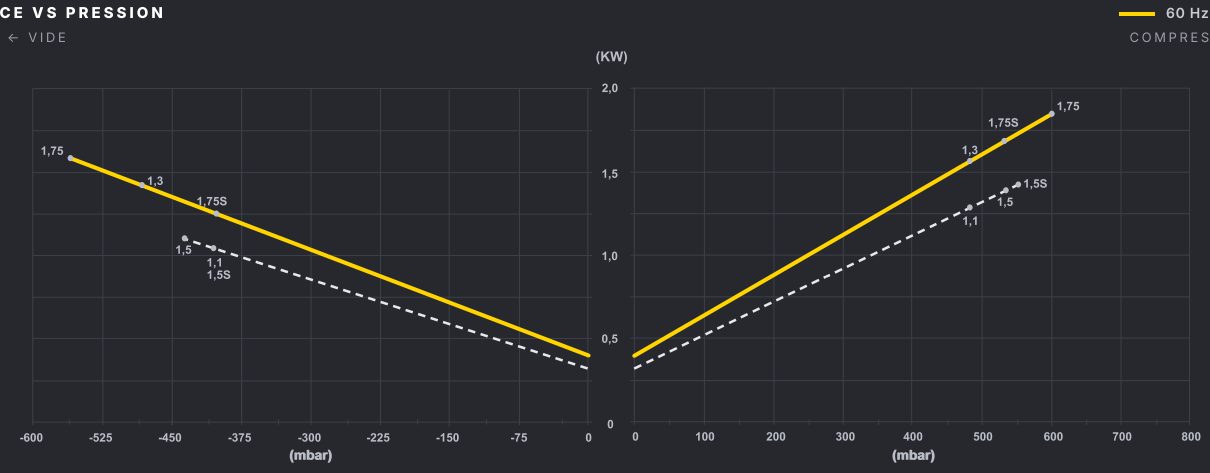

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

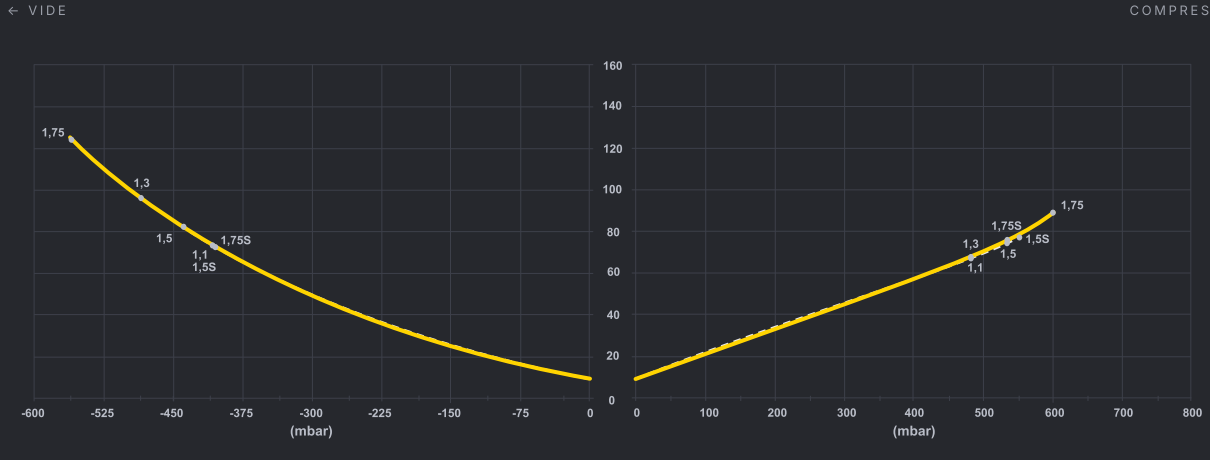



Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

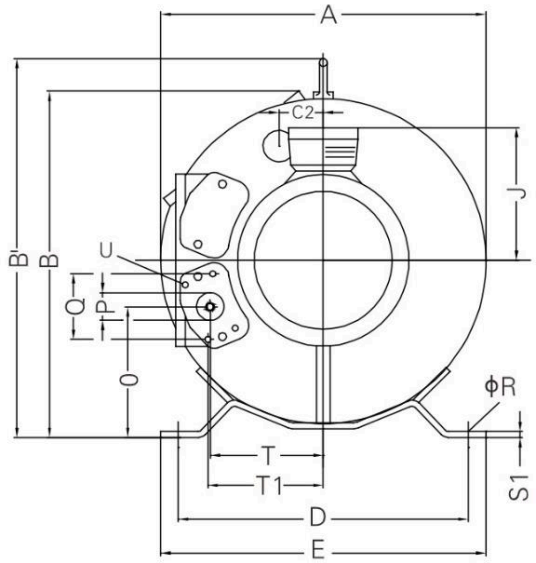

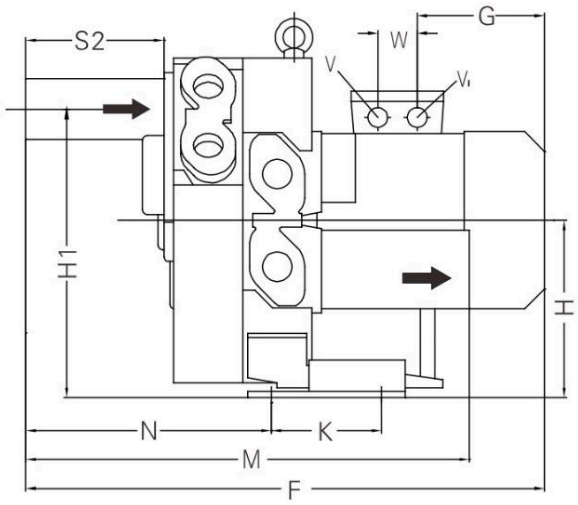

Type	A	B	B′	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0065-2ST111-6	331	345	380	47	290	325	390	153	177	291	120	105	431	243	130	G1 ¼″
STRP0065-2SA151-1	331	345	380	47	290	325	421	185	177	291	128	105	431	243	130	G1 ¼″
STRP0065-2ST151-6	331	345	380	47	290	325	421	185	177	291	128	105	431	243	130	G1 ¼″

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0065-2ST111-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	32
STRP0065-2SA151-1	64	14	4	140	31	114	116	M6 × 17	M25 × 1,5	M25 × 1,5	32
STRP0065-2ST151-6	64	14	4	140	31	114	116	M6 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	32

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques