SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

# Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

| 105 m³/h | 12,3 psi | −7,4 psi | 1,75–3,8 kW | 66 dB(A) | 33–39 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 CFM | 0,85 bar | −0,51 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

## DONNÉES TECHNIQUES

| CONFIGURATION | COMPRESSION | UTILISATION | MOTEUR |
|---|---|---|---|
| 2 étages, série | Sans huile | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 |
| **PROTECTION MOTEUR** | **VITESSE VARIABLE** | **AMBIANTE / ASPIRATION** | **ALTITUDE MAX.** |
| Thermique (bilame), de série | Variateur de fréquence permis | −25 à 40 °C | 1000 m |

## MODÈLES


| TYPE | HZ | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRP0085-2ST151-6 | 50 | 1,5 | 200-240 Δ / 345-415 Y | Δ 7,5 / Y 4,3 | 87 m³/h<br>51 CFM | −7,0 psi<br>−0,48 bar | 6,5 psi<br>0,45 bar | 61 | 33 |
| | 60 | 1,75 | 220-275 Δ / 380-480 Y | Δ 7,6 / Y 4,4 | 105 m³/h<br>62 CFM | −6,2 psi<br>−0,43 bar | 5,9 psi<br>0,41 bar | 66 | |
| STRP0085-2ST331-6 | 50 | 3,3 | 200-240 Δ / 345-415 Y | Δ 13,0 / Y 7,5 | 87 m³/h<br>51 CFM | −7,3 psi<br>−0,50 bar | 10,9 psi<br>0,75 bar | 61 | 39 |
| | 60 | 3,8 | 220-275 Δ / 380-480 Y | Δ 13,8 / Y 8,0 | 105 m³/h<br>62 CFM | −7,4 psi<br>−0,51 bar | 12,3 psi<br>0,85 bar | 66 | |

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


## COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


### DÉBIT VS PRESSION

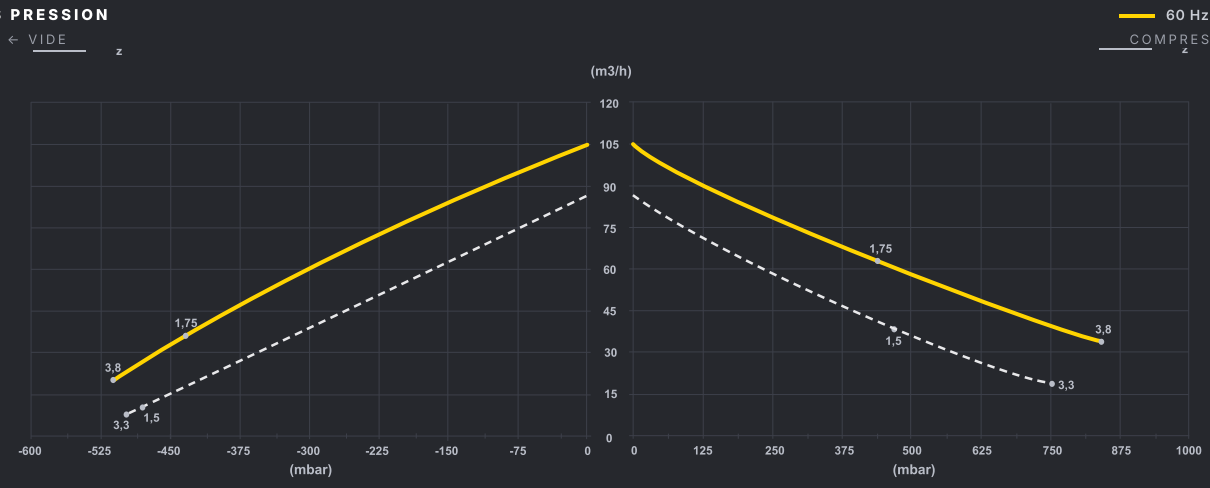


### PUISSANCE VS PRESSION

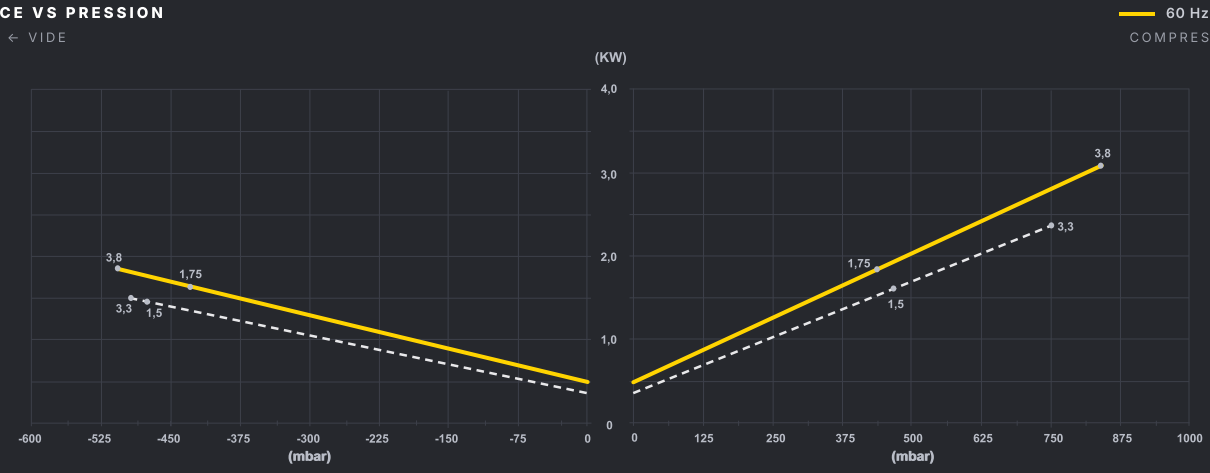


### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

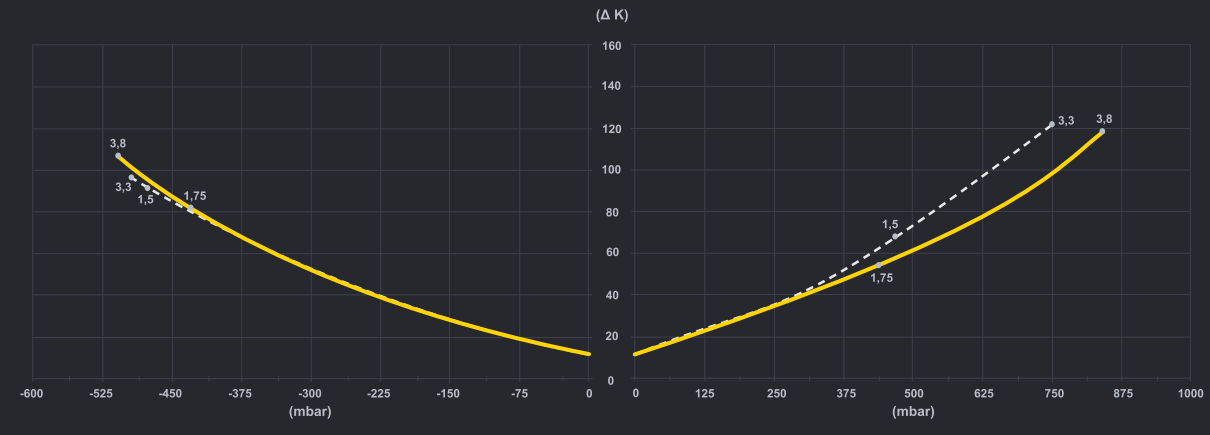




**Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.**

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

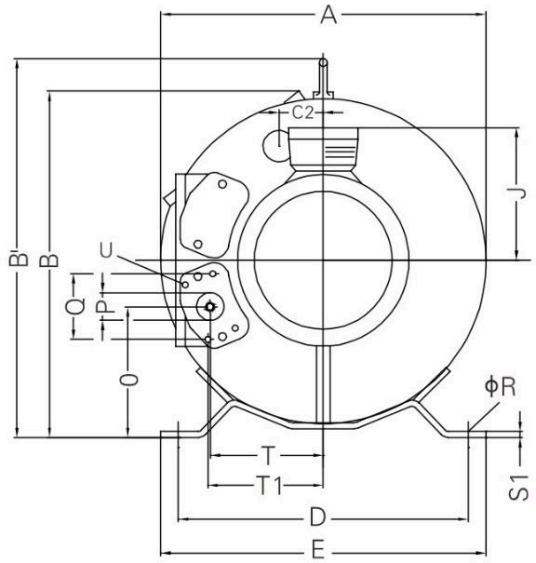

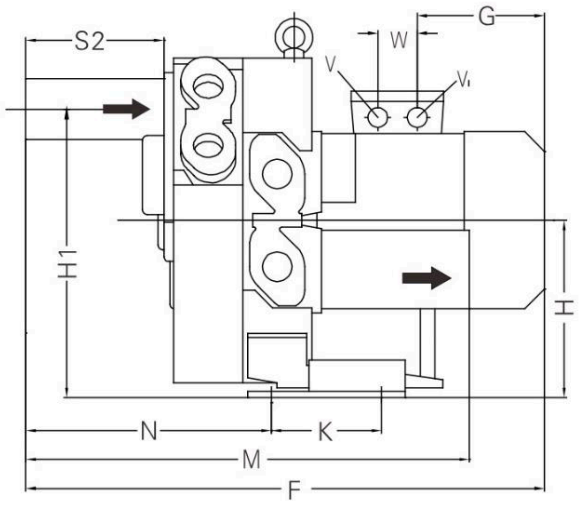
| Type | A | B | B' | C2 | D | E | F | G | H | H1 | J | K | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRP0085-2ST151-6 | 363 | 377 | 414 | 52 | 315 | 350 | 529 | 180 | 195 | 319 | 128 | 130 | 436 | 243 | 143 | G1 ¼" |
| STRP0085-2ST331-6 | 363 | 377 | 414 | 52 | 315 | 350 | 554 | 211 | 195 | 319 | 128 | 130 | 436 | 243 | 143 | G1 ¼" |

| Type | Q | ØR | S1 | S2 | S3 | T | T1 | U | V | V1 | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRP0085-2ST151-6 | 64 | 14 | 4 | 140 | 31 | 125 | 127 | M6 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | 32 |
| STRP0085-2ST331-6 | 64 | 14 | 4 | 140 | 31 | 125 | 127 | M6 × 17 | M25 × 1,5 | M16 × 1,5 | 32 |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques