
SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



145 m³/h	7,0 psi	−5,2 psi	1,75–2,55 kW	68 dB(A)	26–29 kg
85 CFM	0,48 bar	−0,36 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	COMPRESSION	UTILISATION	MOTEUR
Un étage	Sans huile	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55
PROTECTION MOTEUR	**VITESSE VARIABLE**	**AMBIANTE / ASPIRATION**	**ALTITUDE MAX.**
Thermique (bilame), de série	Variateur de fréquence permis	−25 à 40 °C	1000 m

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0120-1MT151-6	50	1,5	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 7,5 / Y 4,3	120 m³/h 71 CFM	−4,5 psi −0,31 bar	5,2 psi 0,36 bar	64	26
	60	1,75	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	145 m³/h 85 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	4,6 psi 0,32 bar	68	
STRP0120-1MT221-6	50	2,2	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 11,4 / Y 6,6	120 m³/h 71 CFM	−4,5 psi −0,31 bar	6,8 psi 0,47 bar	64	29
	60	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 11,2 / Y 6,5	145 m³/h 85 CFM	−5,2 psi −0,36 bar	7,0 psi 0,48 bar	68	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

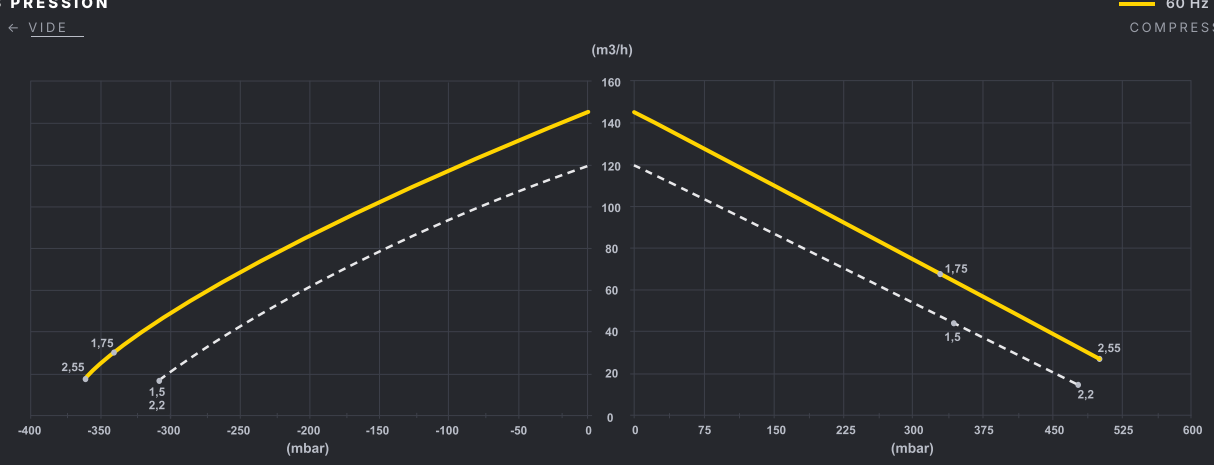

PUISSANCE VS PRESSION

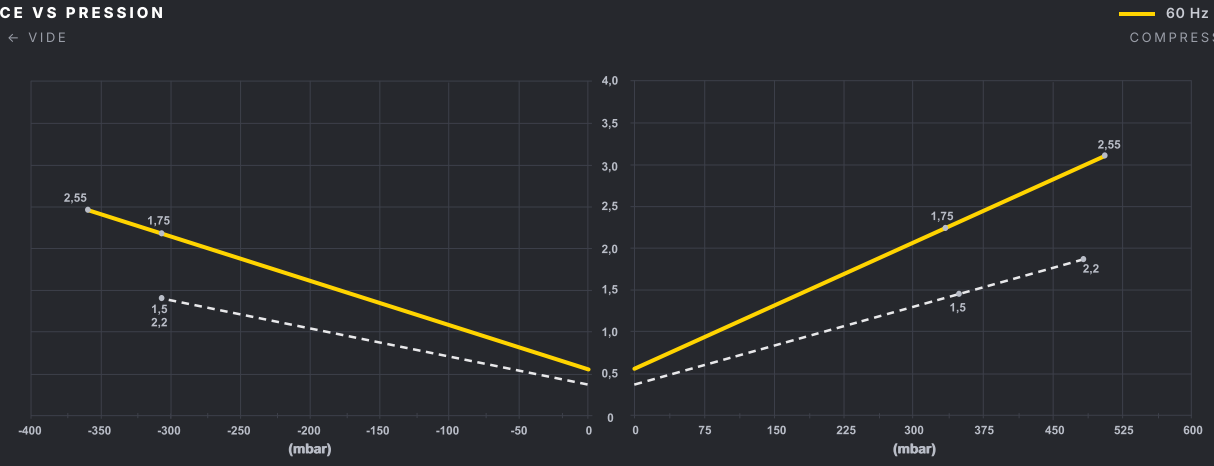

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

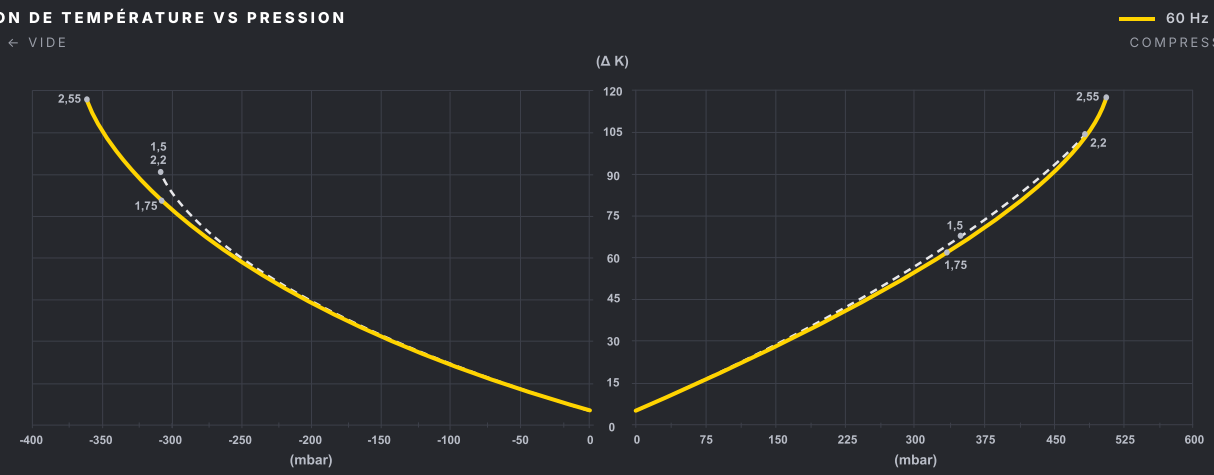


Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

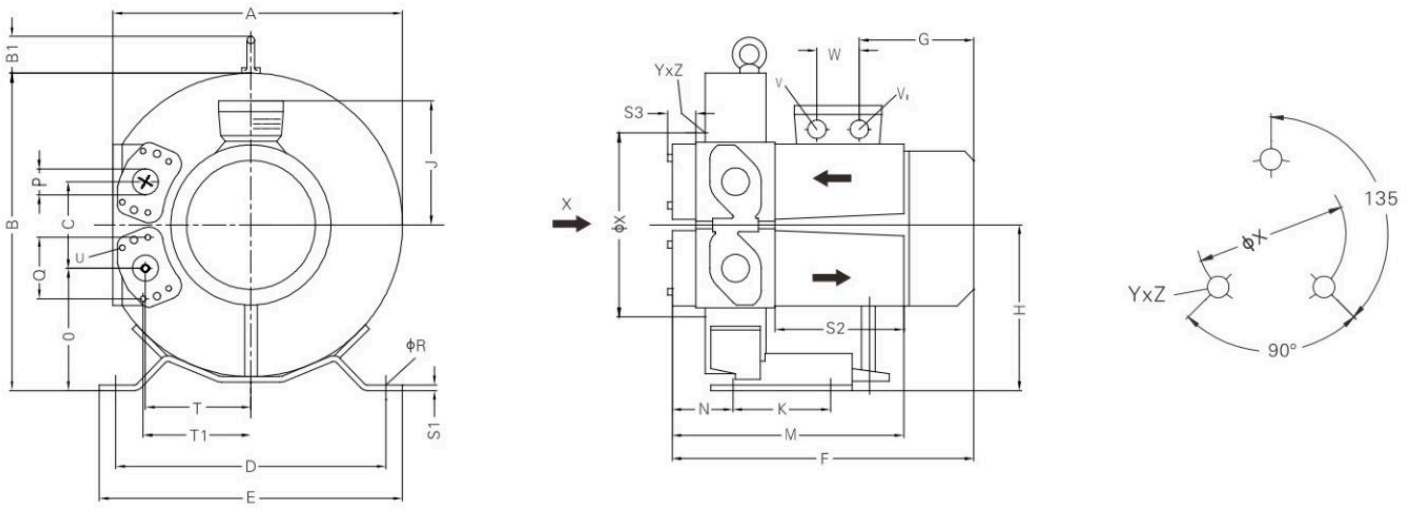

Type	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P
STRP0120-1MT151-6	368	395	39	114	328	363	361	185	205	128	152	265	68	148	G1 ¼"
STRP0120-1MT221-6	368	395	39	114	328	363	361	185	205	128	152	265	68	148	G1 ¼"

Type	Q	R	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W	X	Y	x	Z
STRP0120-1MT151-6	64	14	4	140	31	137	138	M6	X 17	M16 X 1,5	32	192	M8	X	15
STRP0120-1MT221-6	64	14	4	140	31	137	138	M6	X 17	M16 X 1,5	32	192	M8	X	15

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques