SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 3 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



147 m³/h	14,9 psi	−9,3 psi	4,6–6,3 kW	73 dB(A)	62–68 kg
87 CFM	1,03 bar	−0,64 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **3 étages, série**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0120-3ST401-7	50	4	345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 9,0 / Y 4,4	122 m³/h 72 CFM	−9,9 psi −0,68 bar	11,9 psi 0,82 bar	67	62
	60	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 9,5 / Y 4,5	147 m³/h 87 CFM	−9,3 psi −0,64 bar	10,6 psi 0,73 bar	73	
STRP0120-3ST551-7	50	5,5	345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 13,3 / Y 7,7	122 m³/h 72 CFM	−9,9 psi −0,68 bar	14,5 psi 1,00 bar	67	68
	60	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 13,3 / Y 7,7	147 m³/h 87 CFM	−9,3 psi −0,64 bar	14,9 psi 1,03 bar	73	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

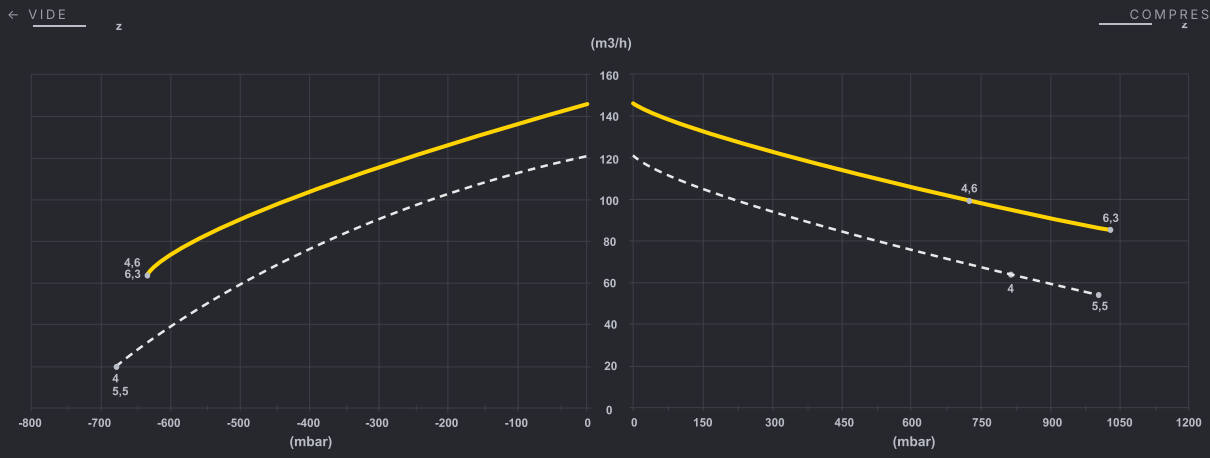

PUISSANCE VS PRESSION

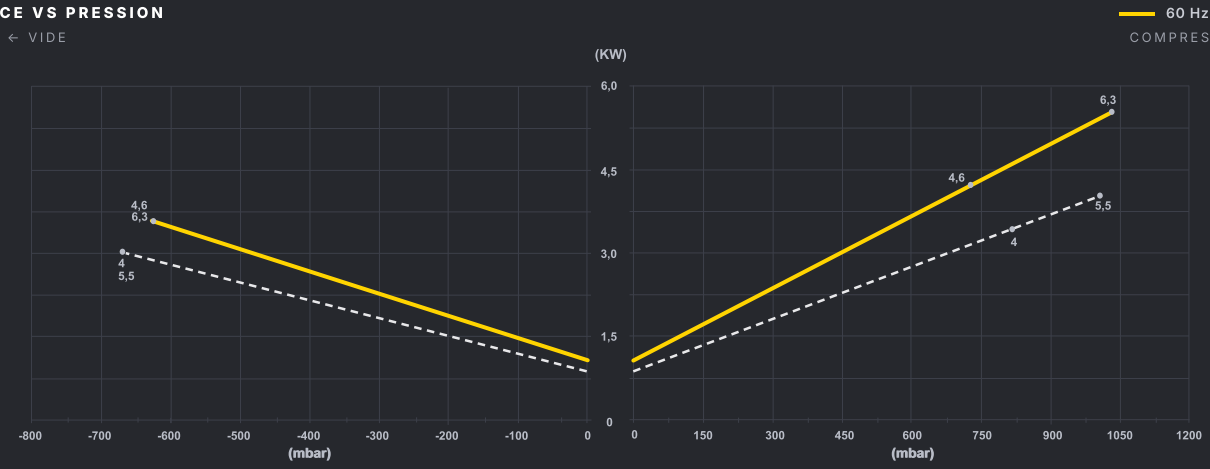

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

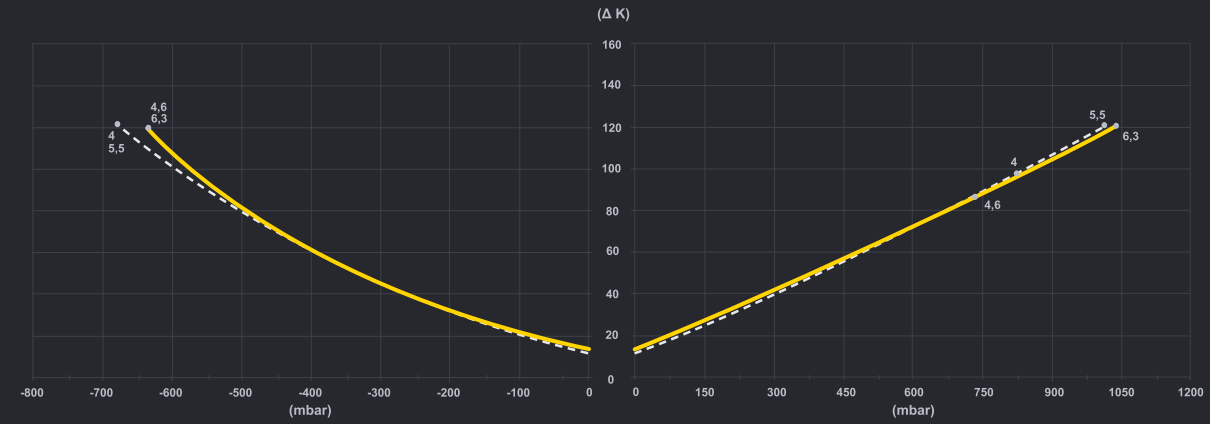



Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

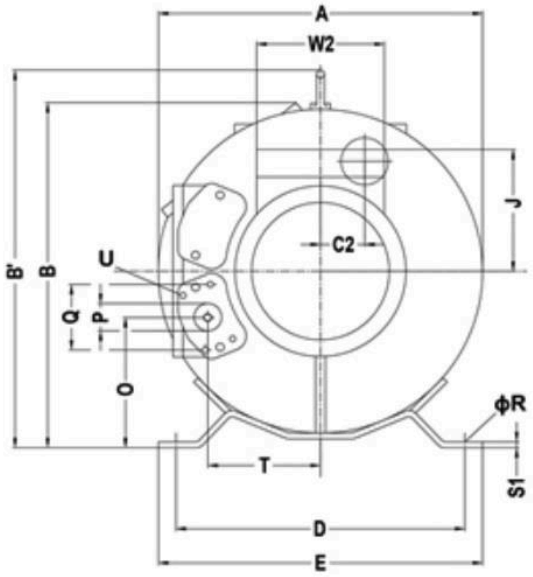

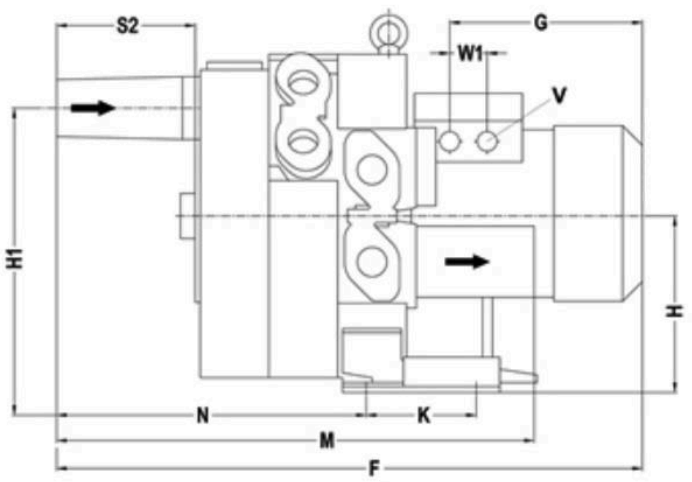

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0120-3ST401-7	387	402	432	57	328	363	682	252	206	344	148	152	532	333	149	G1 ¼"
STRP0120-3ST551-7	442	402	432	63	371	406	717	274	236	389	148	152	539	336	172	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	T	U	V	W1	W2
STRP0120-3ST401-7	64	14	5	143	137	M6 × 17	M32 × 1,5	42	120
STRP0120-3ST551-7	64	14	5	146	153	M6 × 17	M32 × 1,5	42	120

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques