SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

195 m³/h	12,2 psi	−7,0 psi	3,8–6,6 kW	72 dB(A)	48–65 kg
115 CFM	0,84 bar	−0,48 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION **2 étages, série**	COMPRESSION **Sans huile**	UTILISATION **Pompe à vide ou compresseur**	MOTEUR **50/60 Hz, classe F, IP55**
PROTECTION MOTEUR **Thermique (bilame), de série**	VITESSE VARIABLE **Variateur de fréquence permis**	AMBIANTE / ASPIRATION **−25 à 40 °C**	ALTITUDE MAX. **1000 m**

MODÈLES


TYPE	HZ	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0165-2ST331-6	50	3,3	200-240 Δ / 345-415 Y	Δ 13,0 / Y 7,5	165 m³/h 97 CFM	−6,7 psi −0,46 bar	7,3 psi 0,50 bar	67	48
	60	3,8	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 14,2 / Y 8,2	195 m³/h 115 CFM	−7,0 psi −0,48 bar	6,1 psi 0,42 bar	71	
STRP0165-2ST571-7	50	5,7	345-415 Δ / 600-720 Y	Δ 12,5 / Y 6,2	165 m³/h 97 CFM	−6,7 psi −0,46 bar	10,7 psi 0,74 bar	68	65
	60	6,6	380-480 Δ / 660-720 Y	Δ 12,0 / Y 6,0	195 m³/h 115 CFM	−7,0 psi −0,48 bar	12,2 psi 0,84 bar	72	

Autres tensions disponibles sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


COURBES DE PERFORMANCE

Débit, puissance et élévation de température selon la pression différentielle, en vide et en compression.


DÉBIT VS PRESSION

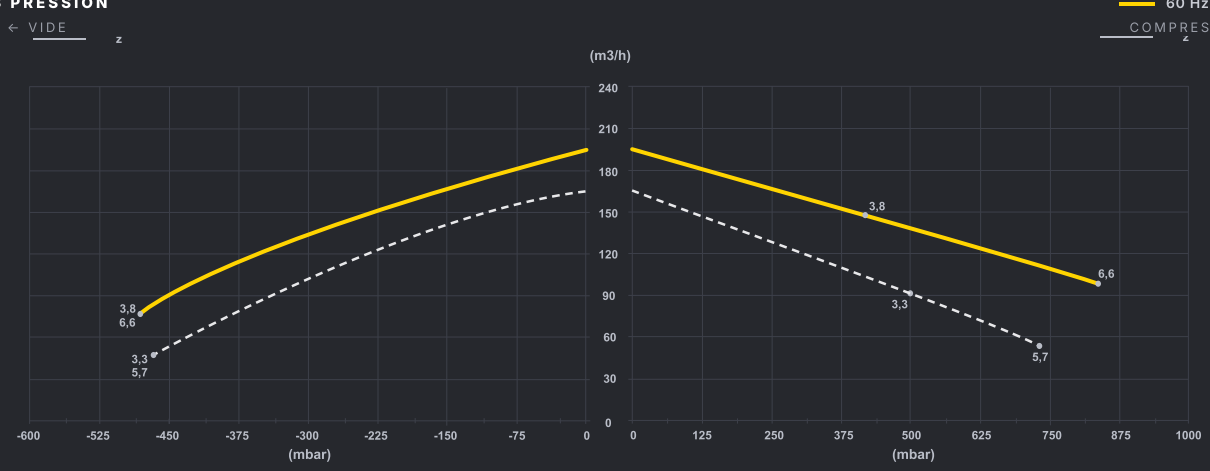

PUISSANCE VS PRESSION

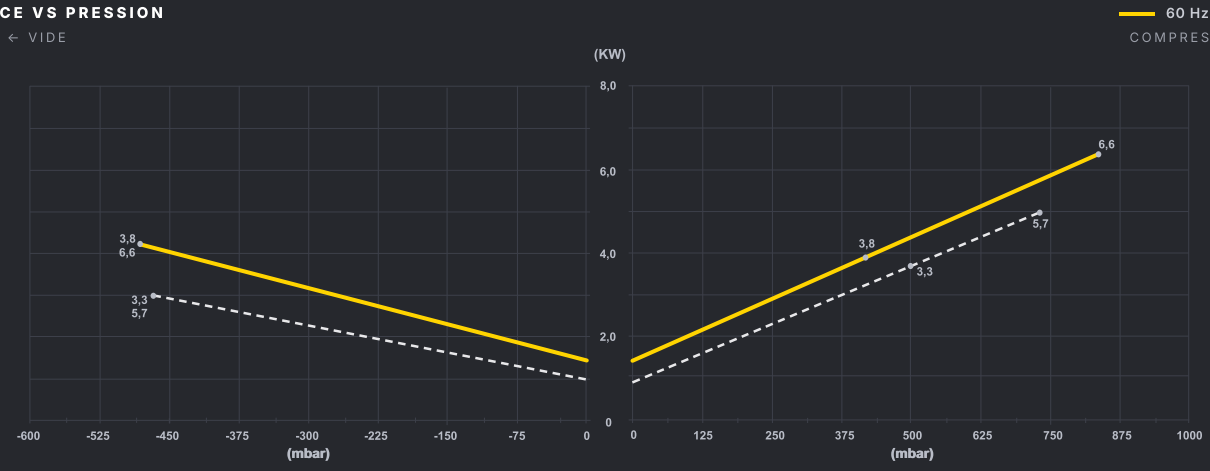

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

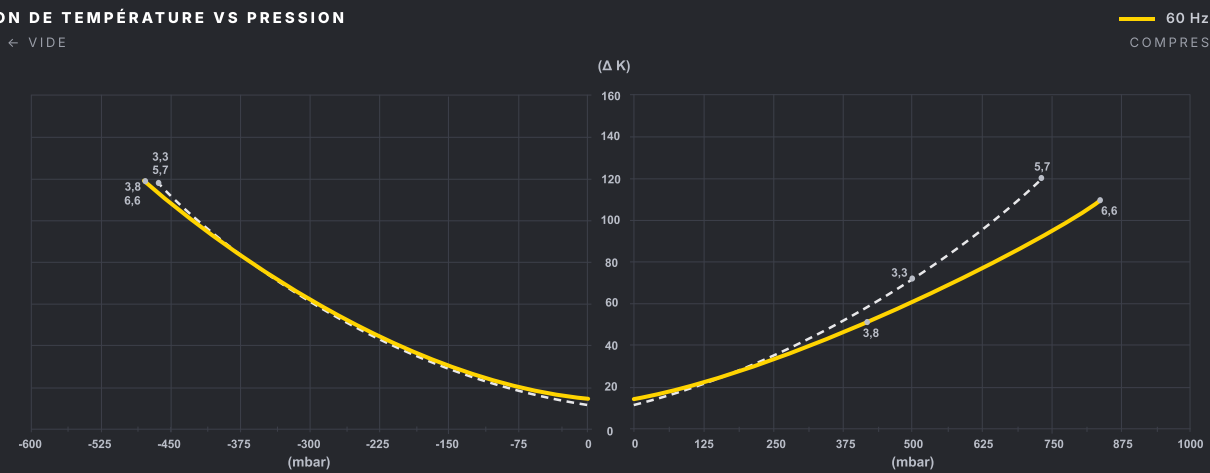



Chaque appareil peut servir de pompe à vide ou de compresseur, en service continu.

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

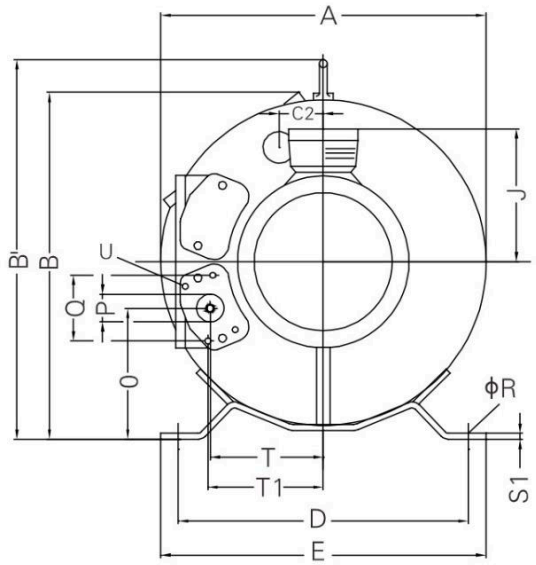

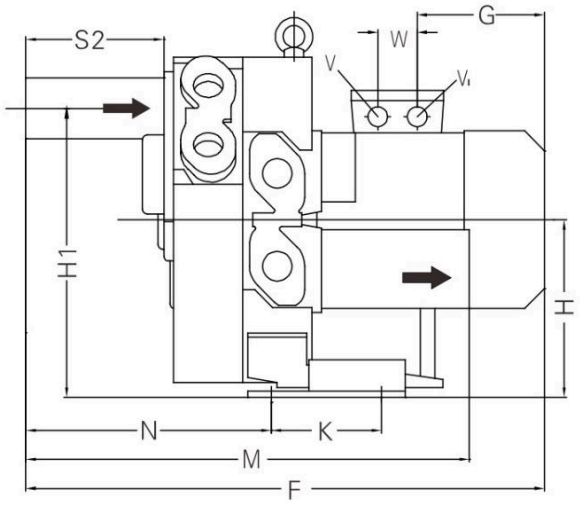

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0165-2ST331-6	442	457	495	63	372	406	578	211	236	389	128	152	458	259	173	G1 ¼"
STRP0165-2ST571-7	442	457	495	63	372	406	643	248	236	389	148	152	458	259	173	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0165-2ST331-6	64	14	5	140	31	153	155	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	42
STRP0165-2ST571-7	64	14	5	140	31	153	155	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	42

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com

Sous réserve de modifications techniques