SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

| 210 m³/h | 2,3 psi | −2,9 psi | 0,83–1,5 kW | 66 dB(A) | 15–18 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 CFM | 0,16 bar | −0,20 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |

Valeurs à 60 Hz

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| Un étage | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |


## COURBES DE PERFORMANCE

### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

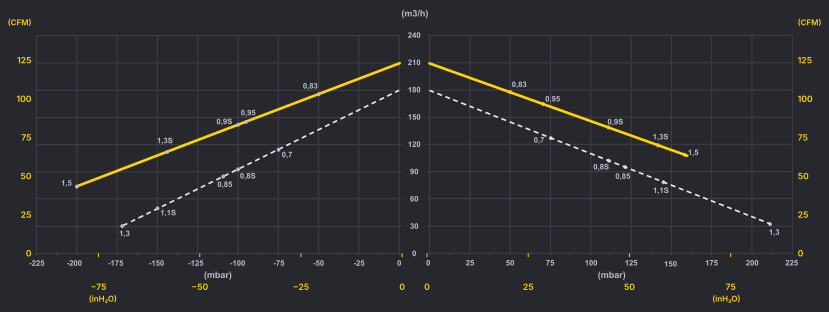



### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

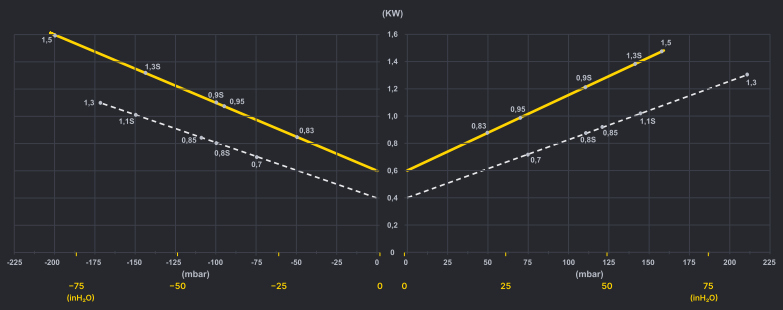



### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

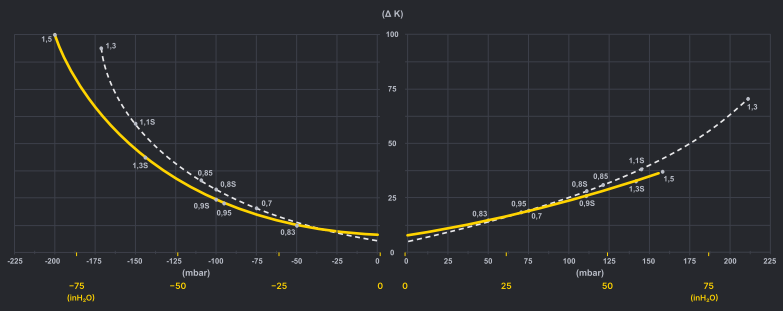


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0180-1MT700-6** | 0,83 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 3,75 Δ / 2,15 Y | 210 m³/h<br>124 CFM | −0,73 psi<br>−0,05 bar | 0,73 psi<br>0,05 bar | 66 | 15 |
| **STRC0180-1MA800-1** | 0,9 | 230 | 5,8 | 210 m³/h<br>124 CFM | −1,5 psi<br>−0,10 bar | 1,6 psi<br>0,11 bar | 66 | 16 |
| **STRC0180-1MT850-6** | 0,95 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 4,0 Δ / 2,3 Y | 210 m³/h<br>124 CFM | −1,3 psi<br>−0,09 bar | 1,0 psi<br>0,07 bar | 66 | 17 |
| **STRC0180-1MA111-1** | 1,3 | 230 | 8,3 | 210 m³/h<br>124 CFM | −2,0 psi<br>−0,14 bar | 1,9 psi<br>0,13 bar | 66 | 17 |
| **STRC0180-1MT131-6** | 1,5 | 220-275 Δ / 380-480 Y | 5,7 Δ / 3,3 Y | 210 m³/h<br>124 CFM | −2,9 psi<br>−0,20 bar | 2,3 psi<br>0,16 bar | 66 | 18 |


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

| CODE | 50 HZ (V) | 60 HZ (V) |
|---|---|---|
| **STRC ....-..T...-1** | 185-225 Δ / 320-390 Y | 200-240 Δ / 345-415 Y |
| **STRC ....-..T...-5** | 500 Δ | 575 Δ |
| **STRC ....-..T...-6** | 200-240 Δ / 345-415 Y | 220-275 Δ / 380-480 Y |
| **STRC ....-..T...-7** | 345-415 Δ / 600-720 Y | 380-480 Δ / 660-720 Y |
| **STRC ....-..A...-1** | 230 | 230 |
| **STRC ....-..S...-5** | 115/230 | 115/230 |

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

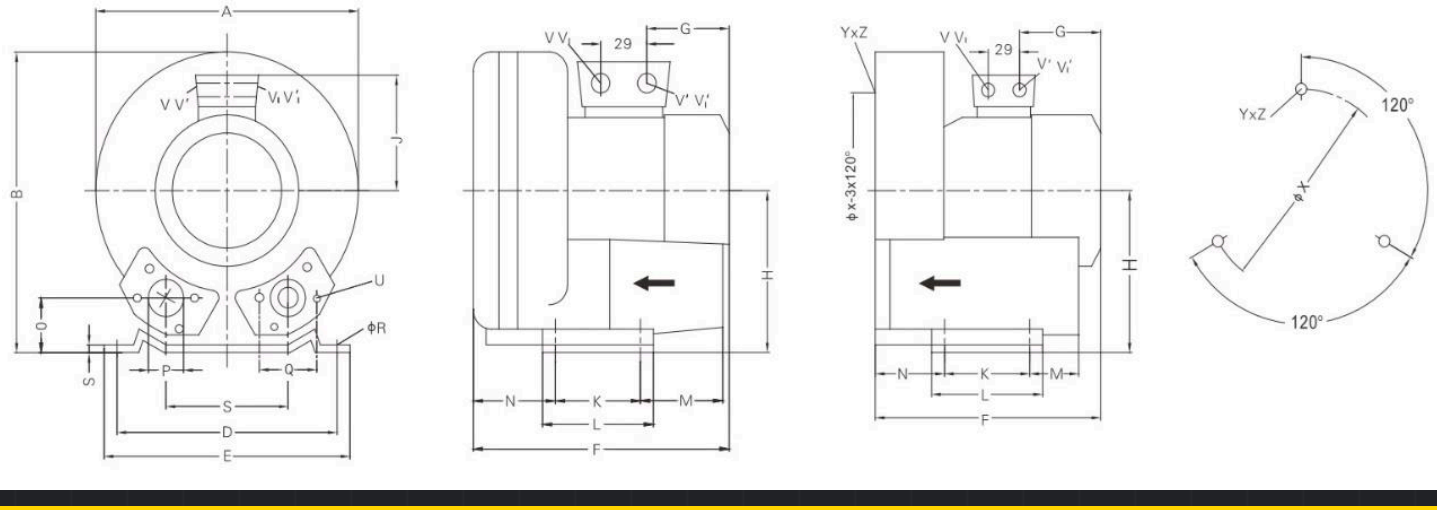


| Type | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0180-1MT700-6** | 286 | 302 | 115 | 225 | 255 | 288 | 135 | 154 | 111 | 95 | 130 | 70 | 75 | 46 | G 1 1/2" |
| **STRC0180-1MA800-1** | 286 | 302 | 115 | 225 | 255 | 311 | 160 | 154 | 120 | 95 | 130 | 70 | 75 | 46 | G 1 1/2" |
| **STRC0180-1MT850-6** | 286 | 302 | 115 | 225 | 255 | 311 | 160 | 154 | 120 | 95 | 130 | 70 | 75 | 46 | G 1 1/2" |
| **STRC0180-1MA111-1** | 286 | 302 | 115 | 225 | 255 | 311 | 160 | 154 | 120 | 95 | 130 | 70 | 75 | 46 | G 1 1/2" |
| **STRC0180-1MT131-6** | 286 | 302 | 115 | 225 | 255 | 311 | 160 | 154 | 120 | 95 | 130 | 70 | 75 | 46 | G 1 1/2" |

| Type | Q | ϕR | S | U | V | V' | Y_Z | X-Holes | ϕX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0180-1MT700-6** | 72 | 12 | 3 | M6 × 19 | M16 × 1,5 | M25 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 174 |
| **STRC0180-1MA800-1** | 72 | 12 | 3 | M6 × 19 | M16 × 1,5 | M25 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 174 |
| **STRC0180-1MT850-6** | 72 | 12 | 3 | M6 × 19 | M16 × 1,5 | M25 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 174 |
| **STRC0180-1MA111-1** | 72 | 12 | 3 | M6 × 19 | M16 × 1,5 | M25 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 174 |
| **STRC0180-1MT131-6** | 72 | 12 | 3 | M6 × 19 | M16 × 1,5 | M25 × 1,5 | M6 × 15 | 0/120°/240° | 174 |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com