SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

375 m³/h	4,5 psi	−4,6 psi	2,05–4,6 kW	72 dB(A)	27–40 kg
221 CFM	0,31 bar	−0,32 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

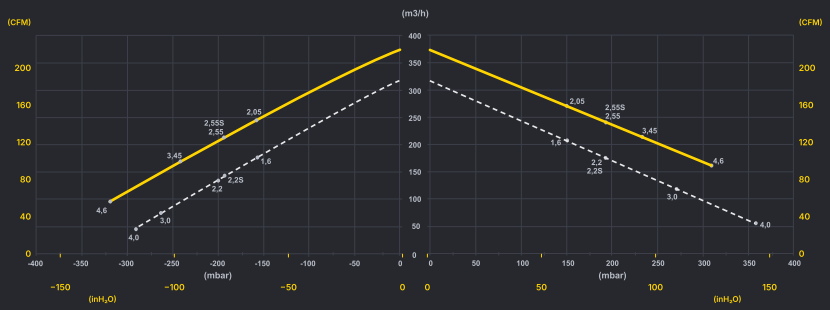

PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

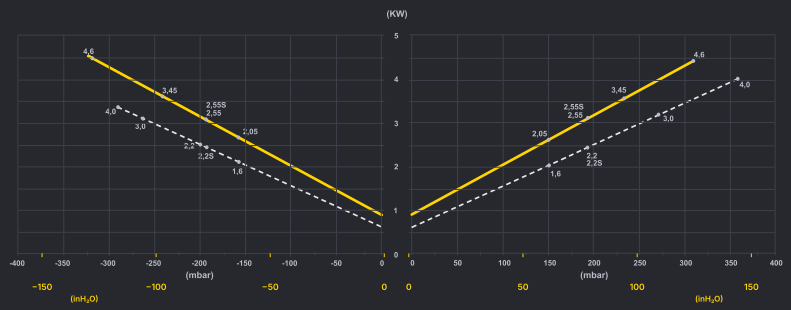

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

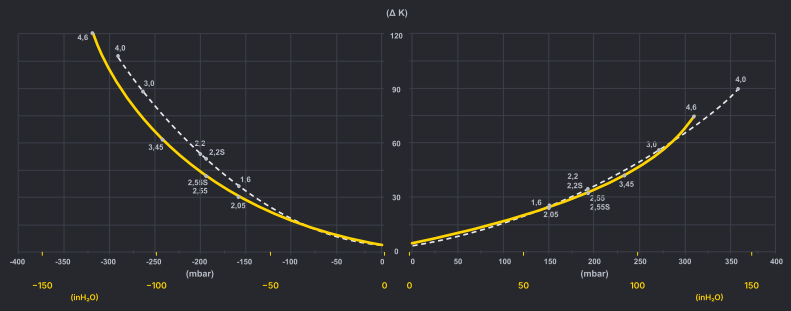

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0315-1MT161-6	2,05	220-275 Δ / 380-480 Y	8,8 Δ / 5,1 Y	375 m³/h 221 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	2,2 psi 0,15 bar	72	27
STRC0315-1MA221-1	2,55	230	12,8	375 m³/h 221 CFM	−2,8 psi −0,19 bar	2,8 psi 0,19 bar	72	30
STRC0315-1MT221-6	2,55	220-275 Δ / 380-480 Y	10,3 Δ / 6,0 Y	375 m³/h 221 CFM	−2,8 psi −0,19 bar	2,8 psi 0,19 bar	72	30
STRC0315-1MT301-6	3,45	220-275 Δ / 380-480 Y	12,6 Δ / 7,3 Y	375 m³/h 221 CFM	−3,5 psi −0,24 bar	3,3 psi 0,23 bar	72	36
STRC0315-1MT401-7	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	375 m³/h 221 CFM	−4,6 psi −0,32 bar	4,5 psi 0,31 bar	72	40


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

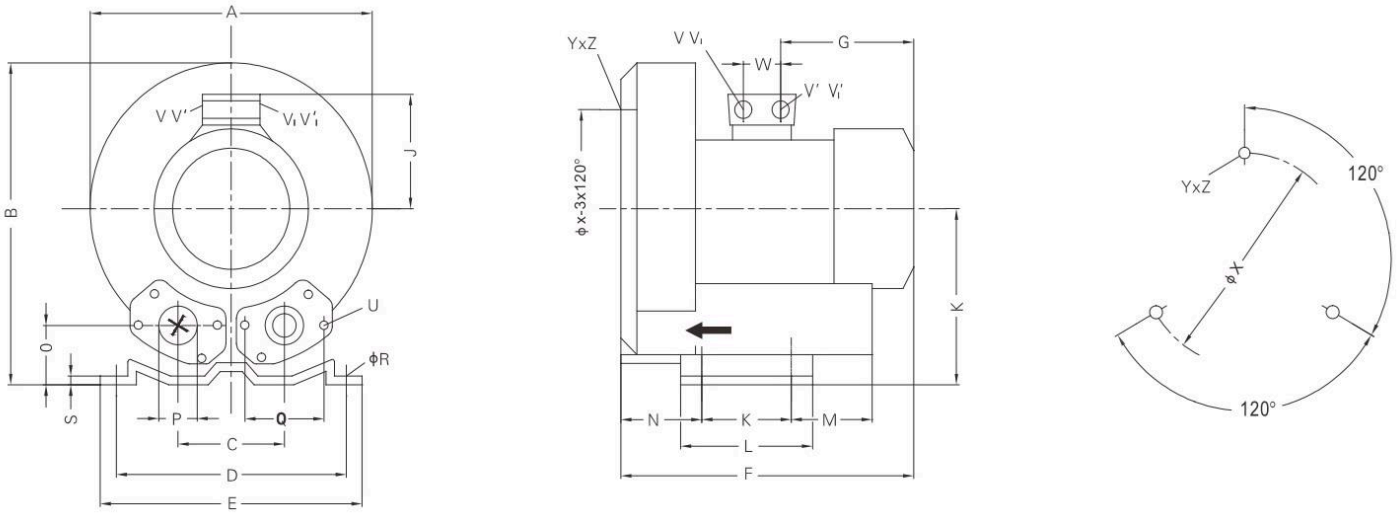

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	V'	Y_Z	X-Holes	ϕX	W
STRC0315-1MT161-6	382	384	125	290	325	377	191	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M25 × 1,5	M6 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	29
STRC0315-1MA221-1	382	384	125	290	325	404	218	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M25 × 1,5	M16 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	29
STRC0315-1MT221-6	382	384	125	290	325	377	191	197	128	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M25 × 1,5	M6 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	29
STRC0315-1MT301-6	382	384	125	290	325	409	188	197	135	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	42
STRC0315-1MT401-7	382	384	125	290	325	432	209	197	148	140	180	84	109	54	G 2"	83	15	4,5	M8 × 17	M32 × 1,5	M32 × 1,5	M10 × 20	0/120°/240°	240	42

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com