SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.



Vide ou pression · Service continu

595 m³/h	4,4 psi	−3,9 psi	4,6–8,6 kW	78 dB(A)	54–75 kg
350 CFM	0,30 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, parallèle	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

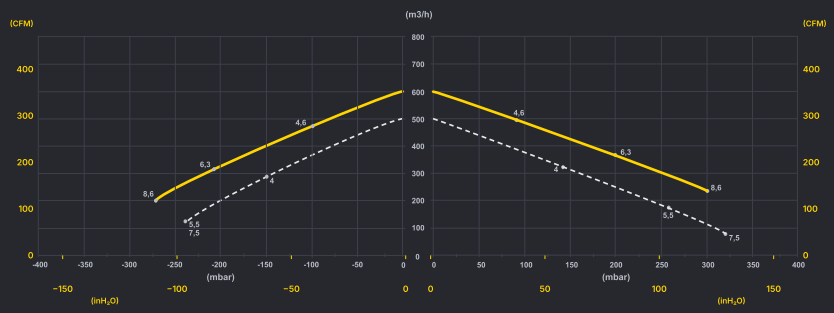


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

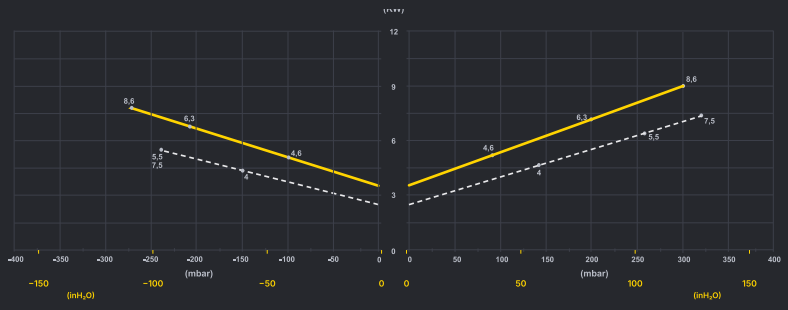


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

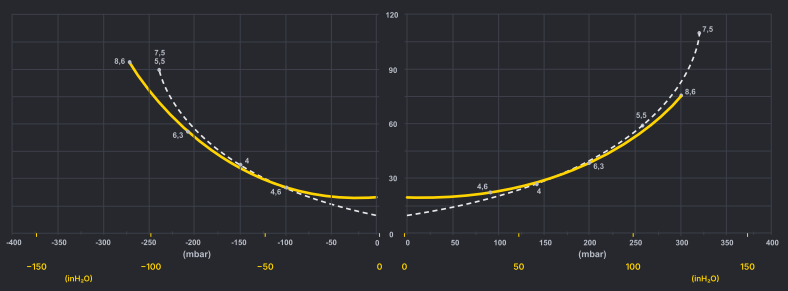

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0495-2PT401-7	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,0 Δ / 5,2 Y	595 m³/h 350 CFM	−1,5 psi −0,10 bar	1,3 psi 0,09 bar	78	54
STRC0495-2PT551-7	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	595 m³/h 350 CFM	−3,0 psi −0,21 bar	2,9 psi 0,20 bar	78	69
STRC0495-2PT751-7	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	595 m³/h 350 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	4,4 psi 0,30 bar	78	75


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

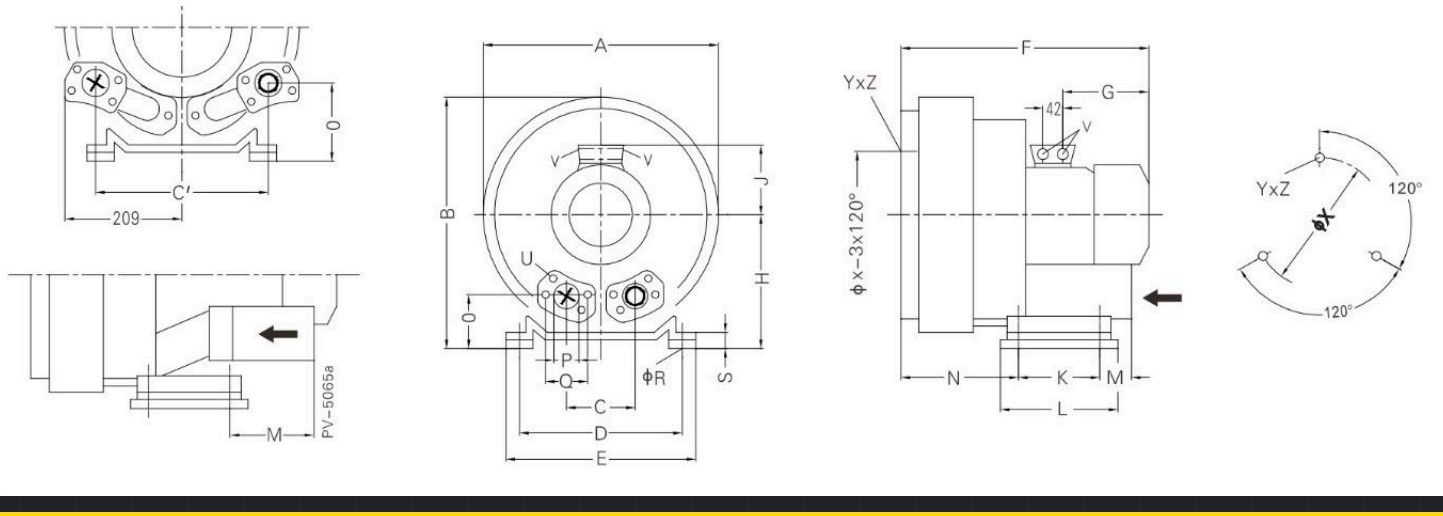

Type	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ϕR	S	U	V	ϕX	YxZ	X-Holes
STRC0495-2PT401-7	420	468	125	-	290	325	526	209	257	148	140	180	84	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 × 17	4 x M32 × 1,5	240	M10 × 06	0/120°/240°
STRC0495-2PT551-7	420	468	-	308	290	325	571	226	257	148	140	180	225	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 × 17	4 x M32 × 1,5	240	M10 × 06	0/120°/240°
STRC0495-2PT751-7	420	468	-	308	290	325	571	226	257	148	140	180	225	205	114	G 2"	83	15	64,5	M8 × 17	4 x M32 × 1,5	240	M10 × 06	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com