SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.



Vide ou pression · Service continu

840 m³/h	3,8 psi	−3,9 psi	4,6–8,6 kW	74 dB(A)	57–69 kg
494 CFM	0,26 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
Un étage	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

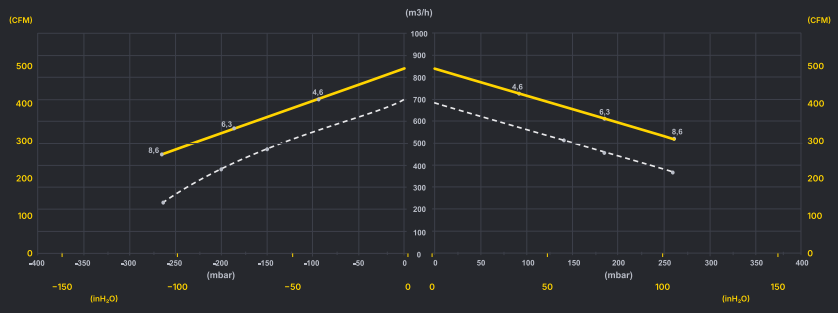


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

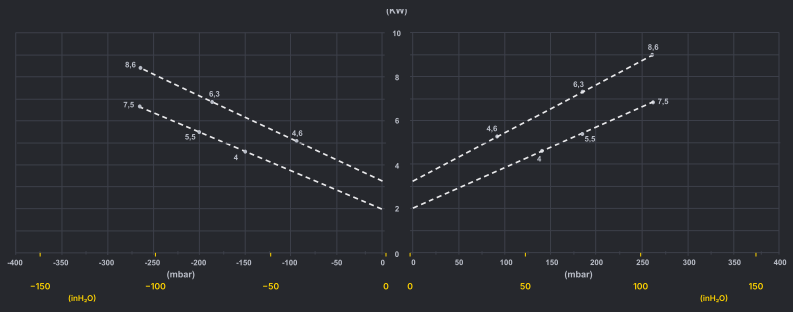


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

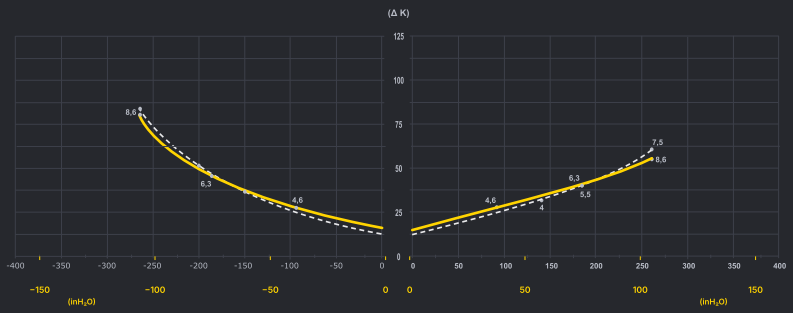

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0700-1MT401-7	4,6	380-480 Δ / 660-720 Y	9,5 Δ / 5,5 Y	840 m³/h 494 CFM	−1,3 psi −0,09 bar	1,3 psi 0,09 bar	74	57
STRC0700-1MT551-7	6,3	380-480 Δ / 660-720 Y	13,3 Δ / 7,7 Y	840 m³/h 494 CFM	−2,6 psi −0,18 bar	2,6 psi 0,18 bar	74	66
STRC0700-1MT751-7	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	840 m³/h 494 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,8 psi 0,26 bar	74	69


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

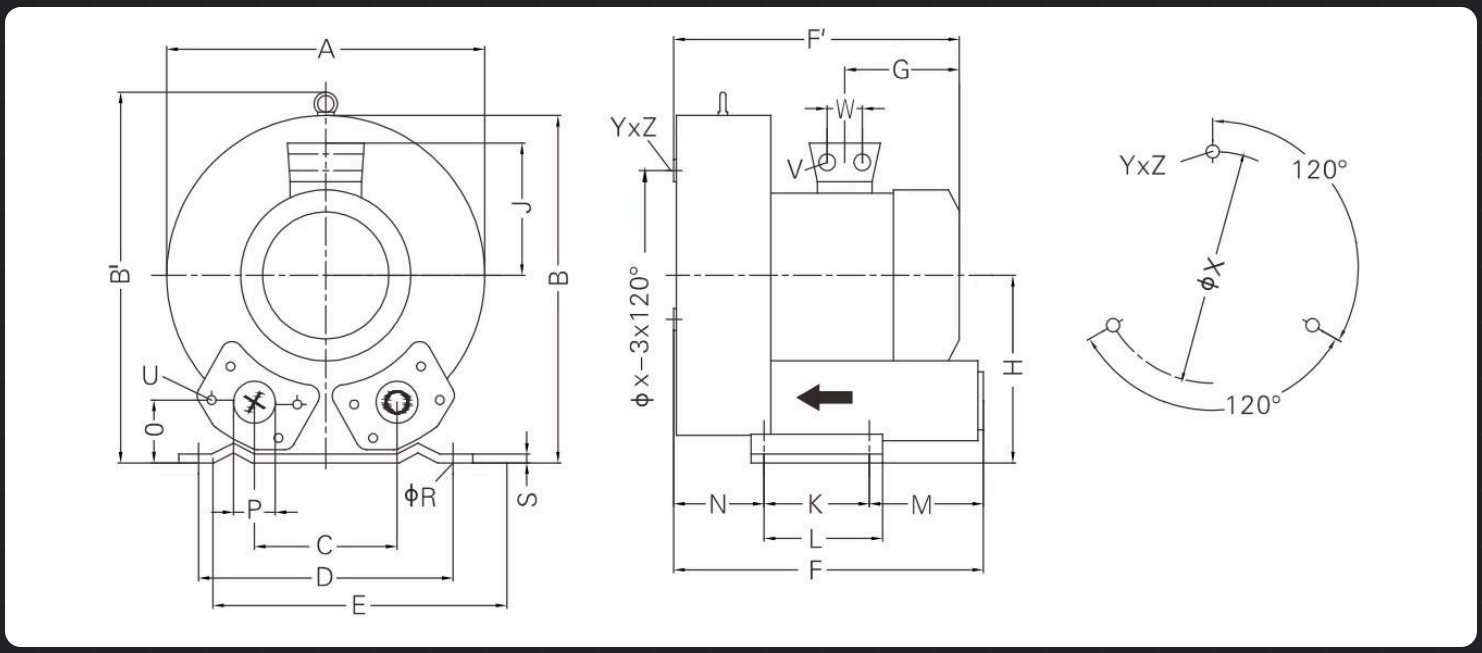

Type	A	B	B'	C	D	E	F	F'	G	H	J	K	L	M
STRC0700-1MT401-7	451	461	509	152	356	449	449	466	230	240	148	170	217	140
STRC0700-1MT551-7	451	461	509	152	356	449	449	492	247	240	148	170	217	140
STRC0700-1MT751-7	451	461	509	152	356	449	449	492	247	240	148	170	217	140

Type	N	O	P	ϕR	S	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC0700-1MT401-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°
STRC0700-1MT551-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°
STRC0700-1MT751-7	124	65	G 2 1/2"	15	6	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com