SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



1 080 m³/h	5,1 psi	−4,5 psi	8,6–12,6 kW	78 dB(A)	91–110 kg
636 CFM	0,35 bar	−0,31 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, parallèle	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

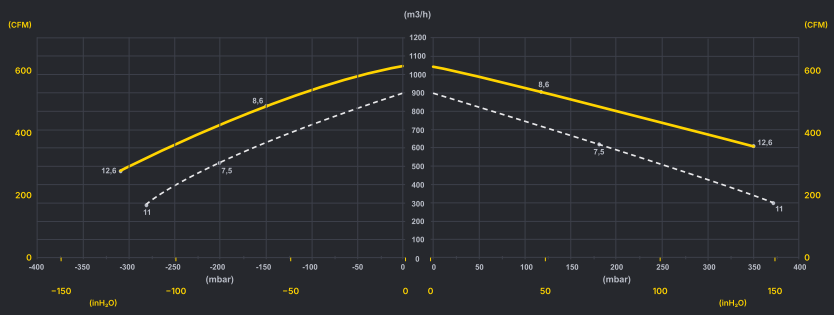


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

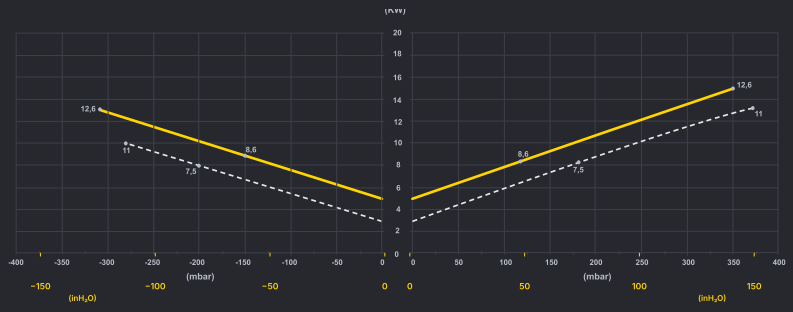


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

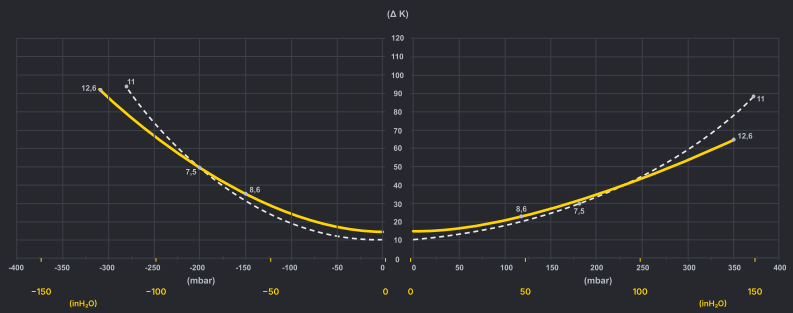

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC0880-2PT751-7	8,6	380-480 Δ / 660-720 Y	17,3 Δ / 10,0 Y	1 080 m³/h 636 CFM	−2,2 psi −0,15 bar	1,7 psi 0,12 bar	78	91
STRC0880-2PT112-7	12,6	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1 080 m³/h 636 CFM	−4,5 psi −0,31 bar	5,1 psi 0,35 bar	78	110

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230


DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

HSC0880-2PT751-7

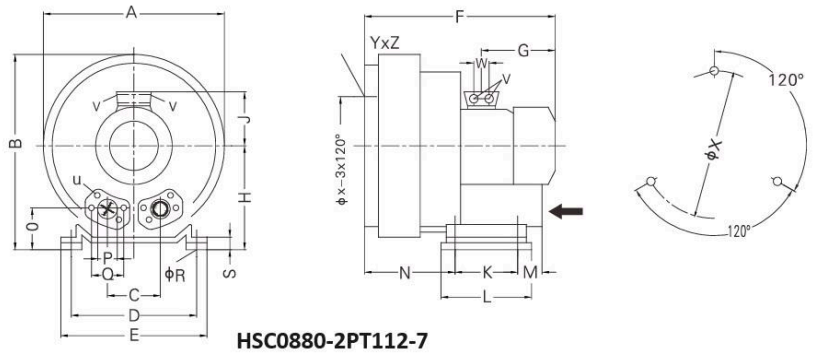

HSC0880-2PT112-7

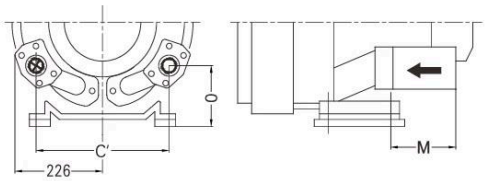

Type	A	B	C	C'	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	ϕP	ϕR	S	V	W	ϕX	YxZ	X-Holes
STRC0880-2PT751-7	500	550	152	-	356	394	589	247	300	167	170	217	-	236	125	G 2 1/2"	15	66	4 x M32 × 1,5	42	286	M12 × 20	0/120°/240°
STRC0880-2PT112-7	500	550	-	336	356	394	694	318	300	197	170	217	312	212	165	G 2 1/2"	15	66	4 x M32 × 1,5	54	286	M12 × 20	0/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com