SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative à deux étages.

Deux turbines en série pour plus de pression et un vide plus poussé.
Sans huile, entraînement direct.

Vide ou pression · Service continu



1 250 m³/h	7,8 psi	−6,5 psi	14,5–29 kW	87 dB(A)	187–211 kg
736 CFM	0,54 bar	−0,45 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz


CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C

COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

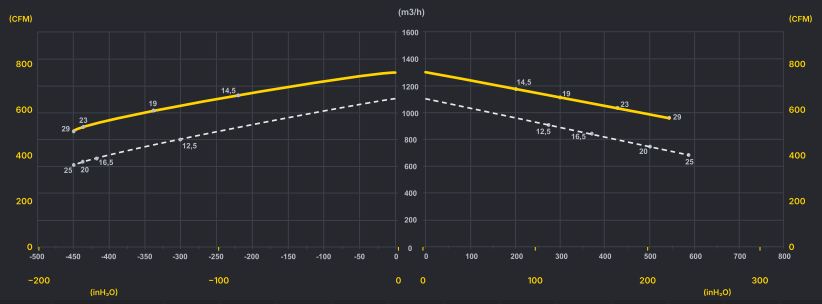

PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE


60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

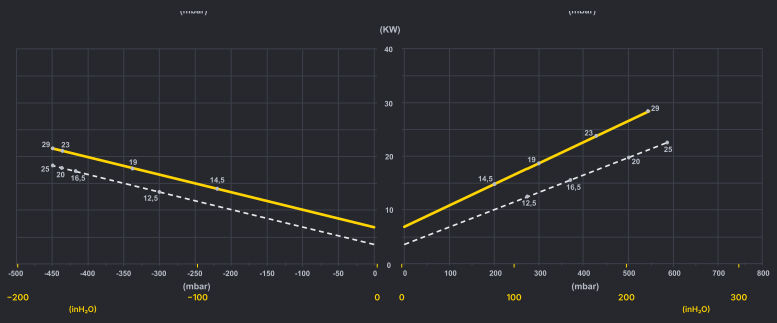

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz
COMPRESSION →

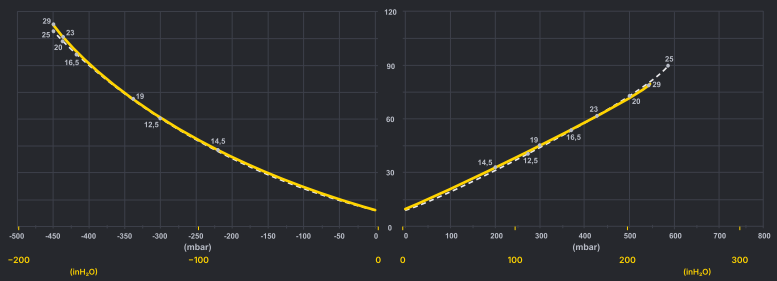

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC1050-2ST122-7	14,5	380-480 Δ / 660-720 Y	29,0 Δ / 16,7 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−3,2 psi −0,22 bar	2,9 psi 0,20 bar	87	187
STRC1050-2ST165-7	19	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−4,9 psi −0,34 bar	4,4 psi 0,30 bar	84	197
STRC1050-2ST202-7	23	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	6,2 psi 0,43 bar	84	204
STRC1050-2ST252-7	29	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	1 250 m³/h 736 CFM	−6,5 psi −0,45 bar	7,8 psi 0,54 bar	84	211


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

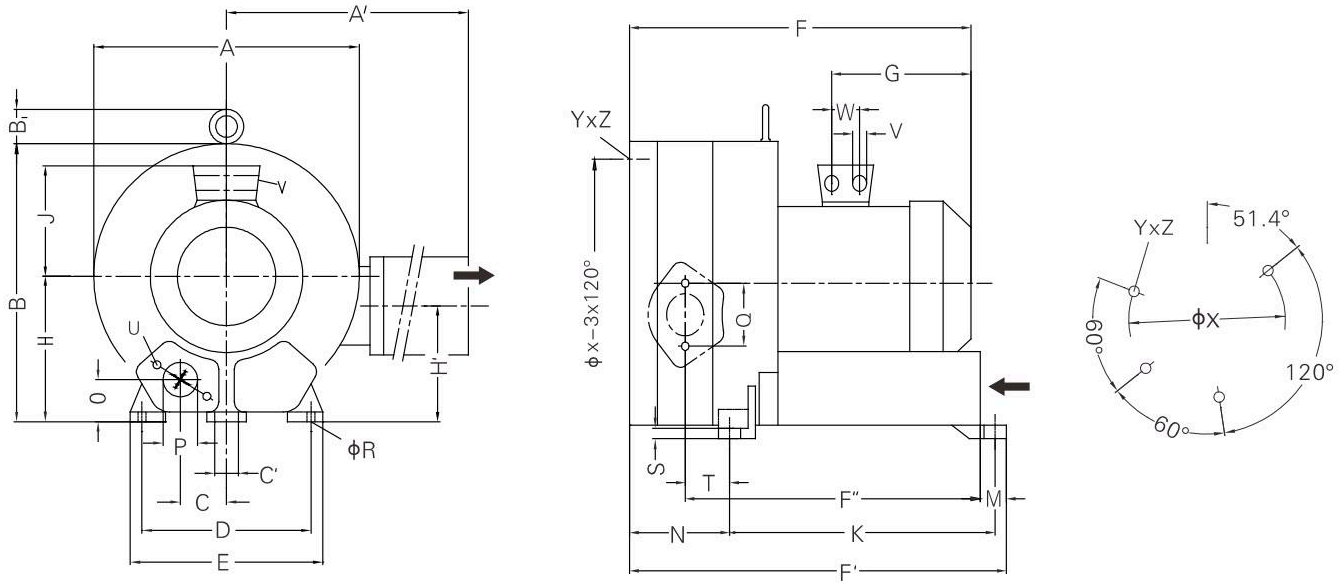

Type	A	A'	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	F"	G	H	H'	J	K	M	N	O	ϕP	Q	ϕR	S	T	U	V	W	ϕX	Y_Z	X-Holes
STRC1050-2ST122-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST165-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST202-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	752	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°
STRC1050-2ST252-7	615	780	607	55	103,5	15	360	415	812	786	634	345	300	236	197	533	39	230	92	100	150	15	21	117	M12 × 30	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 20	51°/120°/240°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com