SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.



Vide ou pression · Service continu

2 300 m³/h	3,2 psi	−3,9 psi	17,5–29 kW	84 dB(A)	187–219 kg
1 354 CFM	0,22 bar	−0,27 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, parallèle	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

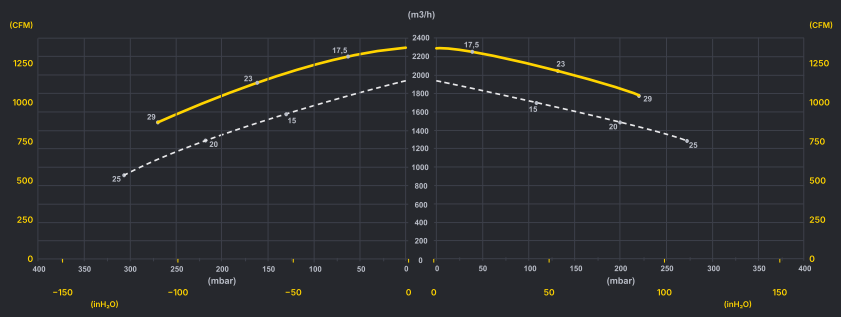


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

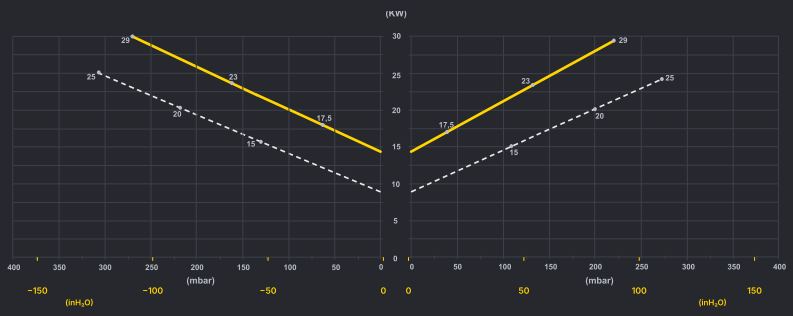


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

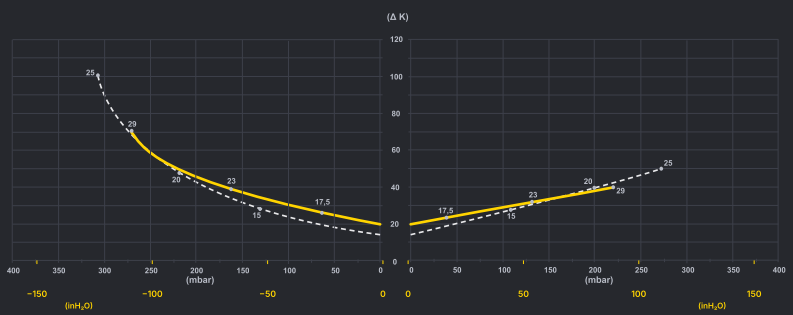

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRC1950-2PT152-7	17,5	380-480 Δ / 660-720 Y	36,5 Δ / 21,0 Y	2 300 m³/h 1 354 CFM	−0,87 psi −0,06 bar	0,58 psi 0,04 bar	84	187
STRC1950-2PT202-7	23	380-480 Δ / 660-720 Y	42,0 Δ / 24,2 Y	2 300 m³/h 1 354 CFM	−2,3 psi −0,16 bar	1,9 psi 0,13 bar	84	212
STRC1950-2PT252-7	29	380-480 Δ / 660-720 Y	52,0 Δ / 30,0 Y	2 300 m³/h 1 354 CFM	−3,9 psi −0,27 bar	3,2 psi 0,22 bar	84	219


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRC ....-..T...-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRC ....-..T...-5	500 Δ	575 Δ
STRC ....-..T...-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRC ....-..T...-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRC ....-..A...-1	230	230
STRC ....-..S...-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

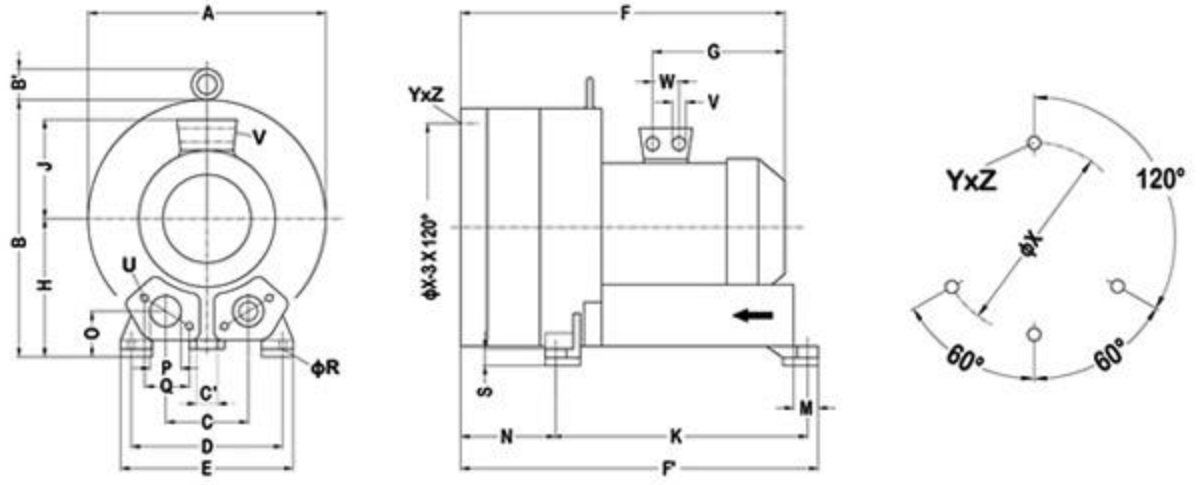

Type	A	B	B'	C	C'	D	E	F	F'	G	H	J	K	M	N	O	ϕP	Q	ϕR	S	U	V	W	ϕX	YxZ	X-Holes
STRC1950-2PT152-7	615	657	55	207	15	360	415	752	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 × 35	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 30	120°/60°/60°
STRC1950-2PT202-7	615	657	55	207	15	360	415	752	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 × 35	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 30	120°/60°/60°
STRC1950-2PT252-7	615	657	55	207	15	360	415	812	786	345	350	197	533	39	230	142	100	140	15	71	M12 × 35	4 x M40 × 1,5	54	490	M12 × 30	120°/60°/60°

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com