SOUFFLANTE HAUTE PERFORMANCE · 2 ÉTAGES EN SÉRIE

Soufflante régénérative haute performance.

Plus de pression et de vide dans un format compact. Sans huile, entraînement direct par moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



60 m³/h	10,7 psi	−7,3 psi	0,94–1,75 kW	62 dB(A)	24–30 kg
35 CFM	0,74 bar	−0,50 bar			
DÉBIT MAX.	PRESSION MAX.	VIDE MAX.	PUISSANCE MOTEUR	BRUIT	POIDS

Valeurs à 60 Hz

CONFIGURATION	UTILISATION	MOTEUR	AMBIANTE / ASPIRATION
2 étages, série	Pompe à vide ou compresseur	50/60 Hz, classe F, IP55	−25 à 40 °C


COURBES DE PERFORMANCE

DÉBIT VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

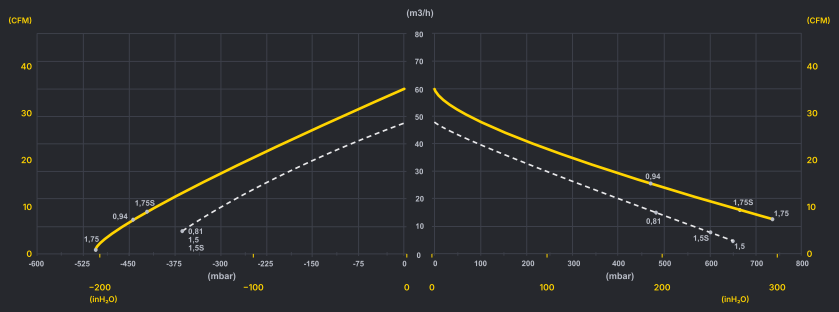


PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

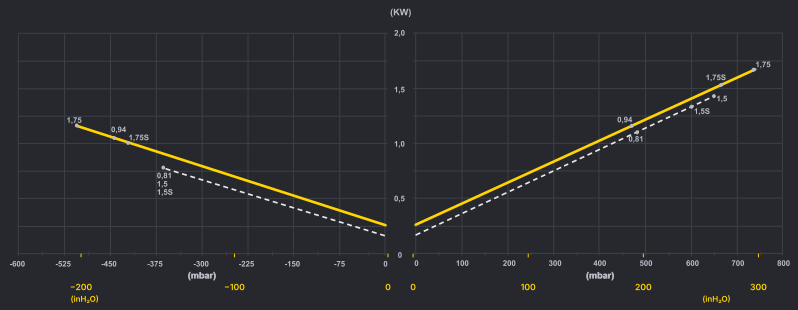


ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE VS PRESSION

← VIDE

60 Hz ---- 50 Hz

COMPRESSION →

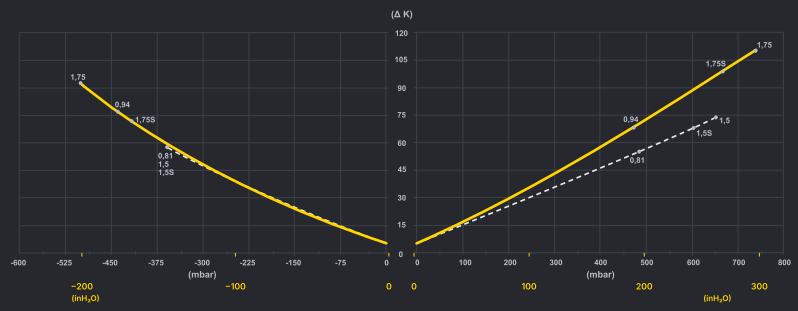

Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

MODÈLES · 60 Hz

TYPE	KW	TENSION (V)	COURANT (A)	DÉBIT	VIDE MAX.	PRESSION MAX.	DB(A)	KG
STRP0045-2ST810-6	0,94	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 4,0 / Y 2,3	60 m³/h 35 CFM	−6,4 psi −0,44 bar	7,0 psi 0,48 bar	62	24
STRP0045-2SA151-1	1,75	230	10,3	60 m³/h 35 CFM	−6,1 psi −0,42 bar	9,6 psi 0,66 bar	62	30
STRP0045-2ST151-6	1,75	220-275 Δ / 380-480 Y	Δ 7,6 / Y 4,4	60 m³/h 35 CFM	−7,3 psi −0,50 bar	10,7 psi 0,74 bar	62	28


Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


CODES MOTEUR · TENSIONS DISPONIBLES

CODE	50 HZ (V)	60 HZ (V)
STRP ….-..T…-1	185-225 Δ / 320-390 Y	200-240 Δ / 345-415 Y
STRP ….-..T…-5	500 Δ	575 Δ
STRP ….-..T…-6	200-240 Δ / 345-415 Y	220-275 Δ / 380-480 Y
STRP ….-..T…-7	345-415 Δ / 600-720 Y	380-480 Δ / 660-720 Y
STRP ….-..A…-1	230	230
STRP ….-..S…-5	115/230	115/230

DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

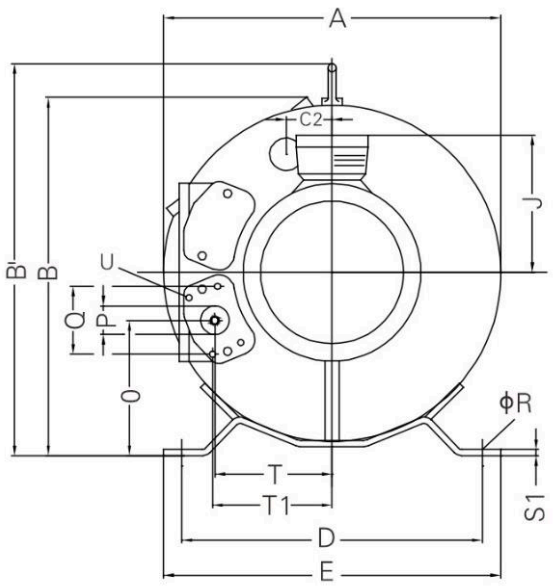

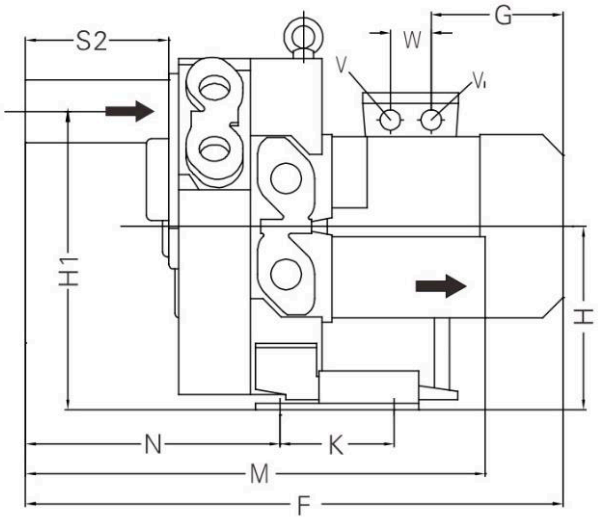

Type	A	B	B'	C2	D	E	F	G	H	H1	J	K	M	N	O	P
STRP0045-2ST810-6	313	326	359	43	260	298	469	130	167	272	111	105	426	241	123	G1 ¼"
STRP0045-2SA151-1	313	326	359	43	260	298	525	185	167	272	128	105	426	241	123	G1 ¼"
STRP0045-2ST151-6	313	326	359	43	260	298	525	185	167	272	128	105	426	241	123	G1 ¼"

Type	Q	ØR	S1	S2	S3	T	T1	U	V	V1	W
STRP0045-2ST810-6	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M16 X 1,5	M16 X 1,5	32
STRP0045-2SA151-1	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32
STRP0045-2ST151-6	64	14	4	140	31	105	107	M6 X 17	M25 X 1,5	M16 X 1,5	32

Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com