SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · 2 ÉTAGES EN PARALLÈLE

# Soufflante régénérative double flux.

Deux turbines en parallèle pour doubler le débit. Sans huile, entraînement direct.



Vide ou pression · Service continu

| 1 080 m³/h | 5,1 psi | −4,5 psi | 8,6–12,6 kW | 78 dB(A) | 91–110 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 636 CFM | 0,35 bar | −0,31 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |


Valeurs à 60 Hz

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| 2 étages, parallèle | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## COURBES DE PERFORMANCE


### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →

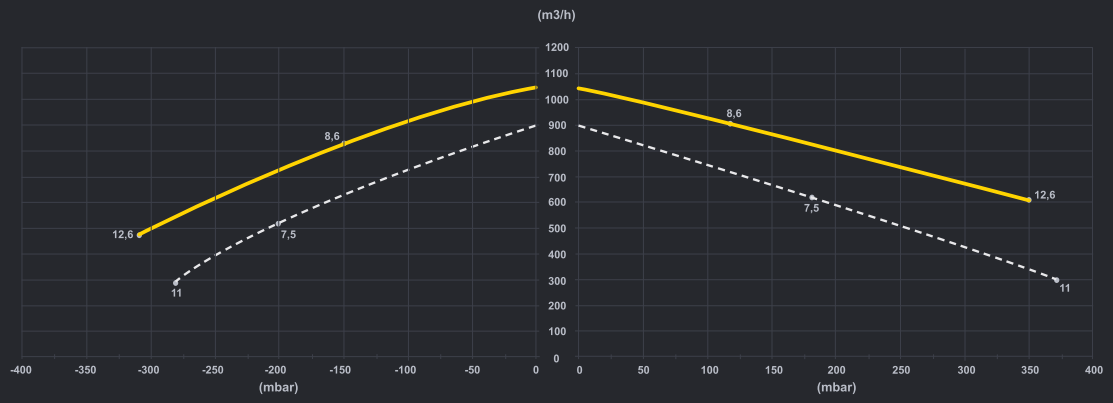


### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →

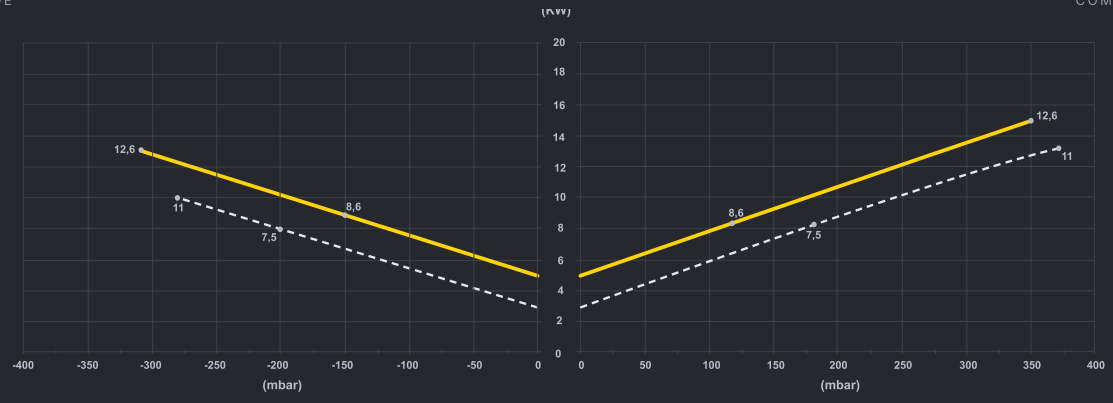


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.

## MODÈLES · 60 Hz


| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0880-2PT751-7** | 8,6 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 17,3 Δ / 10,0 Y | 1 080 m³/h<br>636 CFM | −2,2 psi<br>−0,15 bar | 1,7 psi<br>0,12 bar | 78 | 91 |
| **STRC0880-2PT112-7** | 12,6 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 29,0 Δ / 16,7 Y | 1 080 m³/h<br>636 CFM | −4,5 psi<br>−0,31 bar | 5,1 psi<br>0,35 bar | 78 | 110 |

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.


## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

HSC0880-2PT751-7

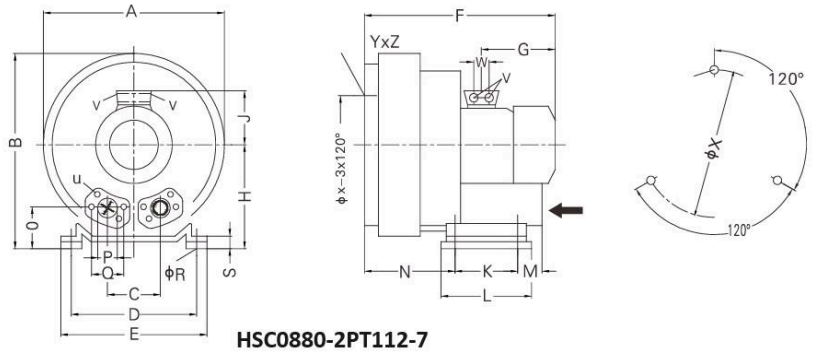


HSC0880-2PT112-7

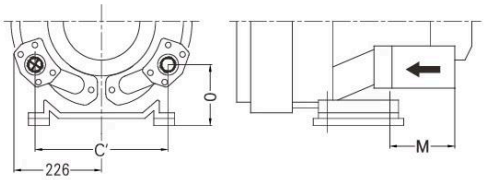


| Type | A | B | C | C' | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | ϕP | ϕR | S | V | W | ϕX | YxZ | X-Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC0880-2PT751-7** | 500 | 550 | 152 | - | 356 | 394 | 589 | 247 | 300 | 167 | 170 | 217 | - | 236 | 125 | G 2 1/2" | 15 | 66 | 4 x M32 × 1,5 | 42 | 286 | M12 × 20 | 0/120°/240° |
| **STRC0880-2PT112-7** | 500 | 550 | - | 336 | 356 | 394 | 694 | 318 | 300 | 197 | 170 | 217 | 312 | 212 | 165 | G 2 1/2" | 15 | 66 | 4 x M32 × 1,5 | 54 | 286 | M12 × 20 | 0/120°/240° |

## Dimensionnons votre soufflante.

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com