SOUFFLANTE RÉGÉNÉRATIVE · UN ÉTAGE

# Soufflante régénérative à un étage.

Soufflante à canal latéral sans huile, pour le vide ou la pression, entraînée directement par un moteur 50/60 Hz.

Vide ou pression · Service continu



| 1 650 m³/h | 4,1 psi | −4,4 psi | 9,8–21,3 kW | 80 dB(A) | 98–131 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 971 CFM | 0,28 bar | −0,30 bar | | | |
| DÉBIT MAX. | PRESSION MAX. | VIDE MAX. | PUISSANCE MOTEUR | BRUIT | POIDS |


Valeurs à 60 Hz

| CONFIGURATION | UTILISATION | MOTEUR | AMBIANTE / ASPIRATION |
|---|---|---|---|
| Un étage | Pompe à vide ou compresseur | 50/60 Hz, classe F, IP55 | −25 à 40 °C |

## COURBES DE PERFORMANCE


### DÉBIT VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →

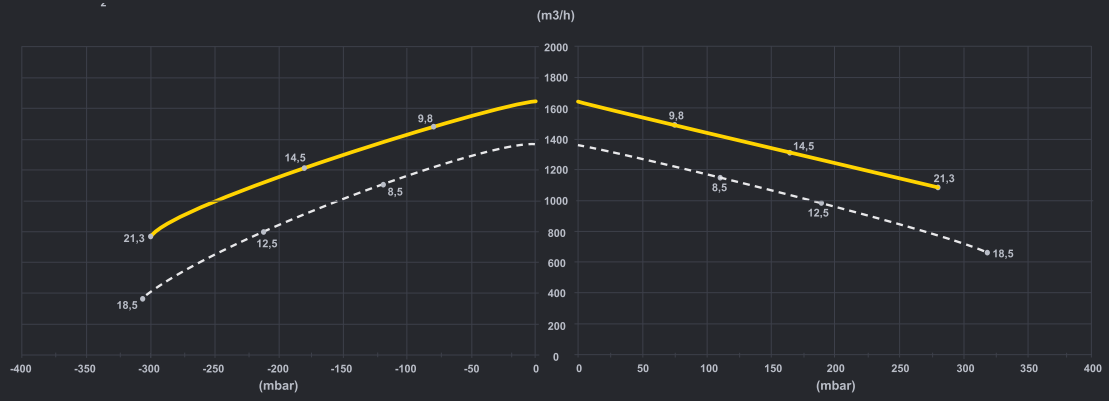


### PUISSANCE VS PRESSION

← VIDE — COMPRESSION →

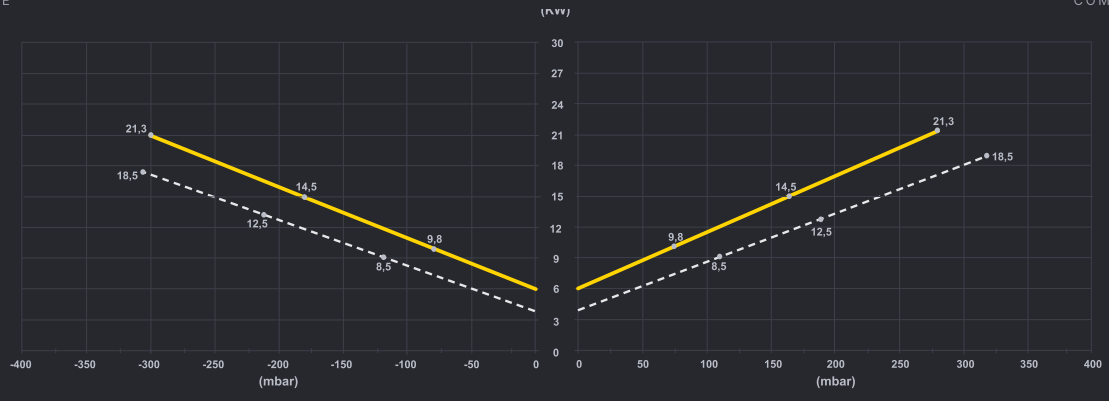


Courbes établies pour de l'air à 15 °C, mesurées à l'aspiration, pression atmosphérique de 1013 mbar, tolérance ± 10 %. Axes de pression en mbar : 100 mbar = 1,45 psi = 0,1 bar. Pour d'autres gaz ou conditions, contactez-nous.


## MODÈLES · 60 Hz

| TYPE | KW | TENSION (V) | COURANT (A) | DÉBIT | VIDE MAX. | PRESSION MAX. | DB(A) | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC1370-1MT851-7** | 9,8 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 18,2 Δ / 10,5 Y | 1 650 m³/h<br>971 CFM | −1,2 psi<br>−0,08 bar | 1,1 psi<br>0,07 bar | 80 | 98 |
| **STRC1370-1MT122-7** | 14,5 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 29,0 Δ / 16,7 Y | 1 650 m³/h<br>971 CFM | −2,6 psi<br>−0,18 bar | 2,3 psi<br>0,16 bar | 80 | 121 |
| **STRC1370-1MT182-7** | 21,3 | 380-480 Δ / 660-720 Y | 39,0 Δ / 22,5 Y | 1 650 m³/h<br>971 CFM | −4,4 psi<br>−0,30 bar | 4,1 psi<br>0,28 bar | 80 | 131 |

Données 50 Hz et autres tensions sur demande. Soupapes de limitation de pression différentielle disponibles. Bruit mesuré selon EN ISO 3744 à 1 m, tuyaux raccordés.

## DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

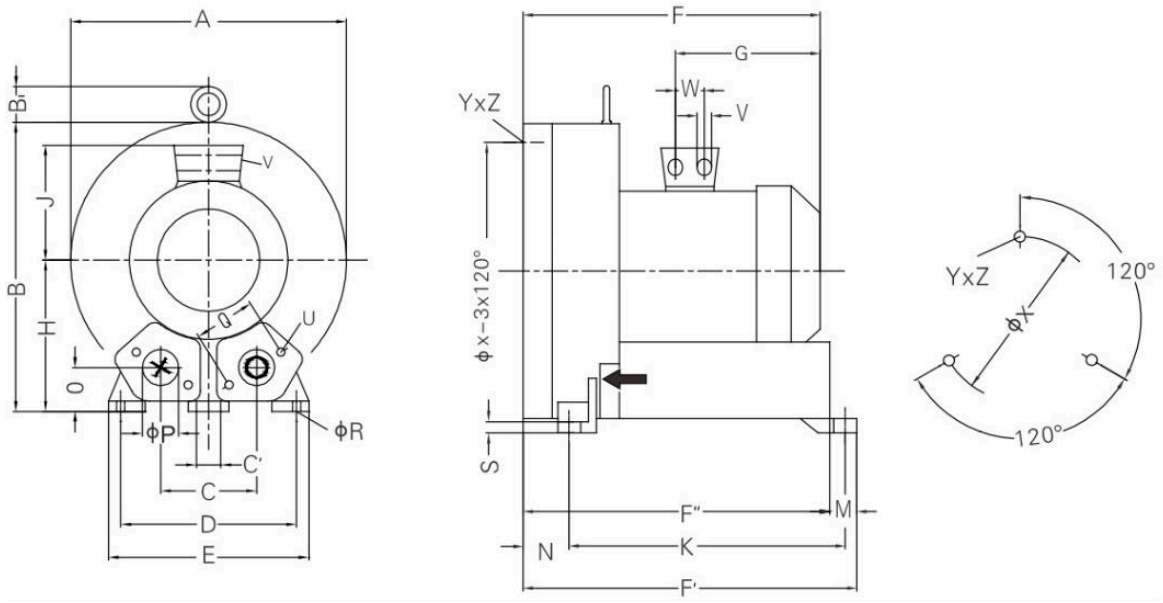


| Type | A | B | B' | C | C' | D | E | F | F' | F'' | G | H | J | K | M | N | O | P | Q | ϕR | S | U | V | W | ϕX | Y_Z | X-Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STRC1370-1MT851-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 563 | 682 | 643 | 268 | 300 | 167 | 533 | 39 | 127 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 42 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |
| **STRC1370-1MT122-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 649 | 682 | 643 | 345 | 300 | 167 | 533 | 39 | 127 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 54 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |
| **STRC1370-1MT182-7** | 550 | 569 | 55 | 207 | 15 | 360 | 415 | 649 | 682 | 643 | 345 | 300 | 167 | 533 | 39 | 127 | 92 | G 4" | 150 | 15 | 21 | M12 × 30 | 4 x M32 × 1,5 | 54 | 490 | M12 × 30 | 0/120°/240° |

**Dimensionnons votre soufflante.**

Envoyez-nous votre pression, votre débit et le type de gaz.

COURRIEL abruens@id-industries.com
TÉLÉPHONE +1 438-880-4655
WEB id-industries.com